


BEZPIECZNA OBSŁUGA DŹWIGÓW BUDOWLANYCH TOWAROWO-OSOBOWYCH



URZĄD DOZORU
TECHNICZNEGO



Czynności związane z obsługą i konserwacją dźwigu wykonuj zgodnie z instrukcją eksploatacji opracowaną przez producenta oraz przepisami o dozorze technicznym.

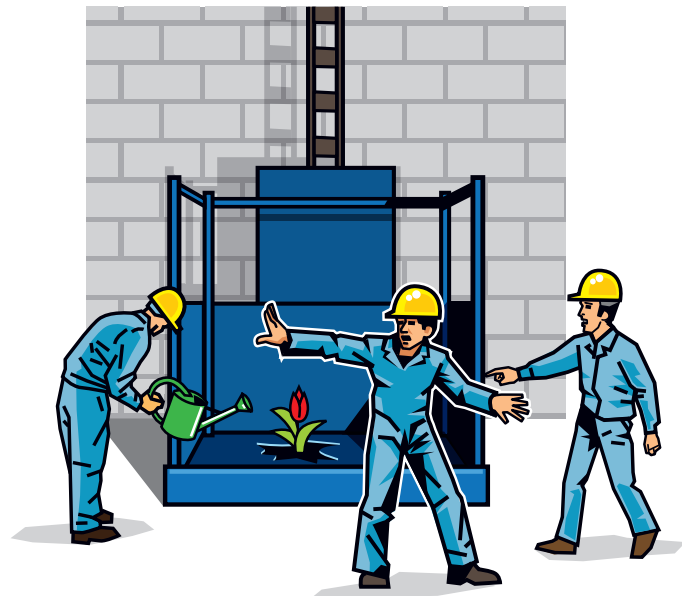


Przed podjęciem pracy dokonaj oceny ogólnego stanu technicznego dźwigu w oparciu o jego instrukcję eksploatacji. Wyniki prób sprawdzeń odnotuj w dzienniku obsługi.




Dźwig budowlany musi być montowany i demontowany zgodnie z instrukcją montażu opracowaną przez producenta.



Wszystkie przeprowadzone przez konserwatora czynności powinny być odnotowane w dzienniku konserwacji. Konserwator powinien posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez UDT.

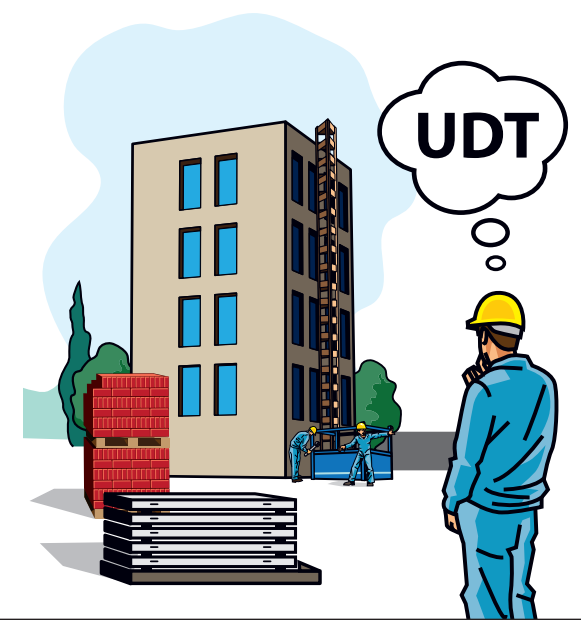


Wszelkie naprawy i modernizacje mogą być wykonywane wyłącznie przez zakłady uprawnione przez UDT oraz w uzgodnieniu z UDT.

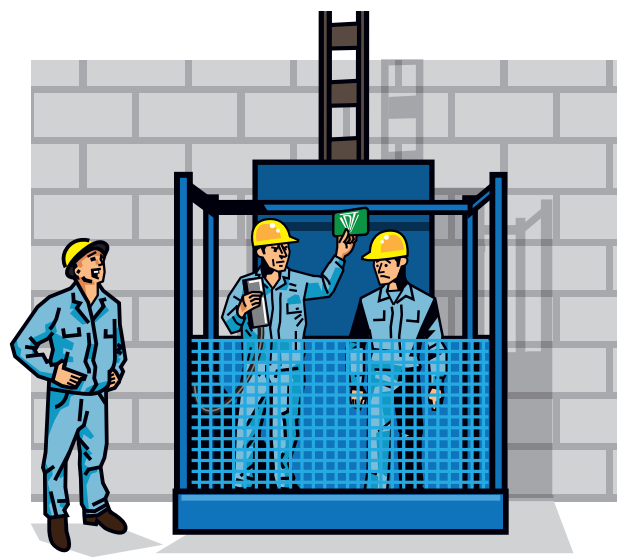


Obsługa dźwigu budowlanego może być powierzona wyłącznie osobie z odpowiednimi kwalifikacjami, potwierdzonymi zaświadczeniem wydanym przez UDT.




Przystępując do pracy na dźwigu budowlanym zadбай o właściwe ubranie. Pracodawca powinien wyposażyć pracownika w odpowiednie środki ochrony osobistej.

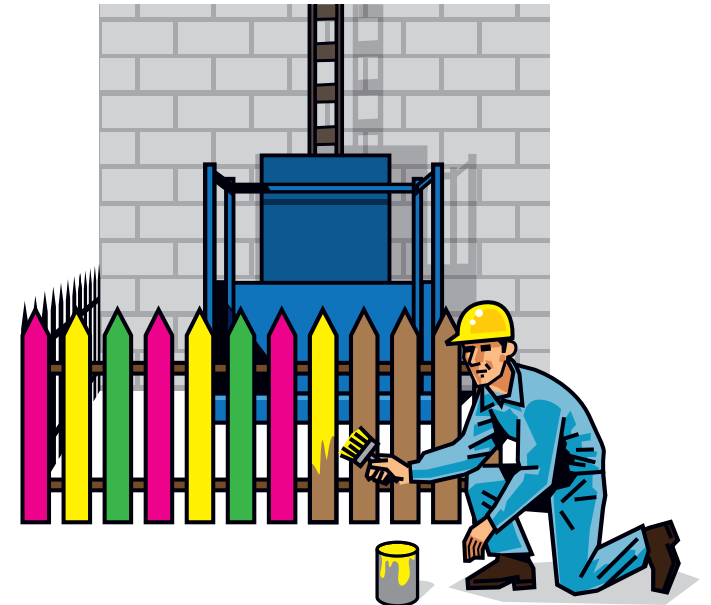


Przed rozpoczęciem pracy, w określonych przypadkach, wyznacz strefę niebezpieczną dźwigu, gdzie występuje zagrożenie bezpieczeństwa, np. poprzez wyгородzenie obszaru pracy taśmą ostrzegawczą.

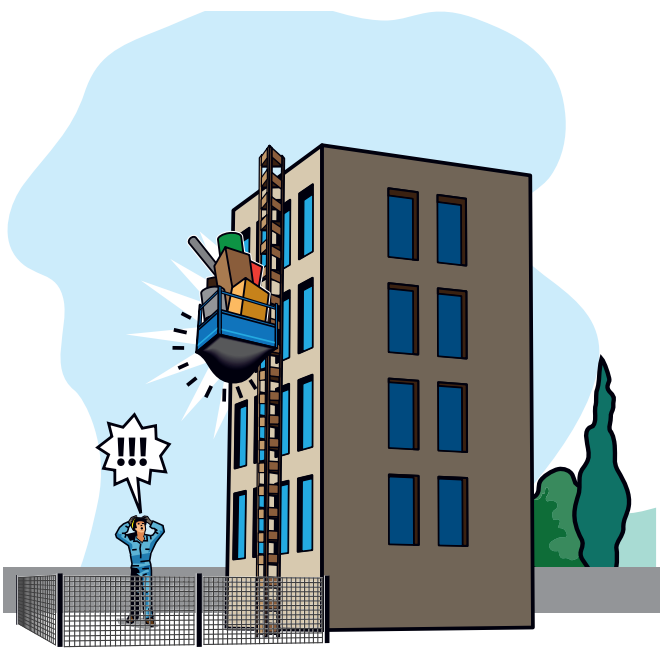


Nie przeciążaj platformy roboczej dźwigu. Nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia ani dopuszczalnej liczby osób.

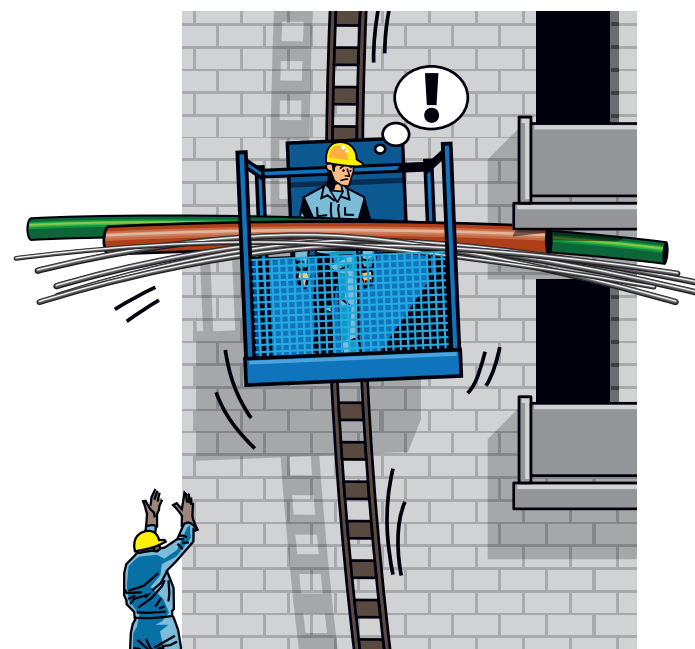


Przewożone ładunki należy ułożyć w stabilnej pozycji, równomiernie obciążając platformę. Ładunki nie mogą wystawać poza obręb platformy.

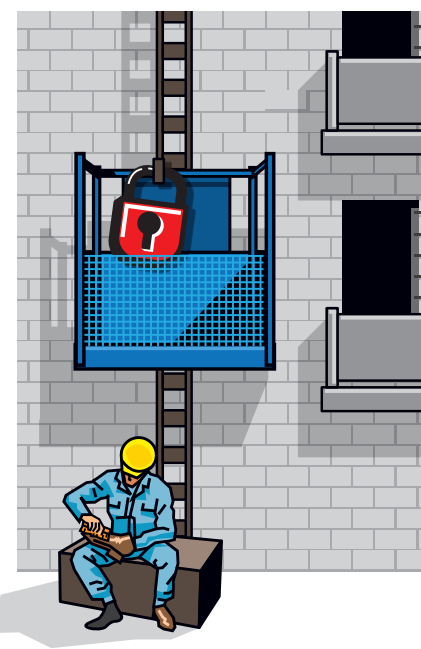

Praca pod platformą roboczą jest dopuszczalna tylko po zabezpieczeniu jej przed niezamierzonym ruchem.

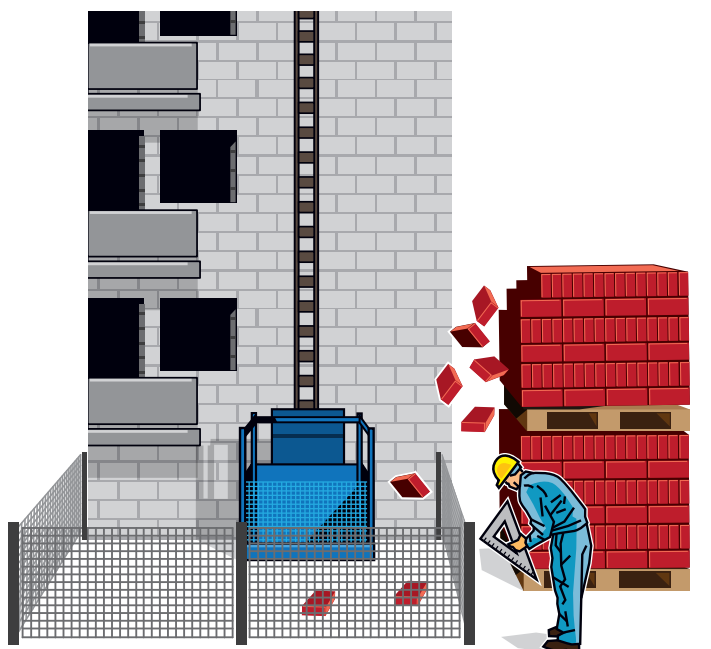

Jeżeli zachodzi potrzeba składowania materiałów budowlanych w pobliżu dźwigu, należy zachować bezpieczną odległość od ruchomych części urządzenia, uwzględniając przepisy BHP dotyczące składowania urządzeń i materiałów budowlanych.

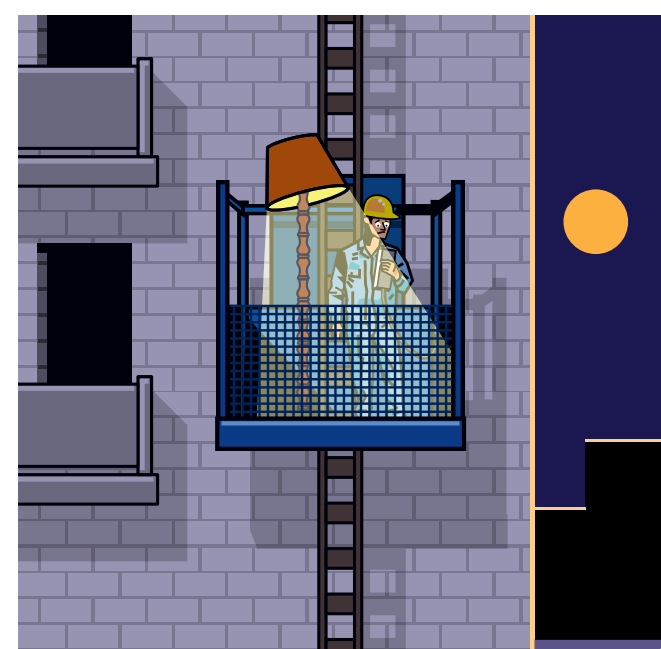


Zadbaj o dostateczne oświetlenie miejsca pracy.



Sprawdź jaka jest najniższa temperatura, w której dźwig może pracować.



W czasie burzy wstrzymaj pracę ze względu na ryzyko porażenia piorunem.

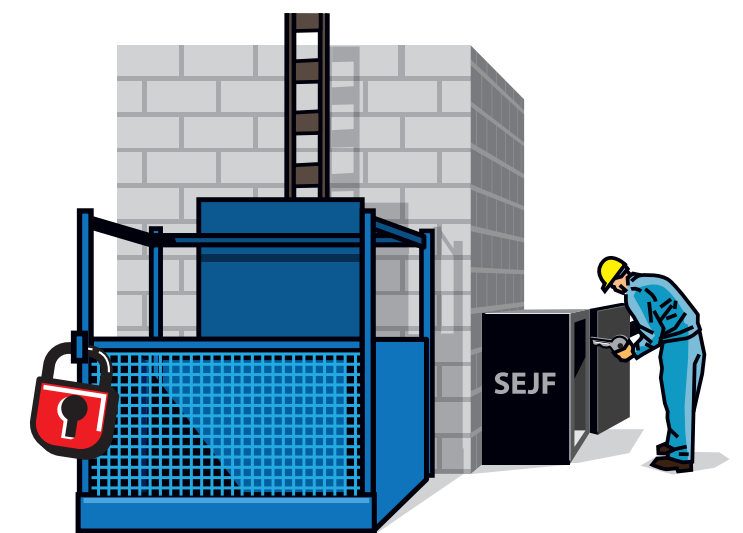

Po zakończeniu pracy upewnij się, że platforma dźwigu znajduje się w pozycji postojowej określonej przez producenta (np. całkowicie opuszczona) i jest zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych.