

BEZPIECZNA KONSERWACJA I NAPRAWA DŹWIGÓW



URZĄD DOZORU
TECHNICZNEGO



Obowiązki eksploatującego: zapewnienie właściwej konserwacji zgodnej z instrukcją producenta, odnotowanie wszystkich prac konserwacyjnych w dzienniku konserwacji, zapewnianie na co dzień właściwego stanu technicznego dźwigu.



Konserwacja dźwigu wyłącznie przez osoby z odpowiednimi do danego typu dźwigu kwalifikacjami, potwierdzonymi przez zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę dozoru technicznego.



Konserwując dźwig chroń głowę przed uderzeniem o elementy szyby lub inne przedmioty. Korzystaj z kasku.



W czasie wiercenia, cięcia, kucia, wiatru itp., kiedy w powietrzu unoszą się drobiny różnych materiałów, zakładaj okulary ochronne.



Jeżeli wykonujesz prace na wysokości, np. w szybie, korzystaj z uprząży zabezpieczającej i dobrze ją przymocuj.



Jeśli musisz korzystać z drabiny, to powinna ona mieć antypoślizgową podstawę i być dobrze zamocowana! Musi mieć odpowiednią wytrzymałość.



Poślizgnięcia przy wykonywaniu czynności konserwacyjnych mogą być bardzo groźne w skutkach. Stosuj buty antypoślizgowe.




Jeśli wykonujesz prace związane z urządzeniami elektrycznymi, powinieneś mieć stosowne uprawnienia. Pamiętaj o wyłączeniu źródła zasilania.



Zabezpiecz miejsce pracy przed wejściem osób nieuprawnionych, aby zminimalizować ryzyko wypadnięcia do szyby. Po zakończonej pracy sprawdź, czy drzwi są zaryglowane.



Jeżeli pracujesz przy urządzeniach wirujących pamiętaj o ich unieruchomieniu! W przeciwnym przypadku ryzykujesz wciągnięcie części ciała lub ubioru.

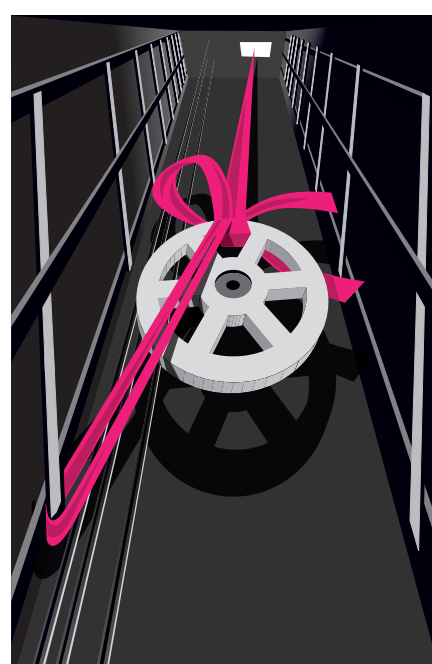

Niewłaściwe zabezpieczenie podnoszonego w szybie sprzętu, błędna metoda lub niesprawne urządzenie podnoszące mogą być przyczyną upadku sprzętu do szyby i znacznych zniszczeń. Zabronione jest podnoszenie sprzętu ponad ludźmi.




Pracując na dachu kabiny dźwigu, jeżeli nie ma barierek ochronnych, włóż i dobrze umocuj uprząż ochronną!



Uruchamiając kabinę w czasie pracy na jej dachu, pamiętaj o ruchu przeciwwagi! Nie wychylaj się.



Pracując na rusztowaniu stosuj uprząż ochronną, która zabezpieczy cię w razie upadku z wysokości.

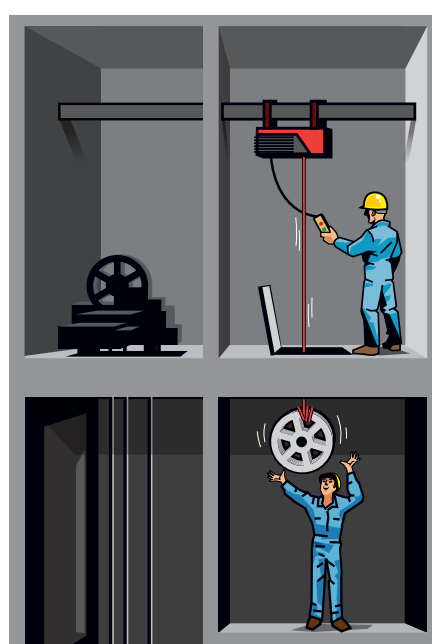

Przy przemieszczaniu ciężkich elementów wykorzystaj odpowiedni sprzęt lub pomoc współpracowników. Pamiętaj, że sam możesz dźwignąć i przenieść zgodnie z przepisami maksymalnie 30 kg. Kręgosłup masz tylko jeden.



Pracując z substancjami łatwopalnymi stosuj szczególne środki ostrożności. Nie korzystaj z urządzeń iskrzących i otwartego ognia.