
387 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób pobrać od strony „B":


a) 2000 kg
b) 2230 kg
c) 2500 kg
d) 8420 kg

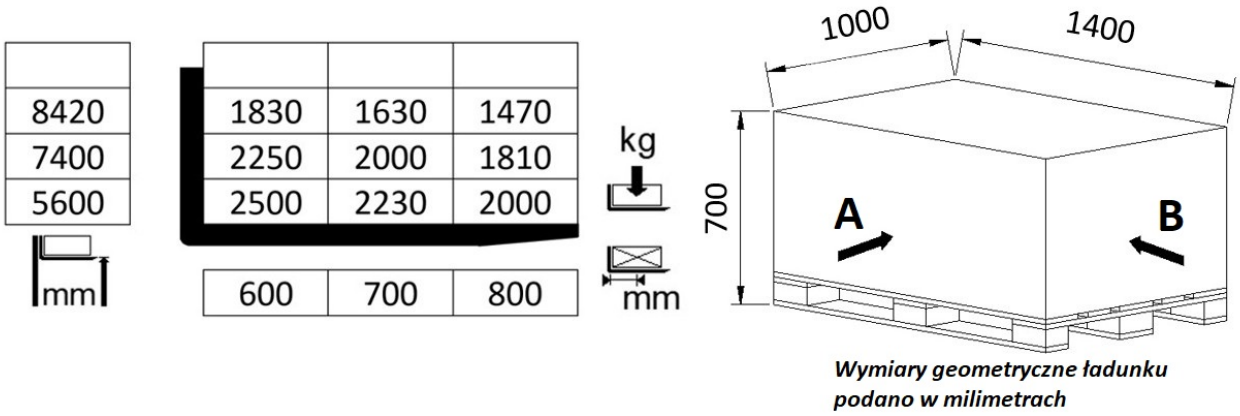

Wymiary geometryczne ładunku podano w milimetrach

388 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony „A":


a) 500 mm
b) 5600 mm
c) 8420 mm
d) 7400 mm

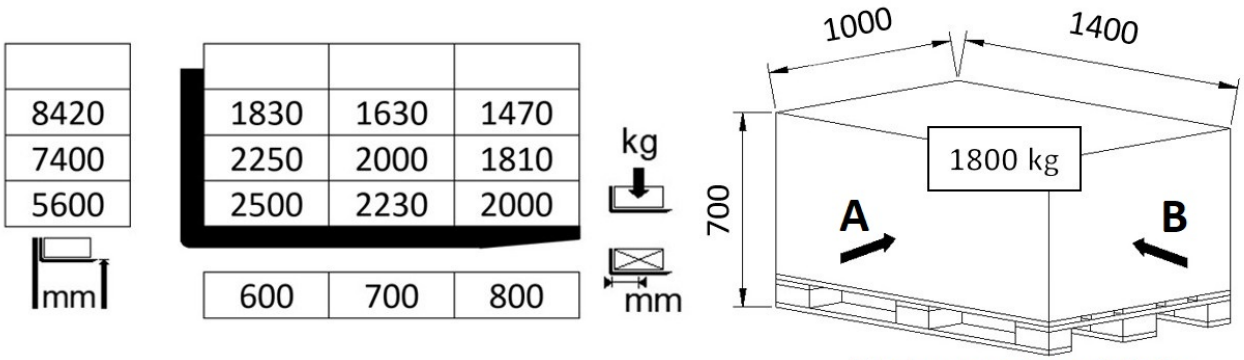

Wymiary geometryczne ładunku podano w milimetrach

389 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony „B":


a) 700 mm
b) 5600 mm
c) 7400 mm
d) 8420 mm

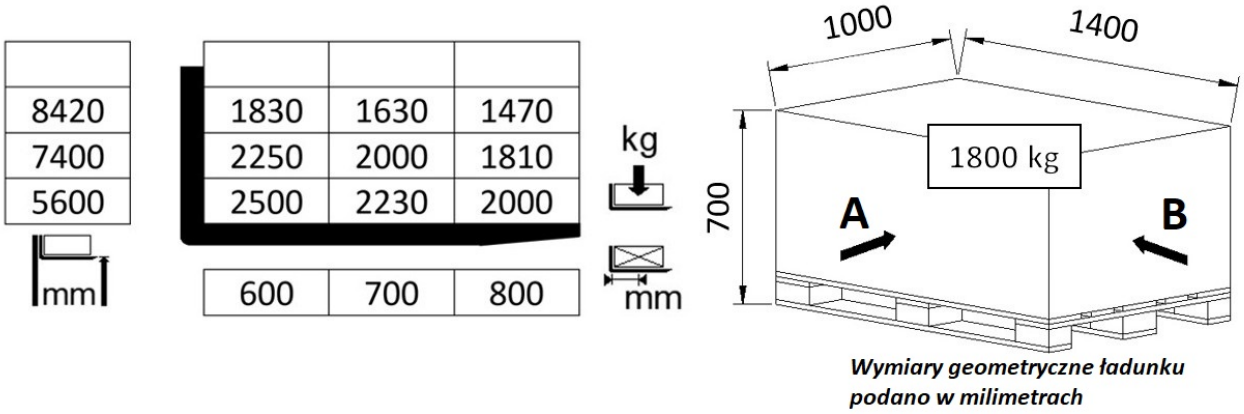

Wymiary geometryczne ładunku podano w milimetrach


390 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalny udźwig rzeczywisty wózka:

a) 3000 kg
b) 2550 kg
c) 2100 kg
d) 1950 kg

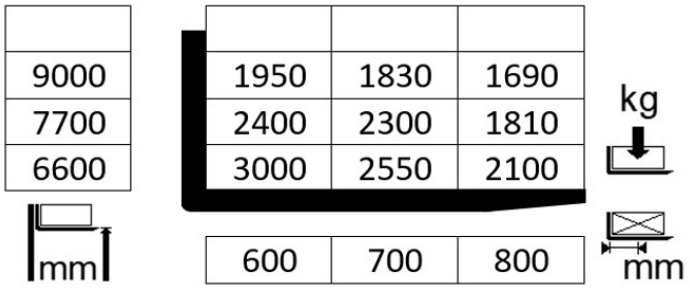


391 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku o wymiarach podstawy 1100 mm x 1100 mm, którą można w bezpieczny sposób podnieść wózkiem na wysokość 6 m:

a) 3000 kg
b) 2300 kg
c) 2550 kg
d) 1800 kg

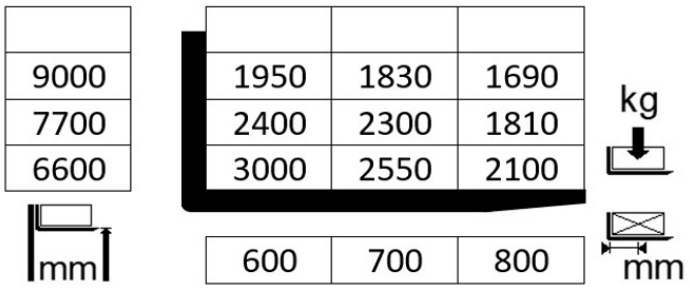


392 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku o wymiarach podstawy 1300 mm x 1300 mm, którą można w bezpieczny sposób podnieść wózkiem na wysokość 8 m:

a) 1830 kg
b) 1810 kg
c) 1850 kg
d) 2100 kg

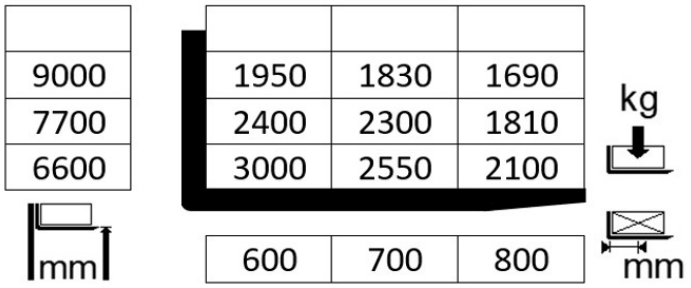


393 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość, na jaką można podnieść ładunek składający się z 40 worków o masie 50 kg każdy, równomiernie rozłożonych na palecie o wymiarach 800 mm x 1200 mm:

a) 8800 mm
b) 6600 mm
c) 7700 mm
d) 9000 mm

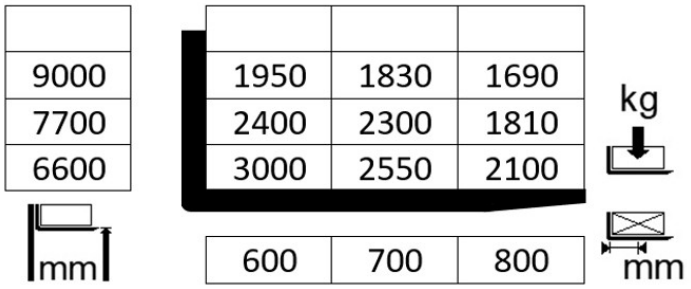


394 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość, na jaką można podnieść ładunek składający się z 10 arkuszy blachy o masie 150 kg każdy, ułożonych na palecie o wymiarach 1500 mm x 3000 mm:

a) 7700 mm
b) 6600 mm
c) 9500 mm
d) 9000 mm

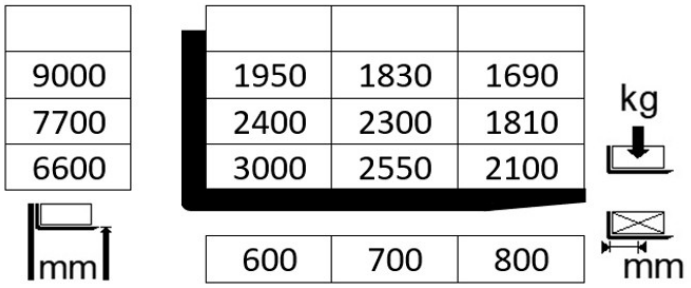

395 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób pobrać od strony „A":


a) 4000 kg
b) 3000 kg
c) 2550 kg
d) 2100 kg

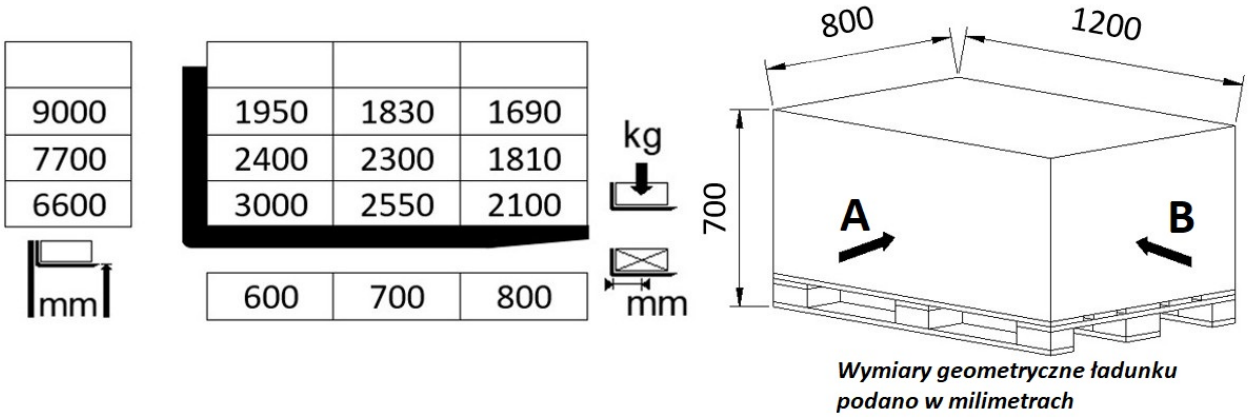

Wymiary geometryczne ładunku podano w milimetrach

396 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób pobrać od strony „B":


a) 3 t
b) 2,7 t
c) 2,5 t
d) 2,4 t

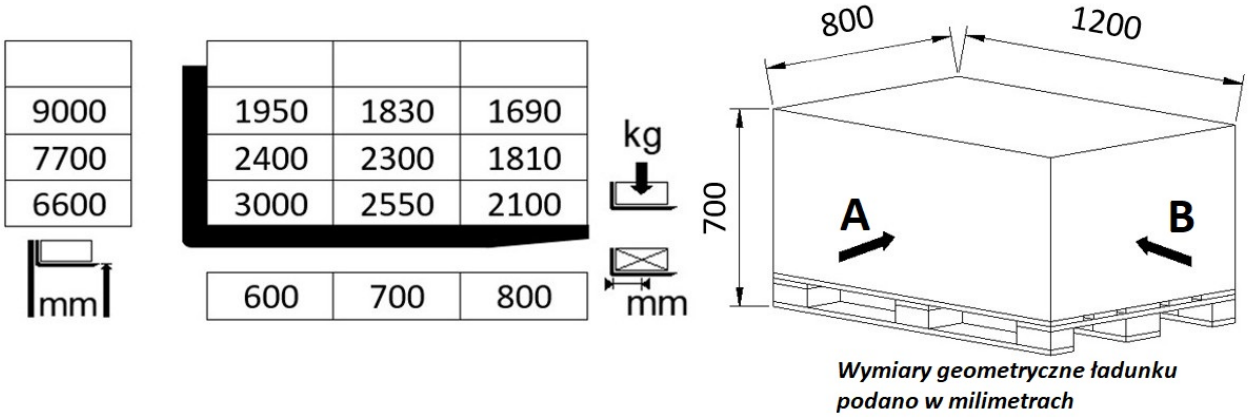

Wymiary geometryczne ładunku podano w milimetrach

397 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony „A":

a) 9000 mm
b) 7700 mm
c) 8500 mm
d) 6600 mm

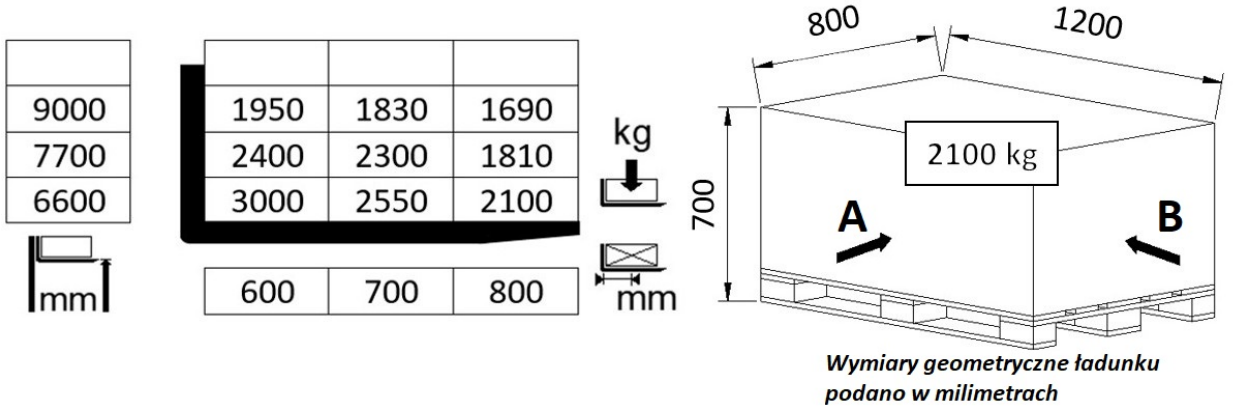


Wymiary geometryczne ładunku podano w milimetrach

398 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony „B":

a) 9 m


b) 8,5 m
c) 6,6 m
d) 7,7 m

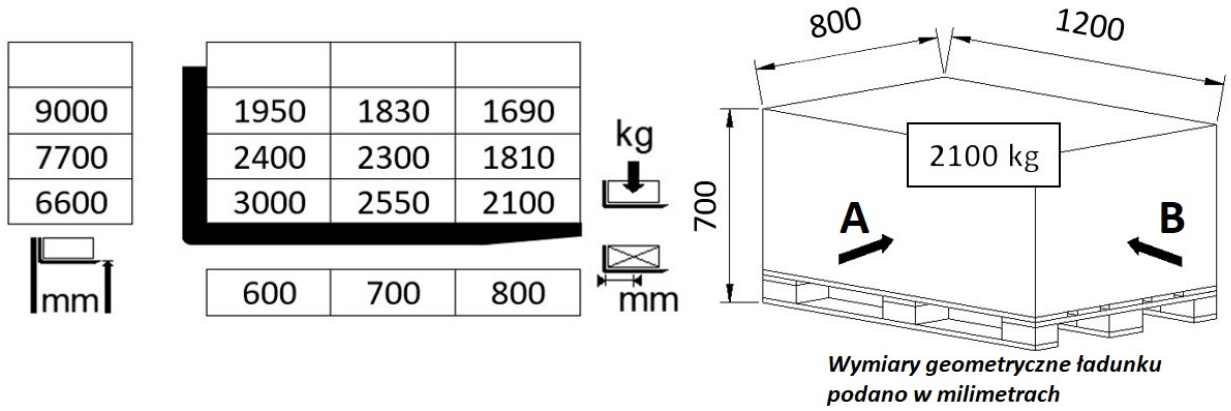

Wymiary geometryczne ładunku podano w milimetrach

399 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób pobrać od strony „A":


a) 1,9 t
b) 2,4 t
c) 3 t
d) 6,6 t

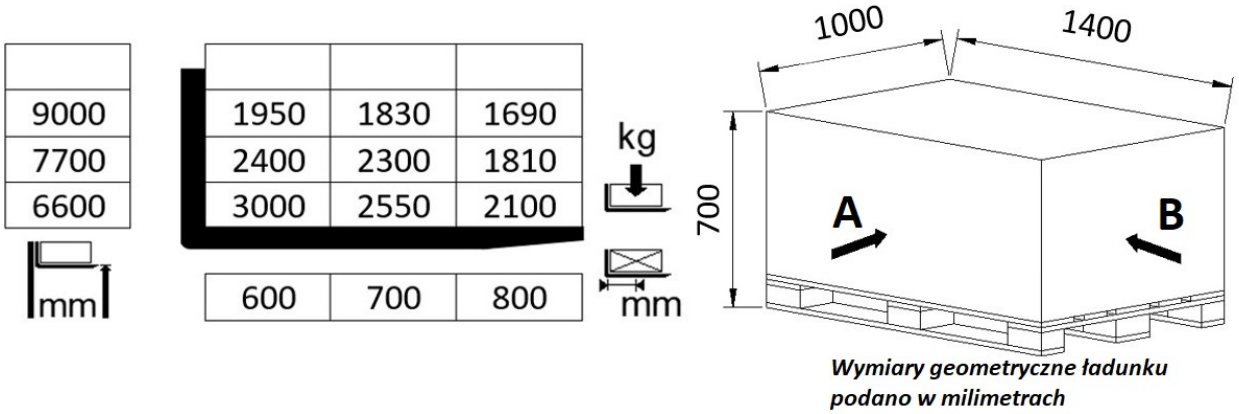

Wymiary geometryczne ładunku podano w milimetrach

400 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób pobrać od strony „B":


a) 2550 kg
b) 1810 kg
c) 2100 kg
d) 1690 kg

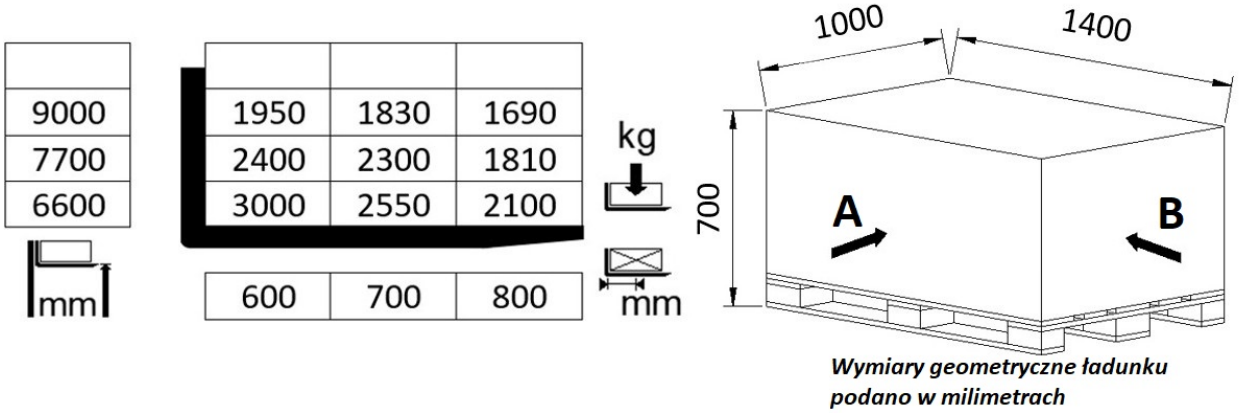

Wymiary geometryczne ładunku podano w milimetrach

401 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony „A”:


a) 6600 mm
b) 7700 mm
c) 9000 mm
d) 8500 mm

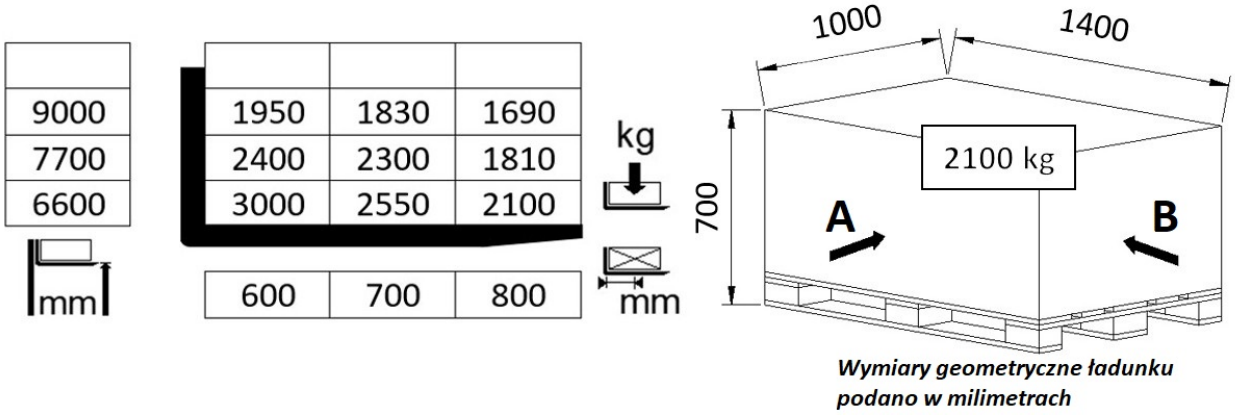

Wymiary geometryczne ładunku podano w milimetrach

402 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony „B”:


a) 7,7 m
b) 9 m
c) 8,5 m
d) 6,6 m

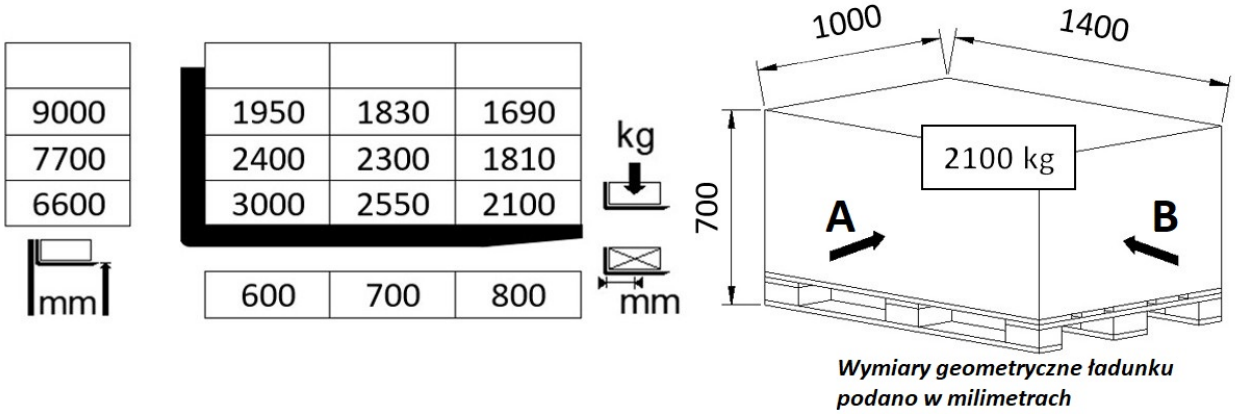

Wymiary geometryczne ładunku podano w milimetrach


403 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalny udźwig rzeczywisty wózka:

a) 11000 kg
b) 6600 kg
c) 3000 kg
d) 2100 kg

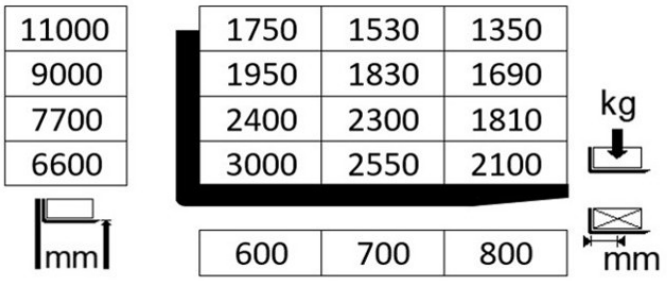


404 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku o wymiarach podstawy 1300 mm x 1300 mm, którą można w bezpieczny sposób podnieść wózkiem na wysokość 9 m:

a) 1350 kg
b) 2300 kg
c) 1690 kg
d) 1830 kg

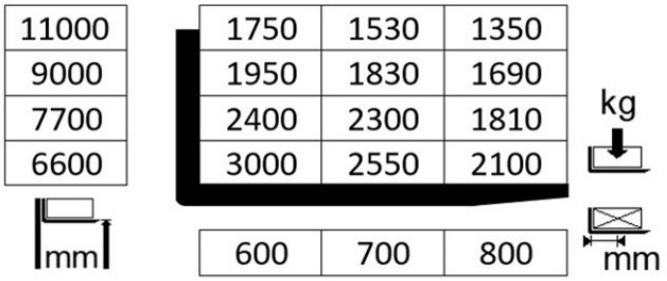


405 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku o wymiarach podstawy 1500 mm x 1500 mm, którą można w bezpieczny sposób podnieść wózkiem na wysokość 10 m:

a) 1350 kg
b) 1530 kg
c) 1690 kg
d) 1830 kg

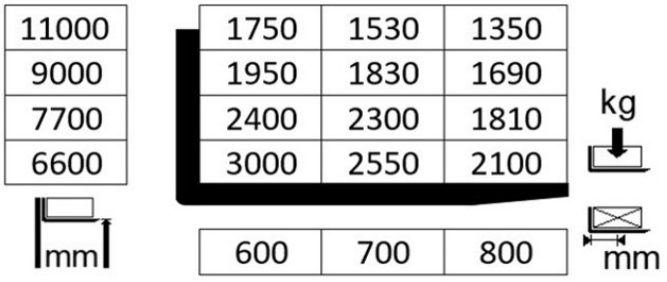


406 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość, na jaką można podnieść ładunek składający się z 50 worków o masie 50 kg każdy, równomiernie rozłożonych na palecie o wymiarach 800 mm x 1200 mm:

a) 7700 mm
b) 8000 mm
c) 8800 mm
d) 6600 mm

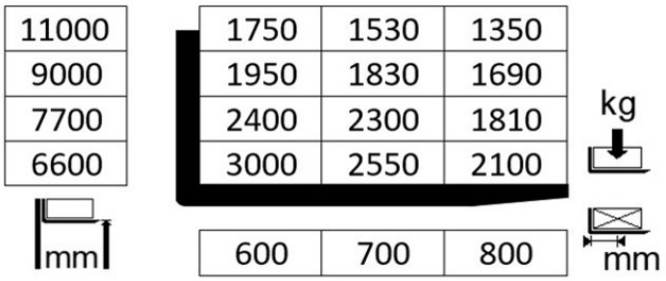


407 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość, na jaką można podnieść ładunek składający się z 10 arkuszy blachy o masie 150 kg każdy, ułożonych na palecie o wymiarach 1500 mm x 3000 mm:


a) 11000 mm
b) 9000 mm
c) 7700 mm
d) 6600 mm

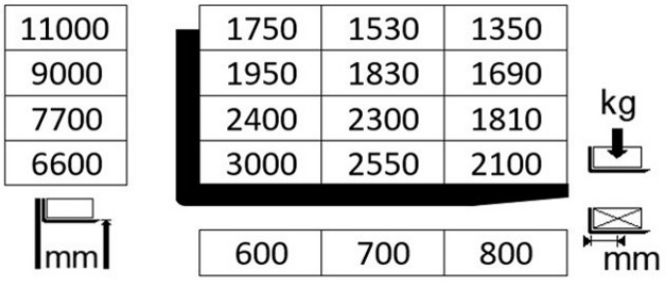

408 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób pobrać od strony „A":

a) 2550 kg
b) 2100 kg
c) 2300 kg
d) 3000 kg

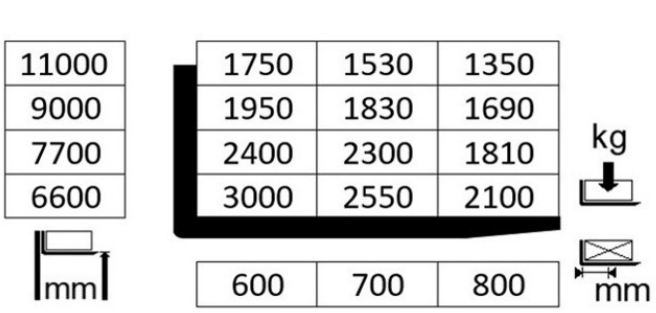


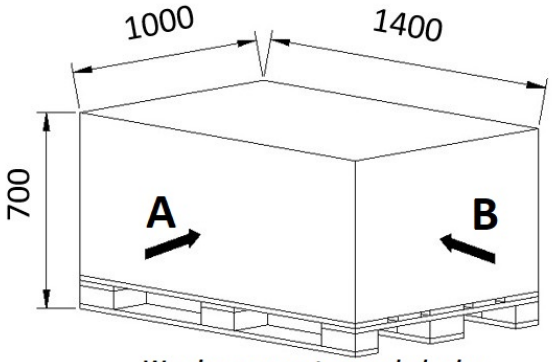


Wymiary geometryczne ładunku podano w milimetrach

409 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób pobrać od strony „B":

a) 1,80 t
b) 2,10 t
c) 2,40 t
d) 2,55 t

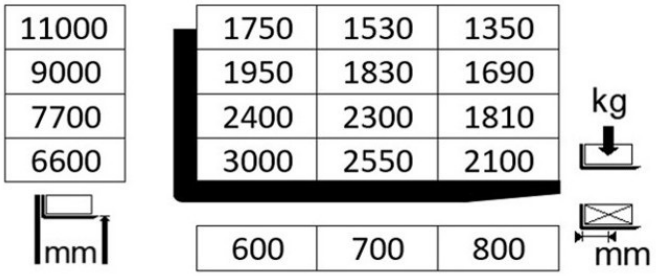


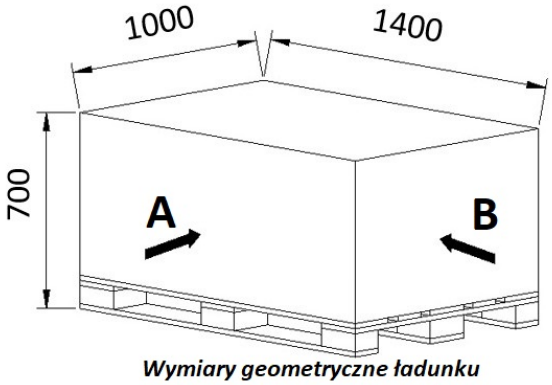


Wymiary geometryczne ładunku podano w milimetrach

410 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony „A":

a) 7700 mm
b) 6600 mm
c) 9000 mm
d) 7000 mm

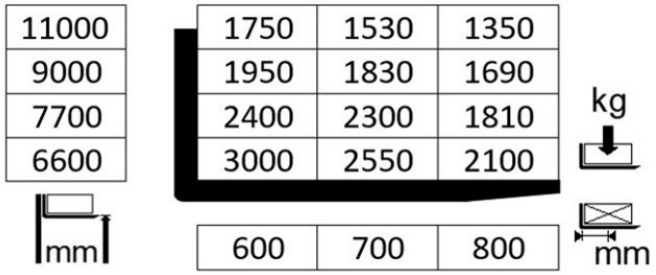


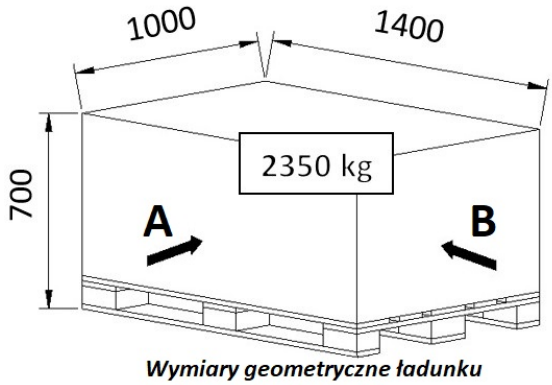


Wymiary geometryczne ładunku podano w milimetrach

411 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony „B":

a) 6,6 m
b) 7,7 m
c) 7 m
d) 9 m

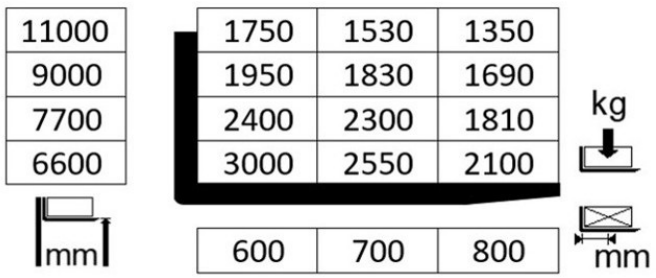


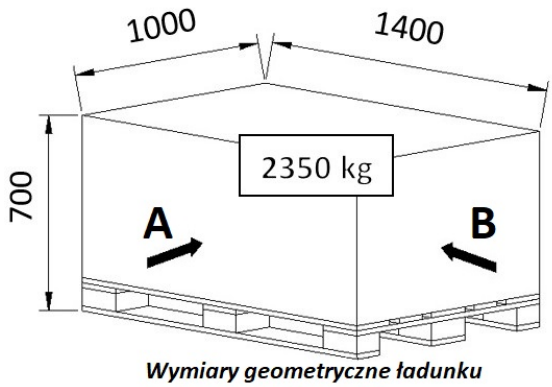

Wymiary geometryczne ładunku podano w milimetrach


412 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony „A”:

a) 3300 mm
b) 3000 mm
c) 3500 mm
d) 4500 mm

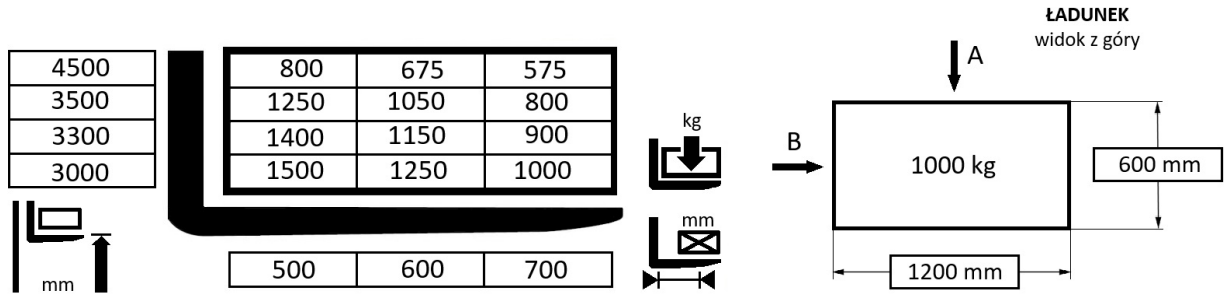


413 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony „B”:

a) 3300 mm
b) 3000 mm
c) 3500 mm
d) 4500 mm

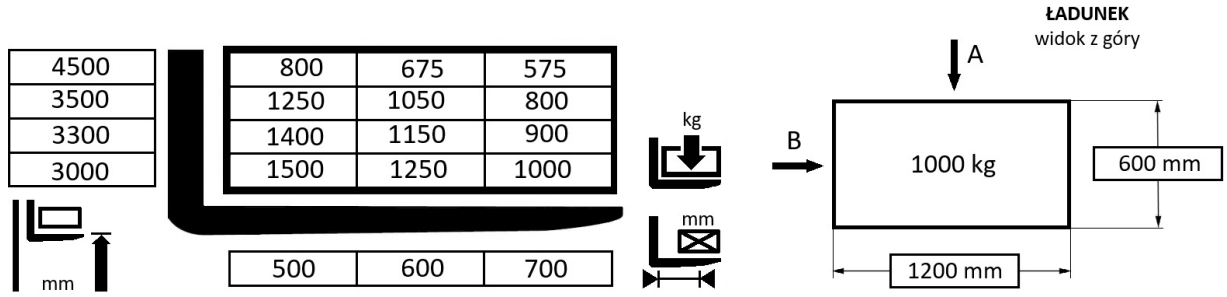


414 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony „A”:

a) 3300 mm
b) 3000 mm
c) 3500 mm
d) 4500 mm

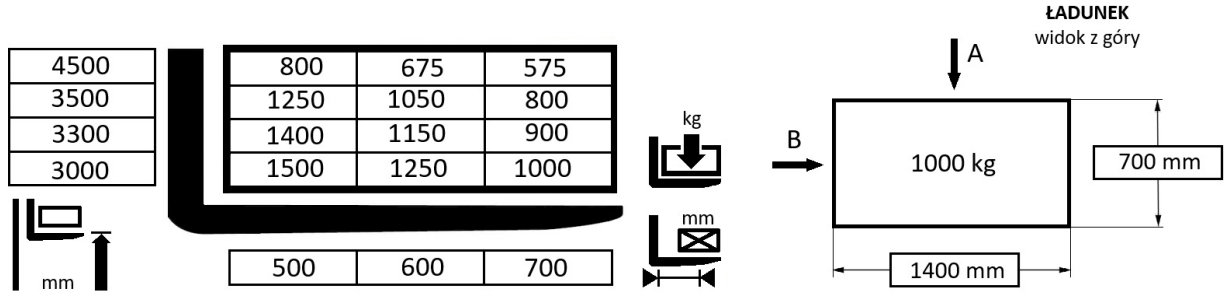


415 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony „B":

a) 3300 mm
b) 3000 mm
c) 3500 mm
d) 4500 mm

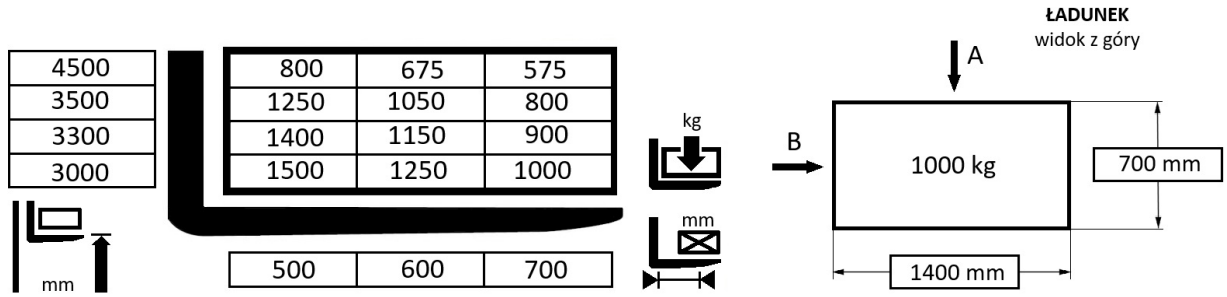


416 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony „A":

a) 3500 mm
b) 4500 mm
c) 3300 mm
d) 3000 mm

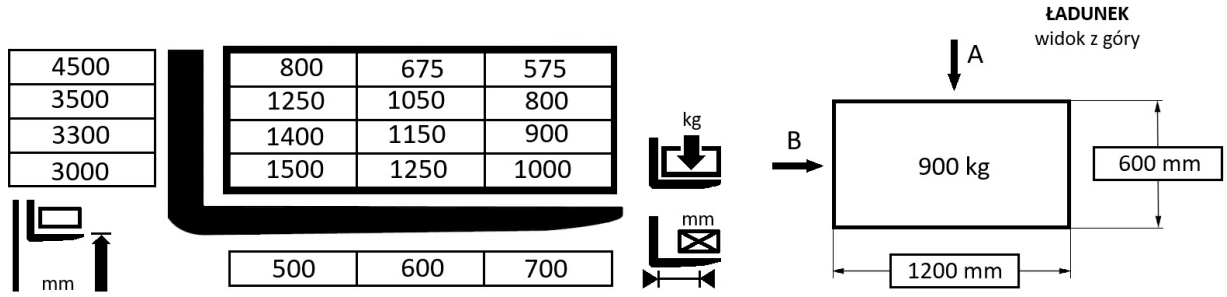


417 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony „B":

a) 3300 mm
b) 3000 mm
c) 3500 mm
d) 4500 mm

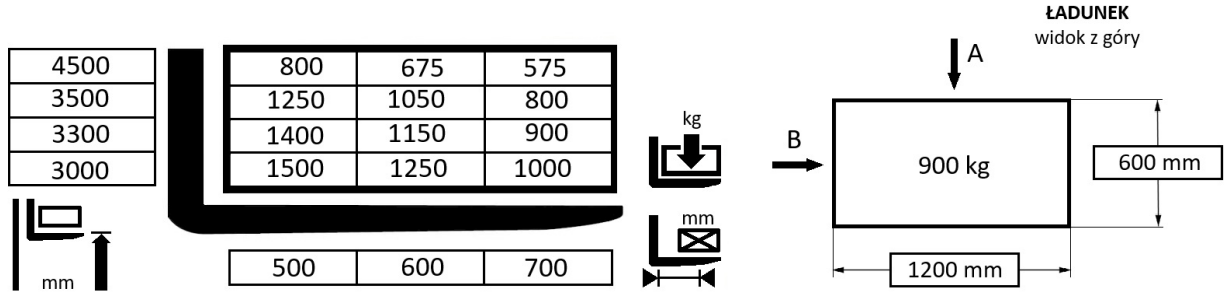


418 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony „A”:

a) 3500 mm
b) 4500 mm
c) 3300 mm
d) 3000 mm

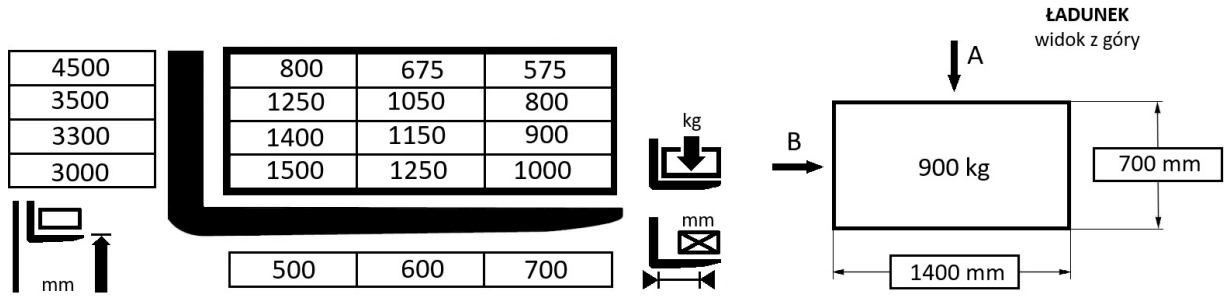


419 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony „B”:

a) 3300 mm
b) 3000 mm
c) 3500 mm
d) 4500 mm

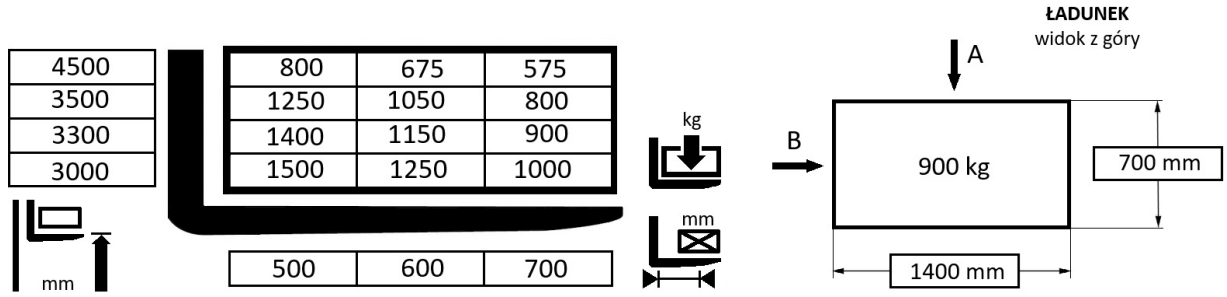


420 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony „A”:

a) 3500 mm
b) 4500 mm
c) 3300 mm
d) 3000 mm

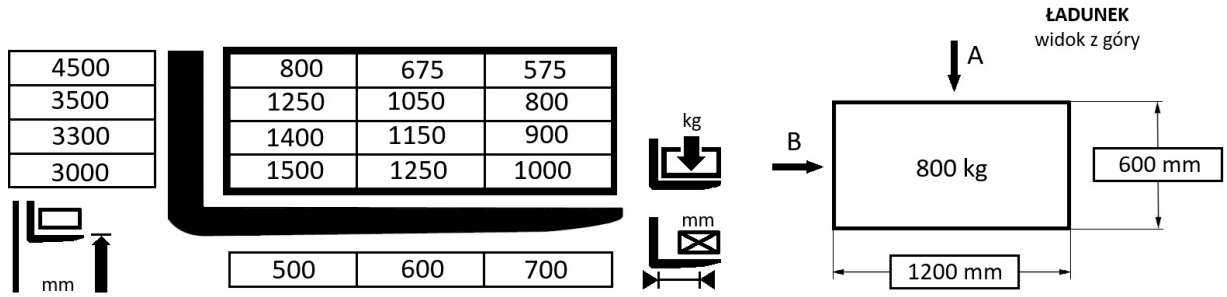


421 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony „B":

a) 3300 mm
b) 3000 mm
c) 3500 mm
d) 4500 mm

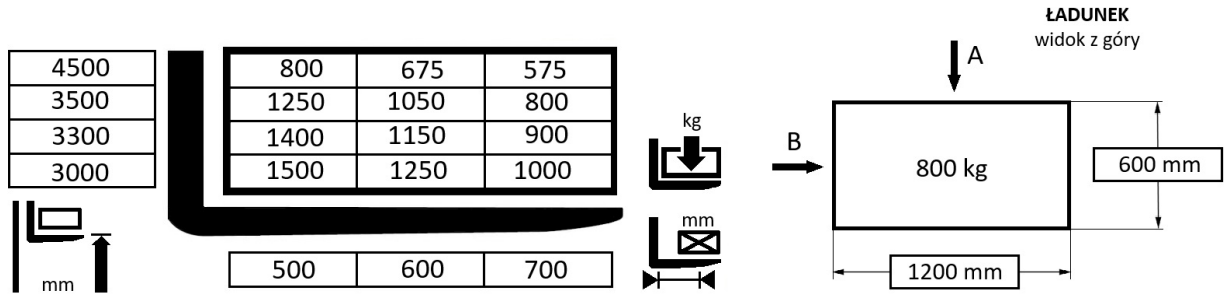


422 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony „A":

a) 3500 mm
b) 4500 mm
c) 3300 mm
d) 3000 mm

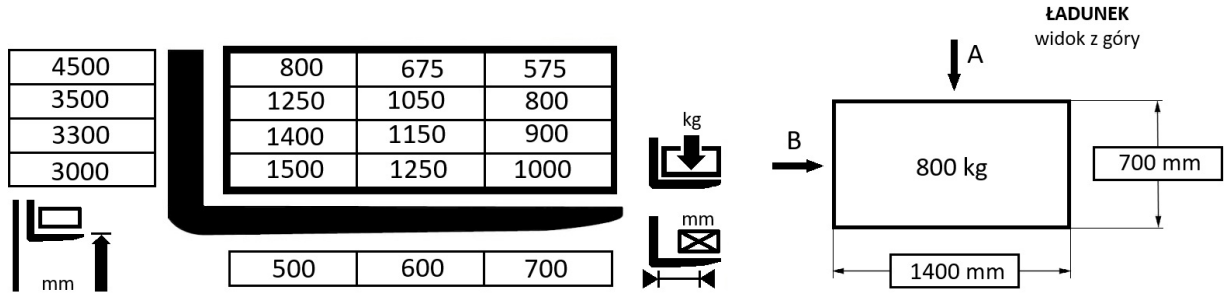


423 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony „B":

a) 3300 mm
b) 3000 mm
c) 3500 mm
d) 4500 mm

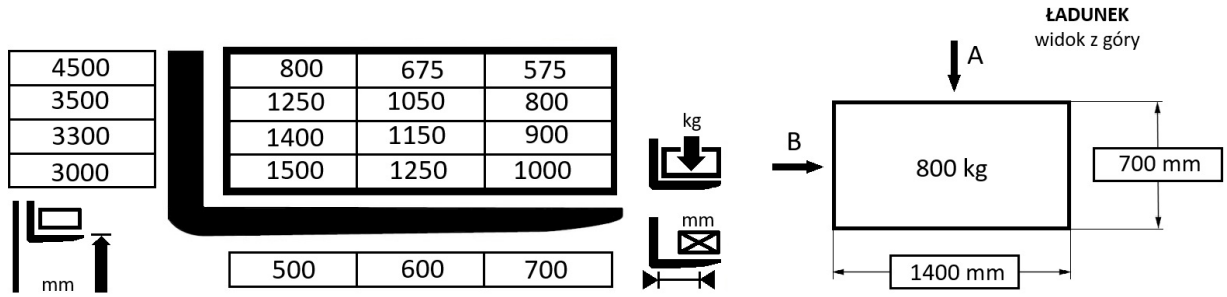


424 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku o wymiarach podstawy 1,6 m x 1,6 m, którą można w bezpieczny sposób podnieść wózkiem na maksymalną wysokość:

a) 3,000 t
b) 3,500 t
c) 4,000 t
d) 4,500 t

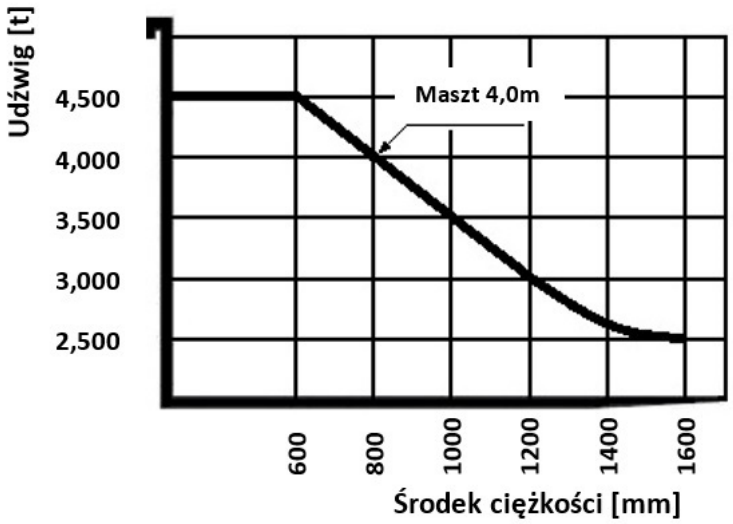


425 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku o wymiarach podstawy 2 m x 2 m, którą można w bezpieczny sposób podnieść wózkiem na maksymalną wysokość:

a) 3,000 t
b) 3,500 t
c) 4,000 t
d) 4,500 t

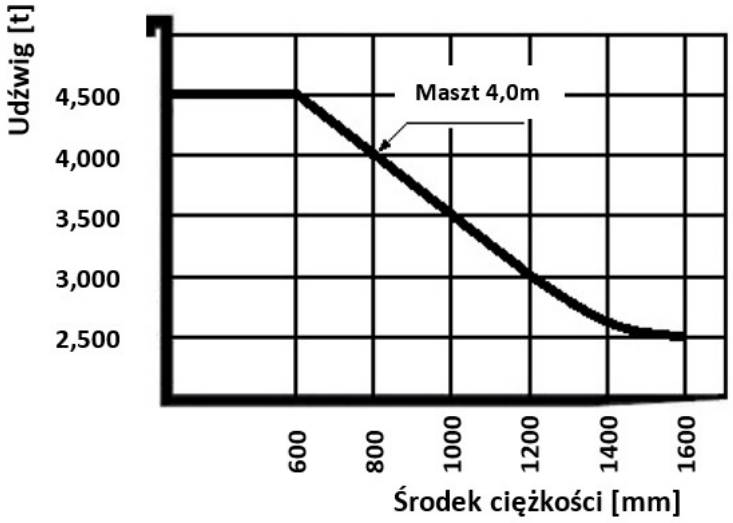


426 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku o masie 4 t:

a) 8,0 m
b) 6,0 m
c) 4,5 m
d) 4,0 m

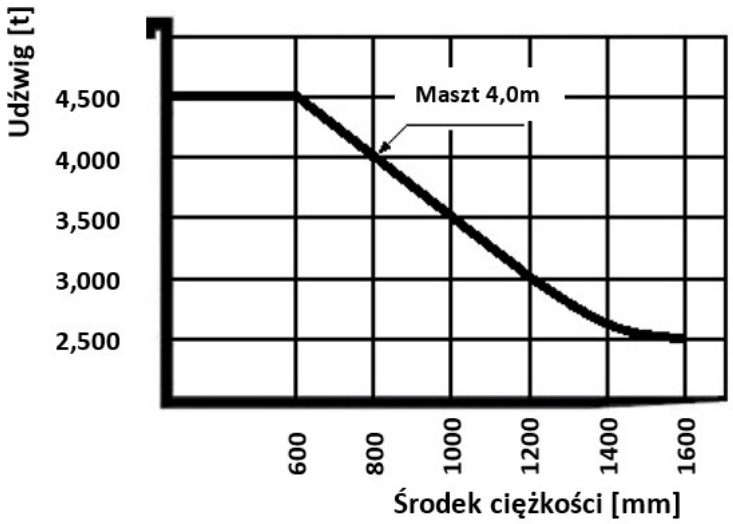


427 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób podnieść na wysokość 4 m:

a) 3,000 t
b) 3,500 t
c) 4,000 t
d) 4,500 t

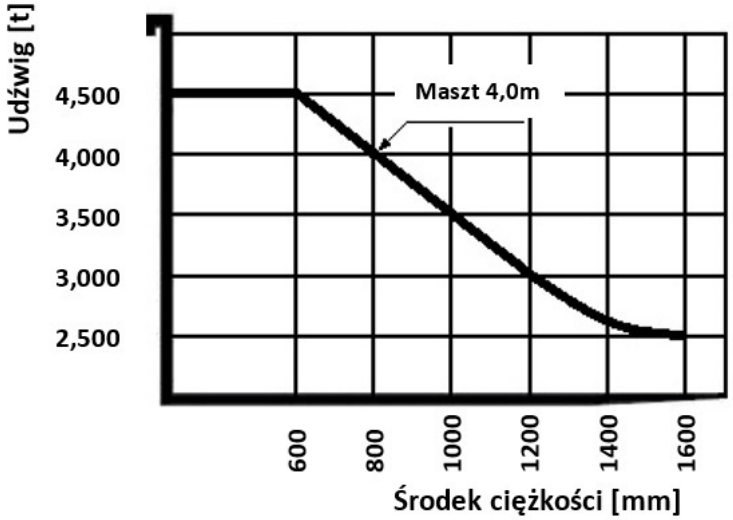


428 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku o wymiarach podstawy 1,6 m x 1,6 m, którą można w bezpieczny sposób podnieść wózkiem na maksymalną wysokość:

a) 3,000 t
b) 3,500 t
c) 4,000 t
d) 4,500 t

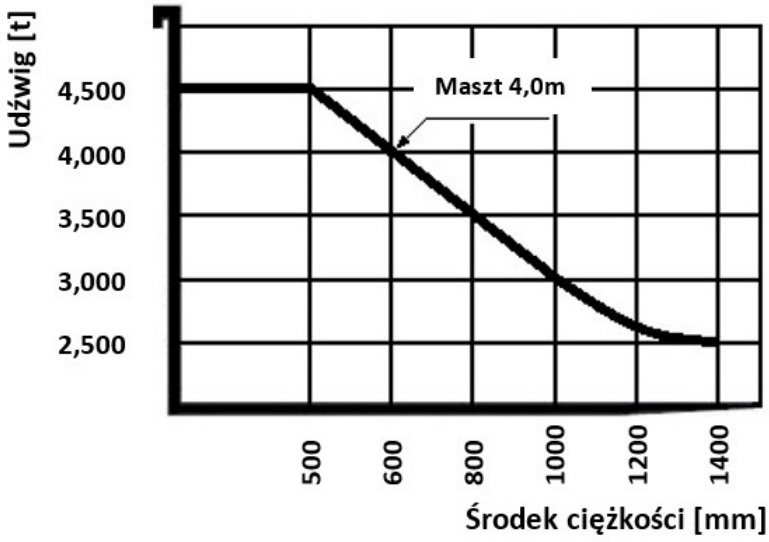


429 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku o wymiarach podstawy 2 m x 2 m, którą można w bezpieczny sposób podnieść wózkiem na maksymalną wysokość:

a) 3,000 t
b) 3,500 t
c) 4,000 t
d) 4,500 t

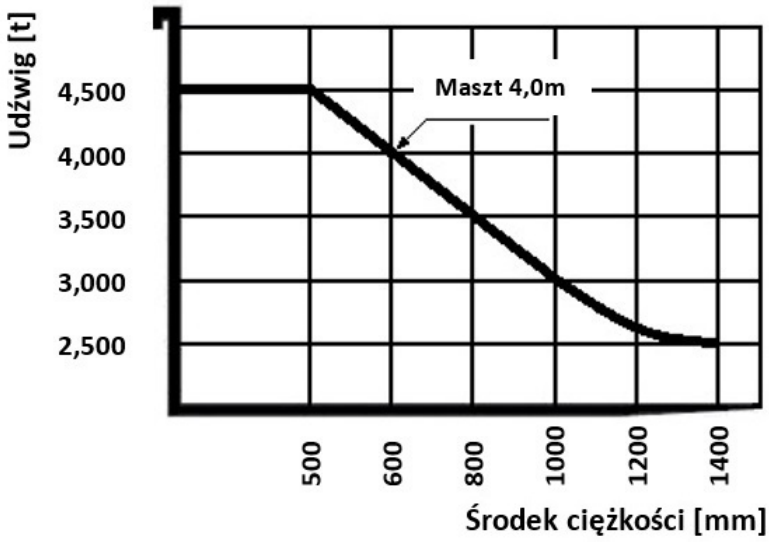


430 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku o masie 4 t:

a) 8,0 m
b) 6,0 m
c) 4,5 m
d) 4,0 m

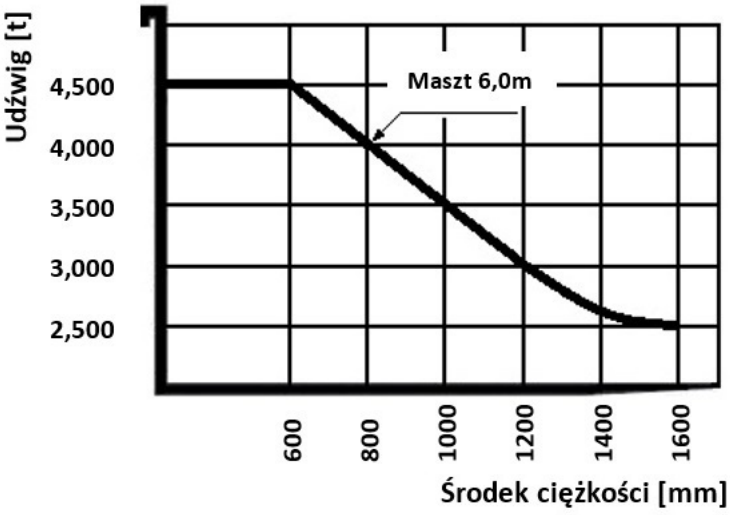


431 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku o masie 2,5 t:

a) 6,0 m
b) 1,6 m
c) 4,5 m
d) 0,8 m

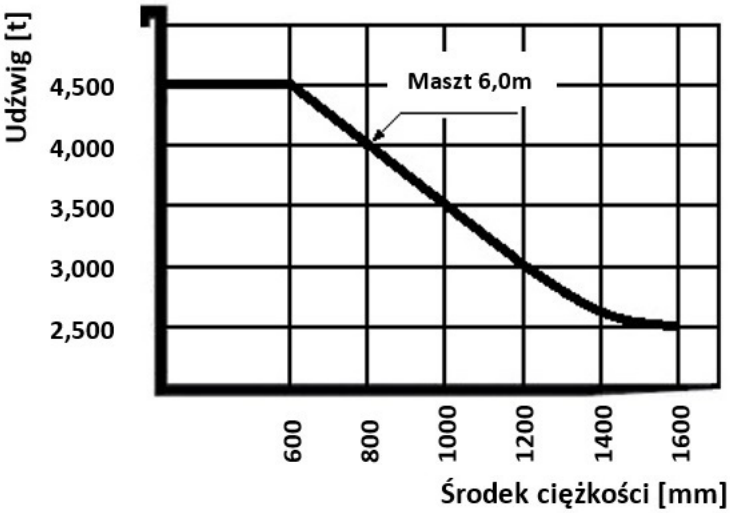


432 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób podnieść na wysokość 4 m:

a) 3,000 t
b) 3,500 t
c) 4,000 t
d) 4,500 t

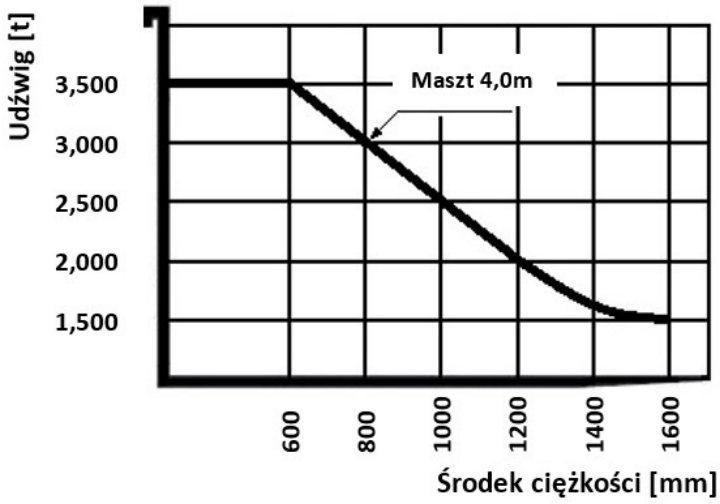


433 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku o wymiarach podstawy 0,8 m x 0,8 m, którą można w bezpieczny sposób podnieść wózkiem na maksymalną wysokość:

a) 0,500 t
b) 1,000 t
c) 2,000 t
d) 2,500 t

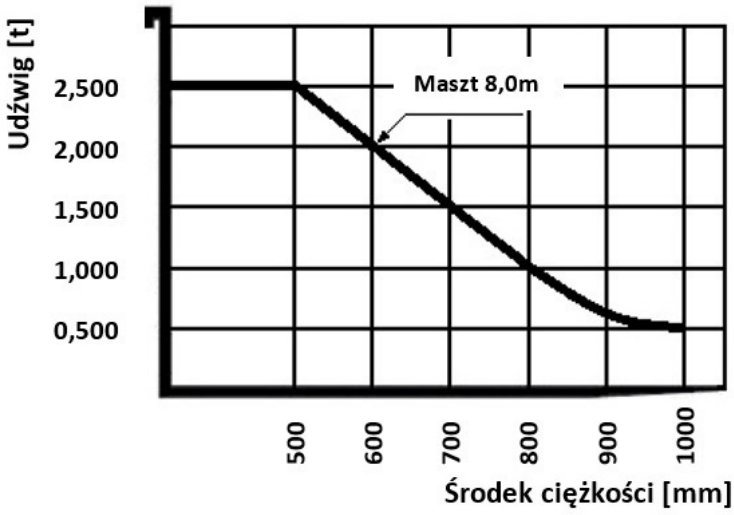


434 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku o wymiarach podstawy 1,2 m x 1,2 m, którą można w bezpieczny sposób podnieść wózkiem na maksymalną wysokość:

a) 0,500 t
b) 1,000 t
c) 2,000 t
d) 2,500 t

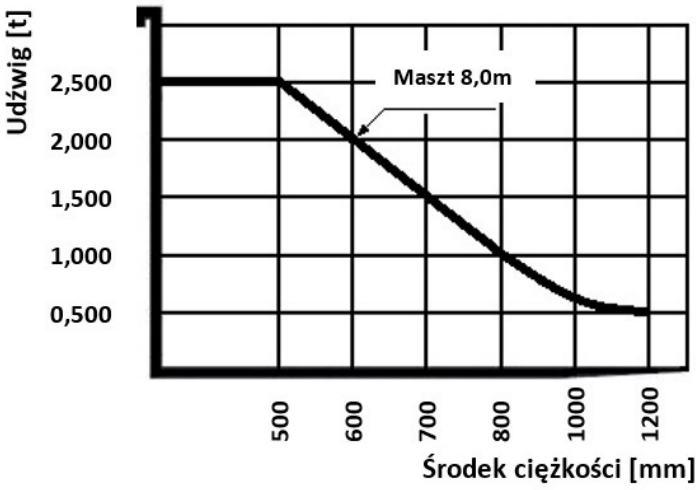


435 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób podnieść na wysokość 8 m:


a) 0,500 t
b) 1,600 t
c) 2,500 t
d) 8,000 t

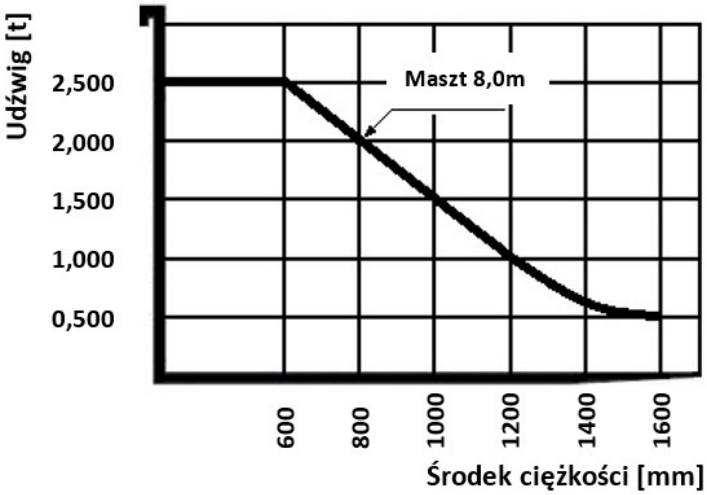

436 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób pobrać od strony „A":

a) 3,000 t
b) 3,500 t
c) 4,000 t
d) 4,500 t

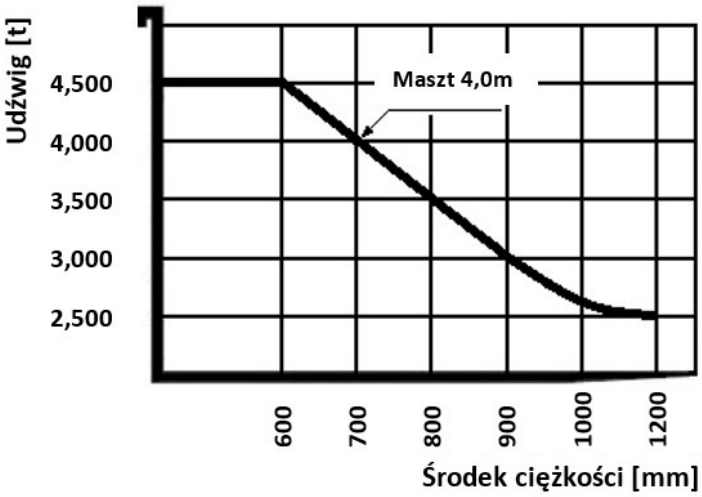


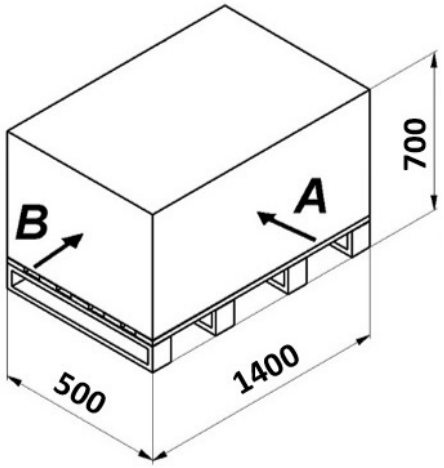


Wymiary geometryczne ładunku podano w milimetrach

437 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób pobrać od strony „B":

a) 3,000 t
b) 3,500 t
c) 4,000 t
d) 4,500 t

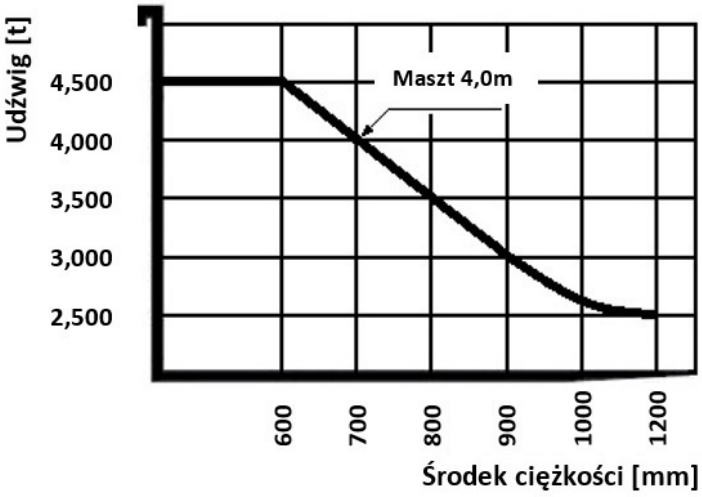


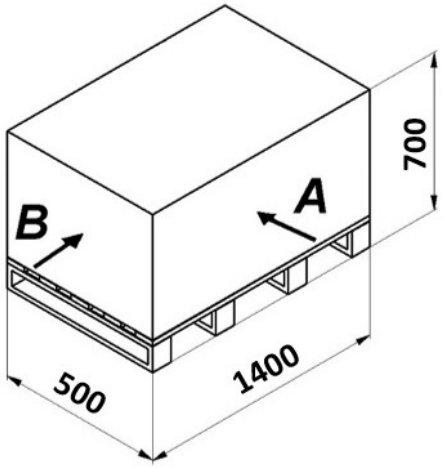


Wymiary geometryczne ładunku podano w milimetrach

438 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób pobrać od strony „A":

a) 2,500 t
b) 3,500 t
c) 4,000 t
d) 4,500 t

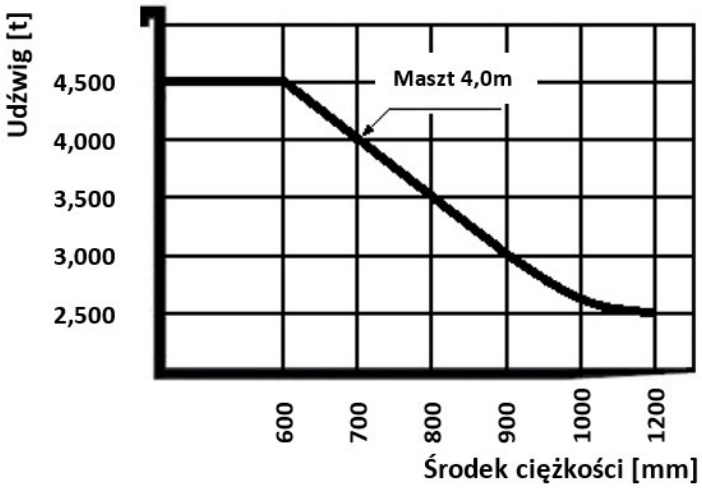


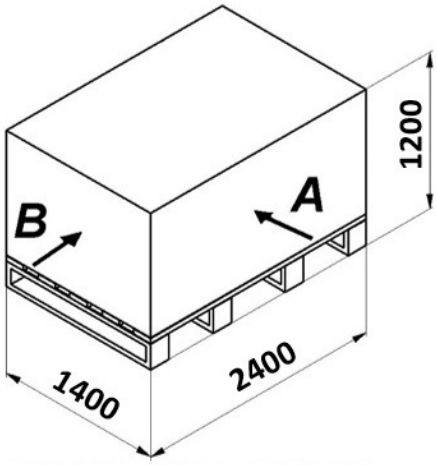


Wymiary geometryczne ładunku podano w milimetrach

439 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób pobrać od strony „B":

a) 2,500 t
b) 3,500 t
c) 4,000 t
d) 4,500 t

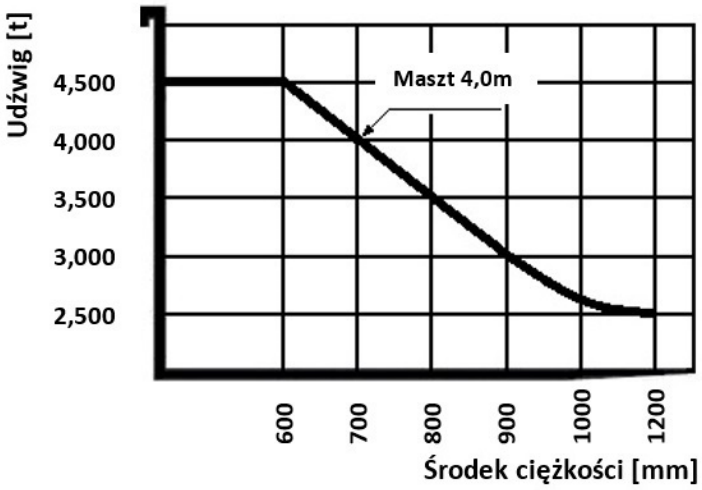


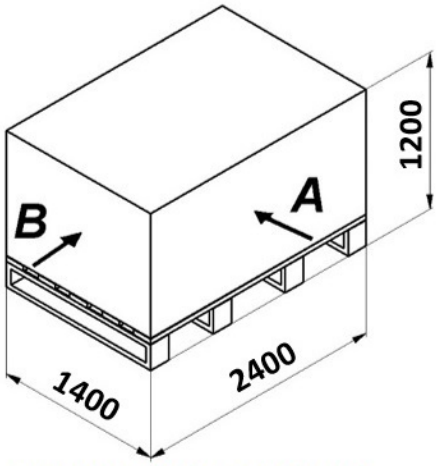


Wymiary geometryczne ładunku podano w milimetrach

440 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób pobrać od strony „A":

a) 2,500 t
b) 2,000 t
c) 1,000 t
d) 0,500 t

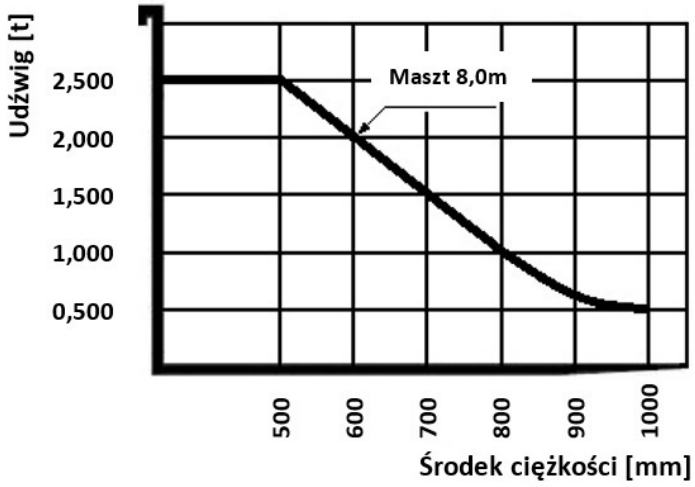


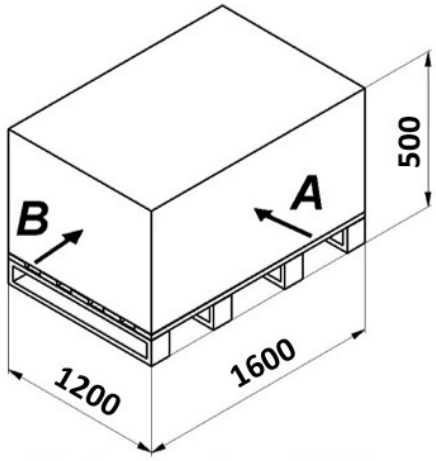


Wymiary geometryczne ładunku podano w milimetrach

441 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób pobrać od strony „B":

a) 2,500 t
b) 2,000 t
c) 1,000 t
d) 0,500 t

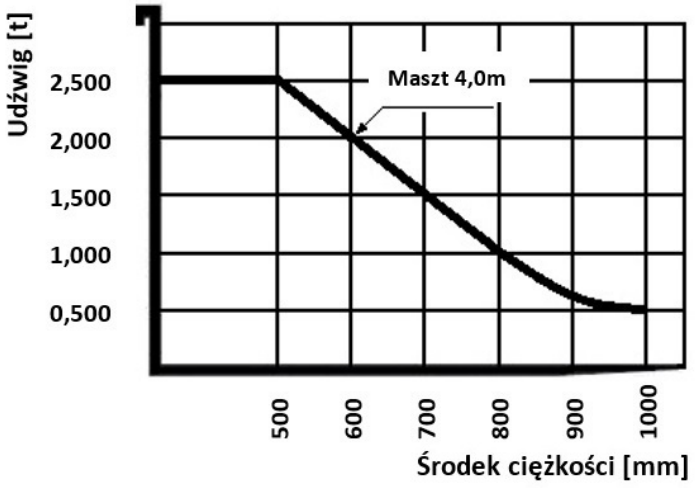


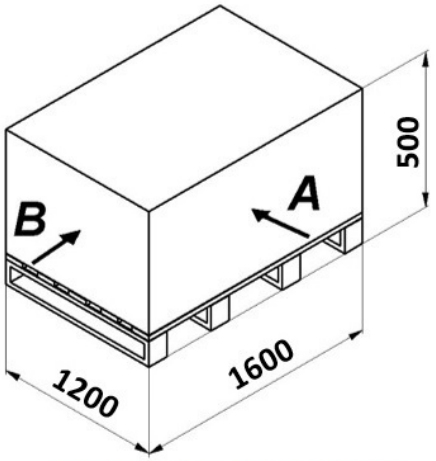


Wymiary geometryczne ładunku podano w milimetrach

442 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku:

a) 8,0 m
b) 6,0 m
c) 4,5 m
d) 4,0 m

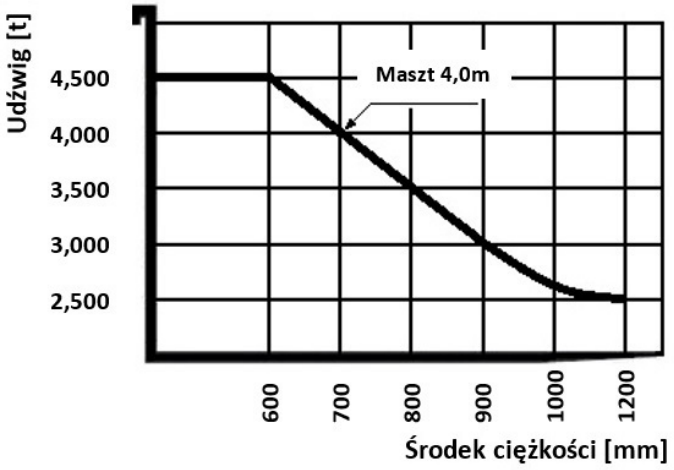


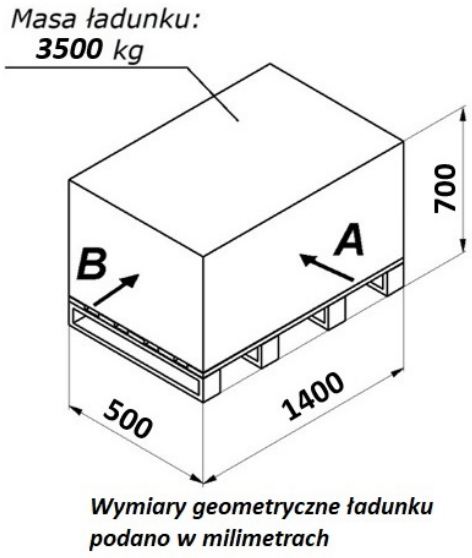


Wymiary geometryczne ładunku podano w milimetrach

443 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku:

a) 8,0 m
b) 6,0 m
c) 4,5 m
d) 4,0 m

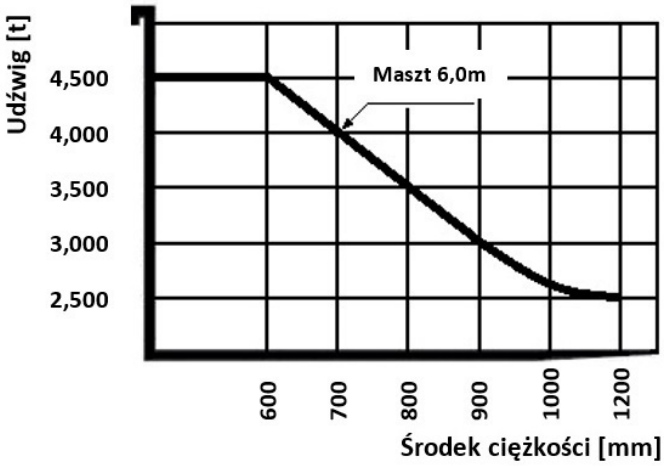


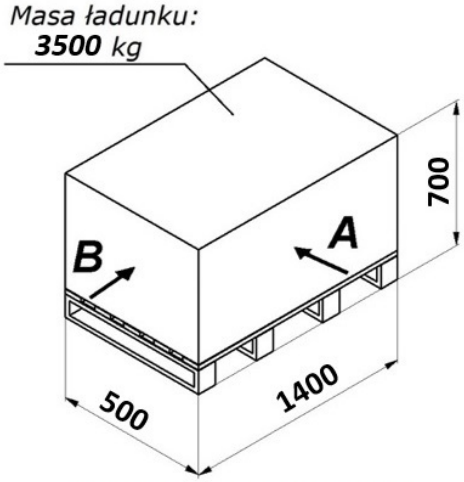


Wymiary geometryczne ładunku podano w milimetrach

444 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku:

a) 8,0 m
b) 6,0 m
c) 4,5 m
d) 4,0 m

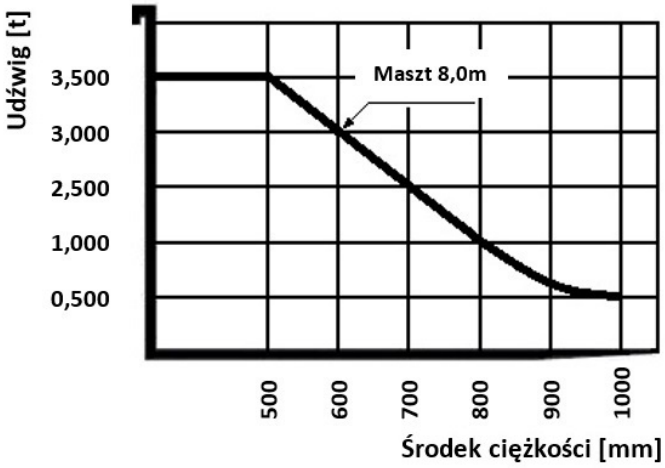


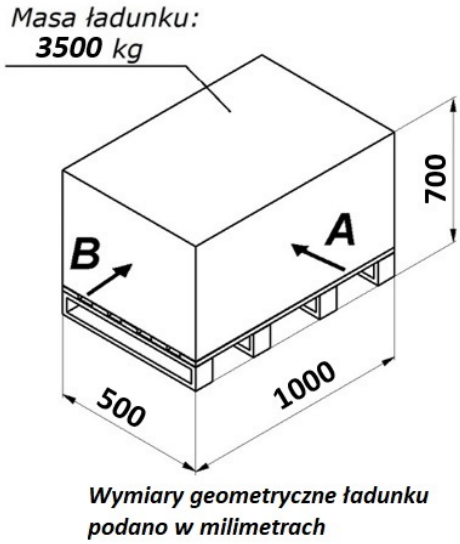

Wymiary geometryczne ładunku podano w milimetrach


445 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku o wymiarach podstawy 1,6 m x 1,6 m, którą można w bezpieczny sposób podnieść wózkiem na maksymalną wysokość:

a) 2350 kg
b) 1700 kg
c) 1600 kg
d) 1000 kg

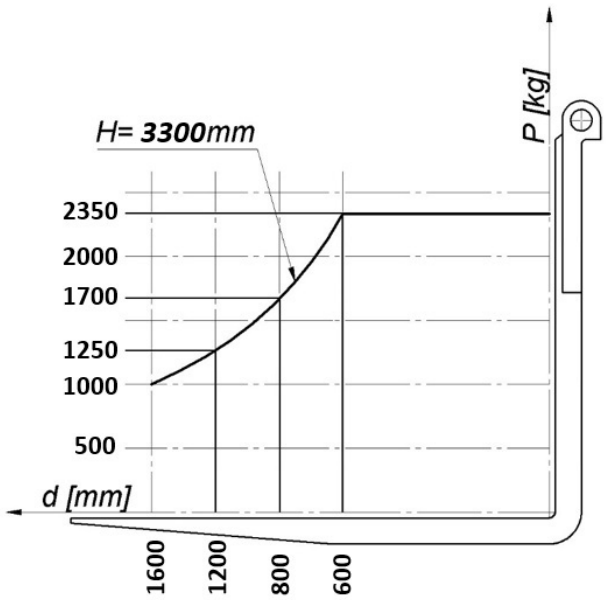


446 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku o wymiarach podstawy 1,2 m x 1,2 m, którą można w bezpieczny sposób podnieść wózkiem na maksymalną wysokość:

a) 2350 kg
b) 1700 kg
c) 1600 kg
d) 1000 kg

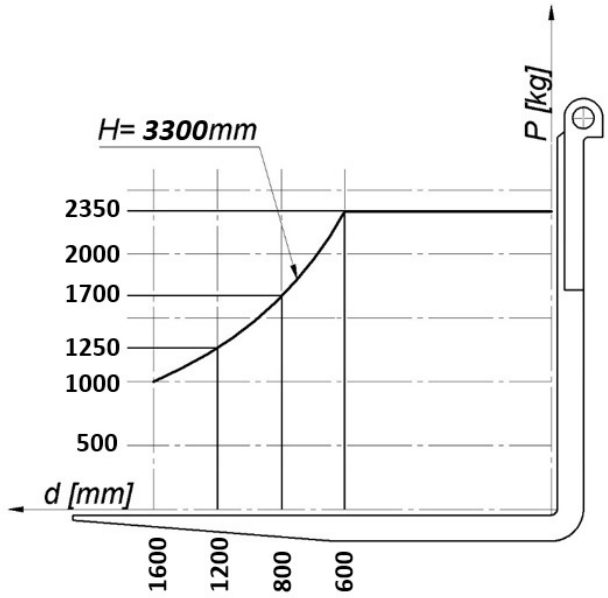


447 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku o wymiarach podstawy 1,6 m x 1,6 m, którą można w bezpieczny sposób podnieść wózkiem na maksymalną wysokość:

a) 3300 kg
b) 1000 kg
c) 800 kg
d) 500 kg

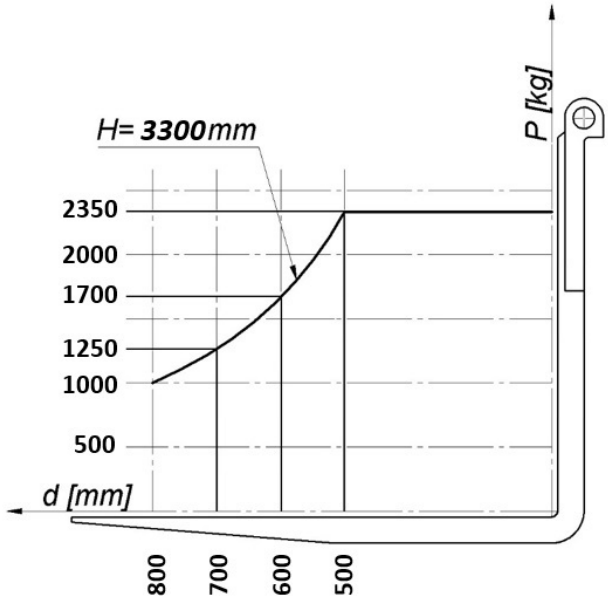


448 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku o wymiarach podstawy 1,2 m x 1,2 m, którą można w bezpieczny sposób podnieść wózkiem na maksymalną wysokość:

a) 1700 kg
b) 1000 kg
c) 800 kg
d) 500 kg

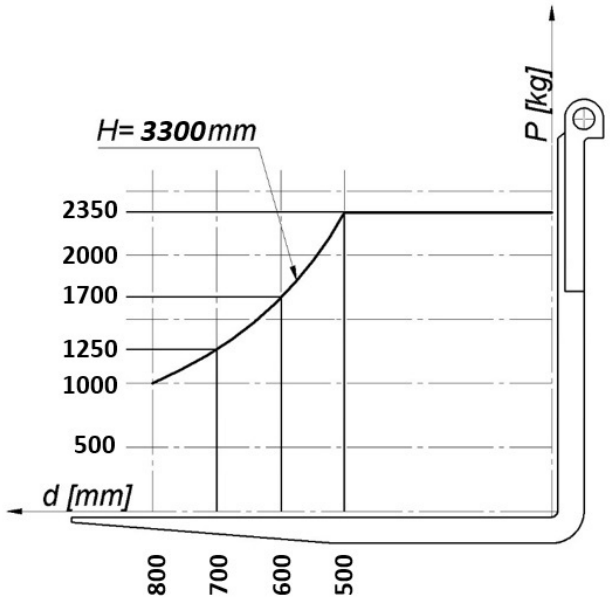


449 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób podnieść na wysokość 4,5 m:

a) 2350 kg
b) 1000 kg
c) 900 kg
d) 600 kg

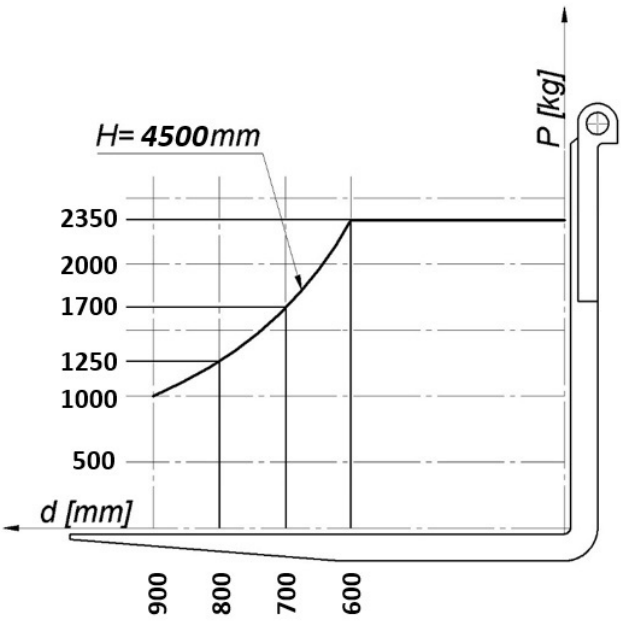


450 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób podnieść na wysokość 4,5 m:

a) 4500 kg
b) 4150 kg
c) 1500 kg
d) 800 kg

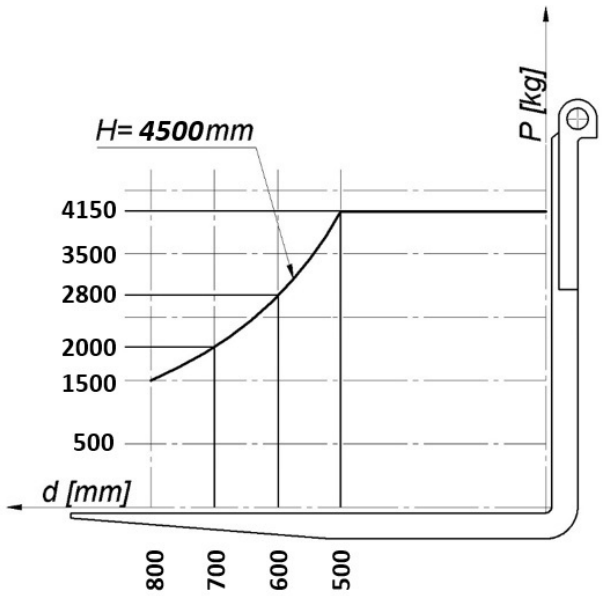


451 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku o wymiarach podstawy 1,2 m x 1,2 m, którą można w bezpieczny sposób podnieść wózkiem na maksymalną wysokość:

a) 4500 kg
b) 4150 kg
c) 2800 kg
d) 500 kg

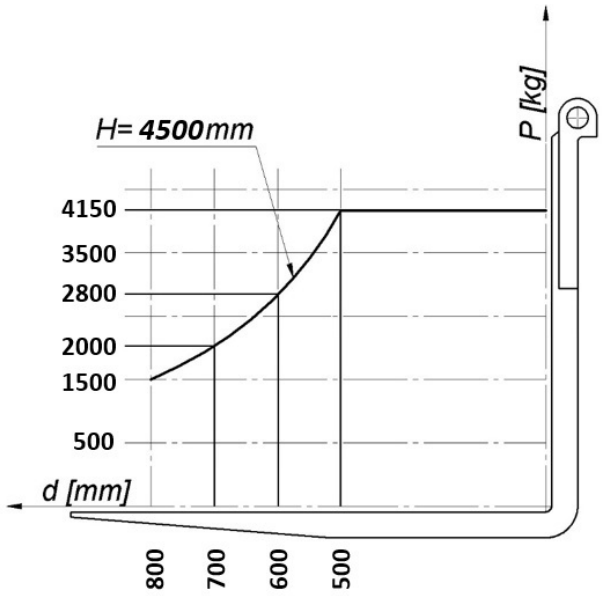


452 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku o wymiarach podstawy 1,0 m x 1,0 m, którą można w bezpieczny sposób podnieść wózkiem na maksymalną wysokość:

a) 4500 kg
b) 4150 kg
c) 2000 kg
d) 1000 kg

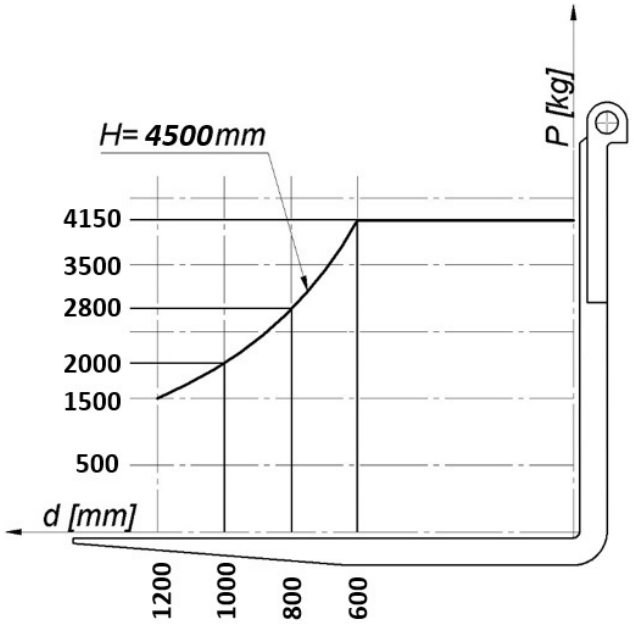


453 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób podnieść na wysokość 2,5 m:


a) 2000 kg
b) 1850 kg
c) 1200 kg
d) 800 kg

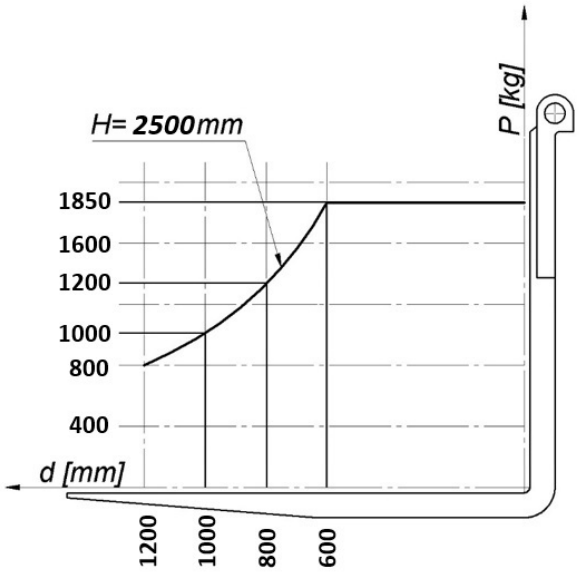

454 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób pobrać od strony „A":


a) 2350 kg
b) 1250 kg
c) 1000 kg
d) 500 kg

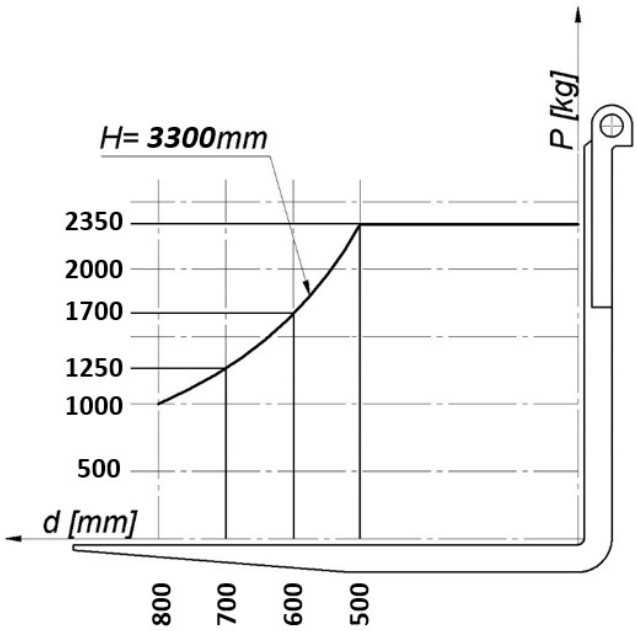


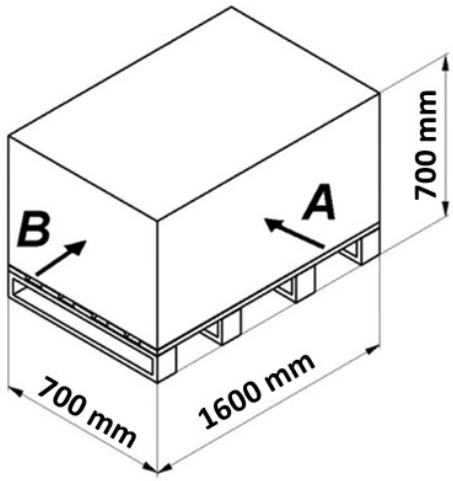

455 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób pobrać od strony „B":


a) 2350 kg
b) 1250 kg
c) 1000 kg
d) 500 kg

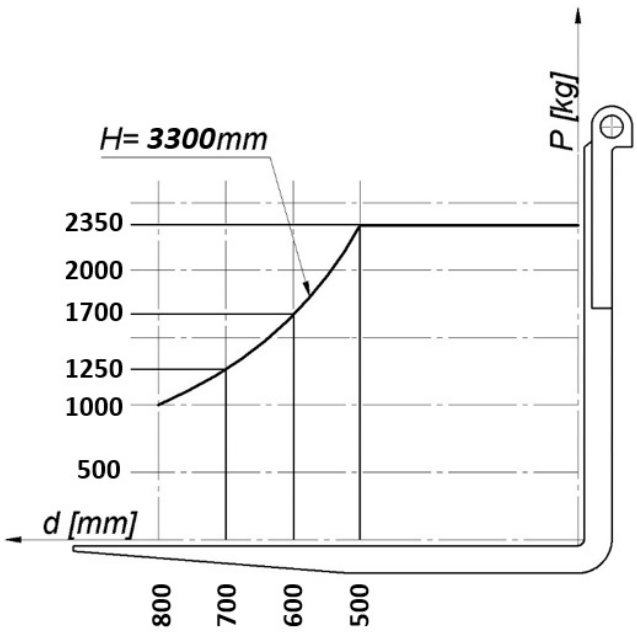


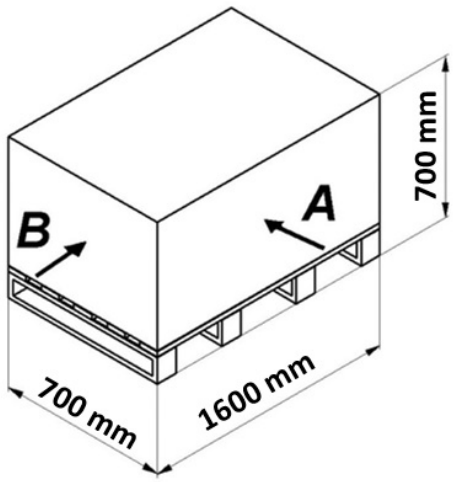

456 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób pobrać od strony „A":


a) 2,35 t
b) 1,7 t
c) 1,25 t
d) 0,5 t

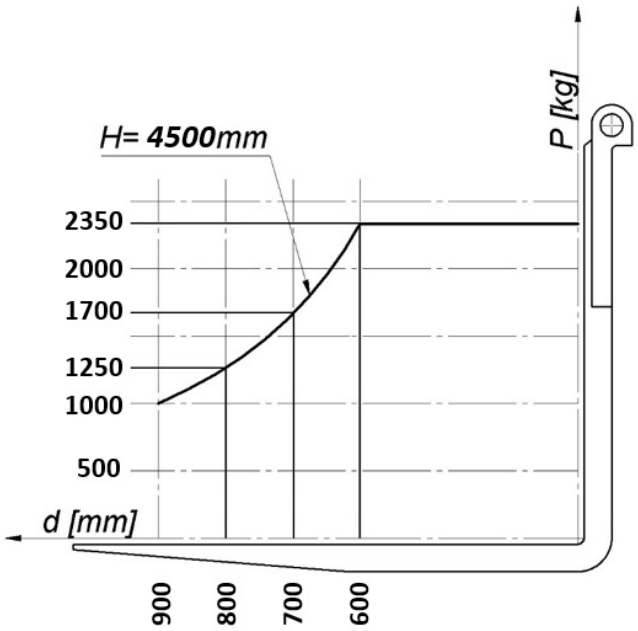


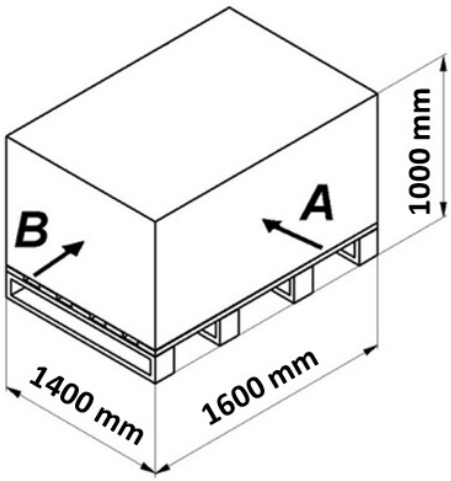

457 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób pobrać od strony „B":


a) 2,35 t
b) 1,7 t
c) 1,25 t
d) 0,5 t

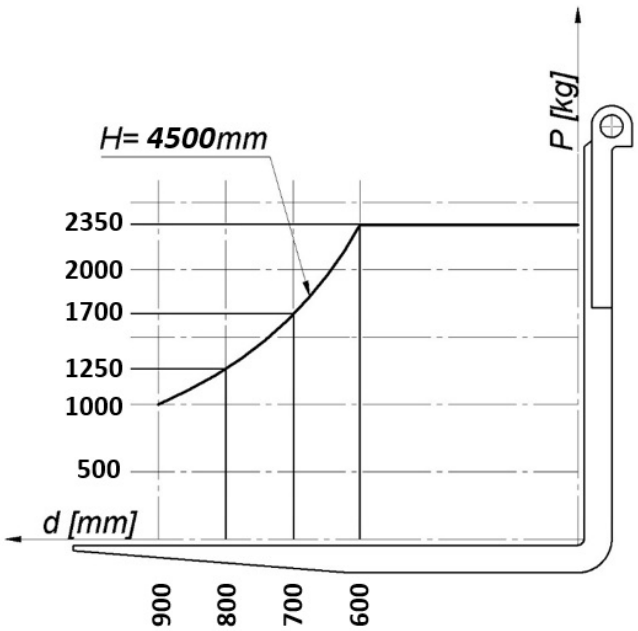


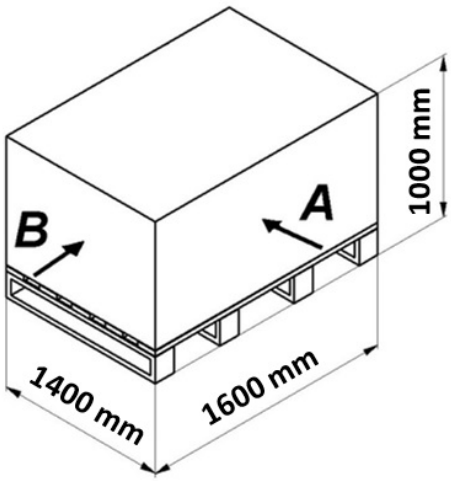

458 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób pobrać od strony „A":


a) 4500 kg
b) 4150 kg
c) 3300 kg
d) 2000 kg

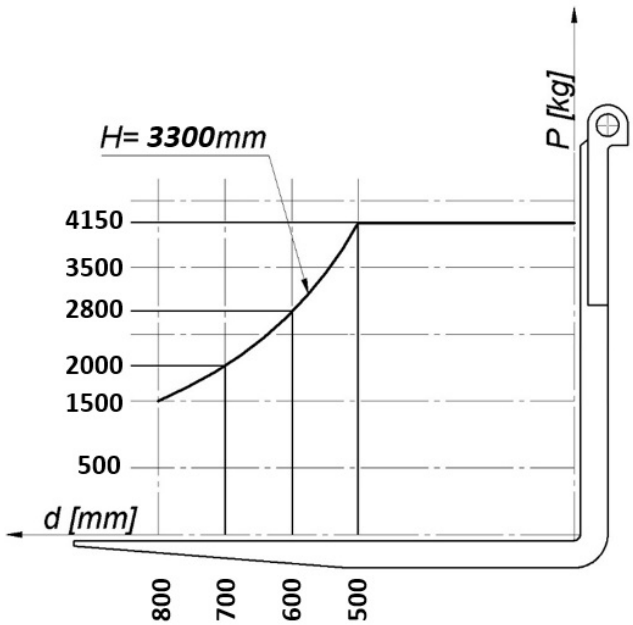


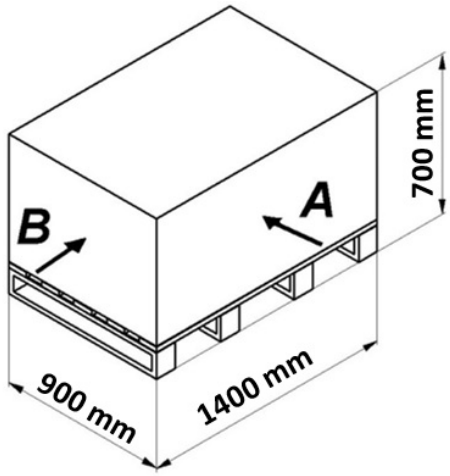

459 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób pobrać od strony „B":


a) 4500 kg
b) 4150 kg
c) 3300 kg
d) 2000 kg

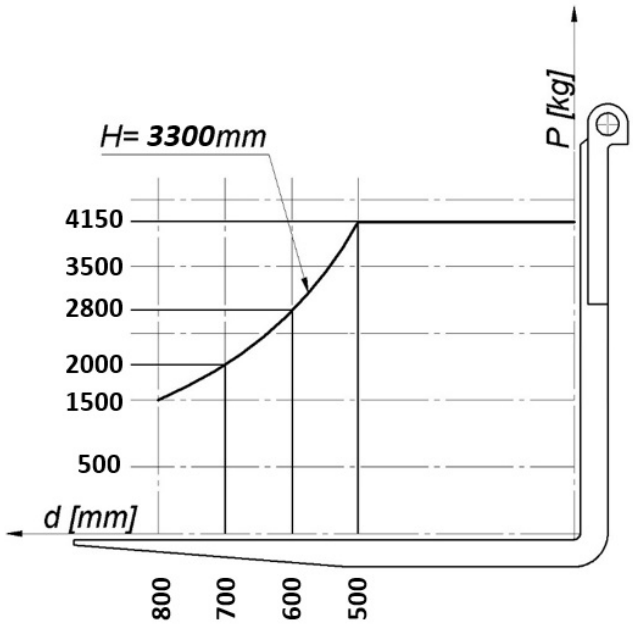


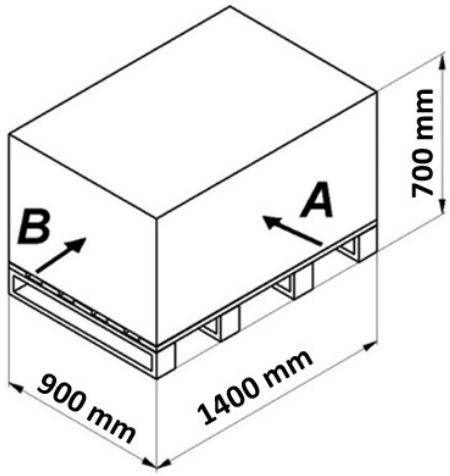

460 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób pobrać od strony „A":


a) 2,35 t
b) 1,7 t
c) 1,25 t
d) 0,5 t

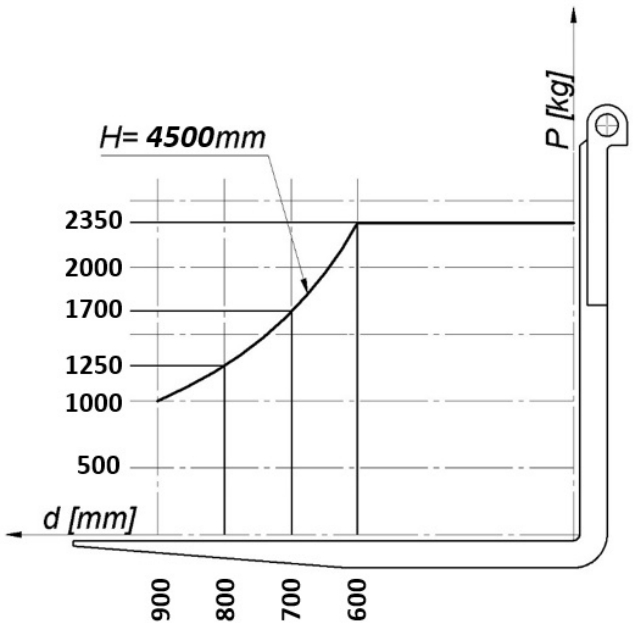


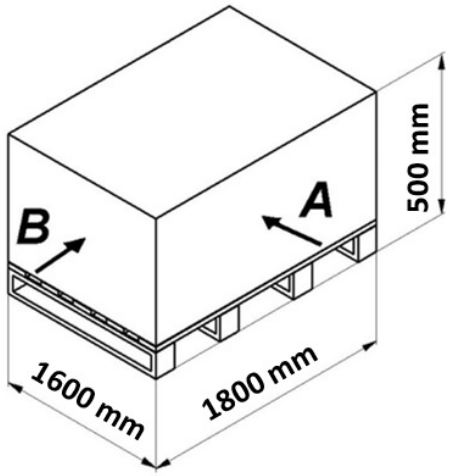

461 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób pobrać od strony „B":


a) 2,35 t
b) 1,7 t
c) 1,25 t
d) 1,0 t

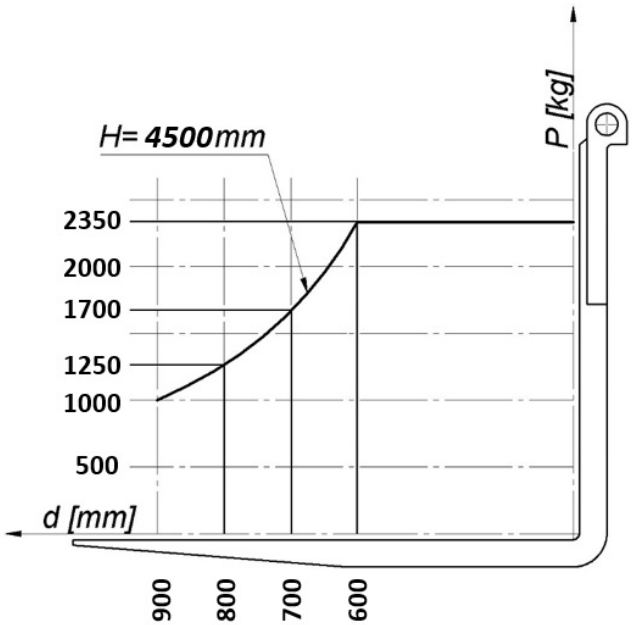


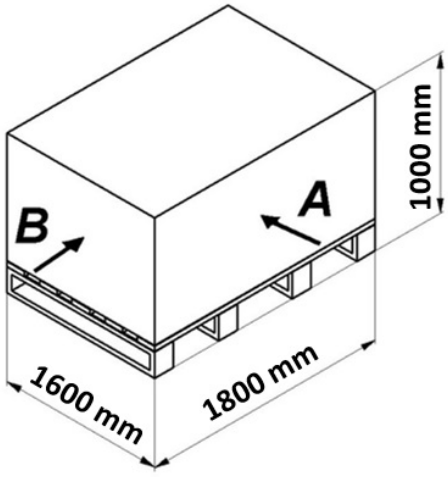

462 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób pobrać od strony „A":


a) 4500 kg
b) 4150 kg
c) 2800 kg
d) 1500 kg

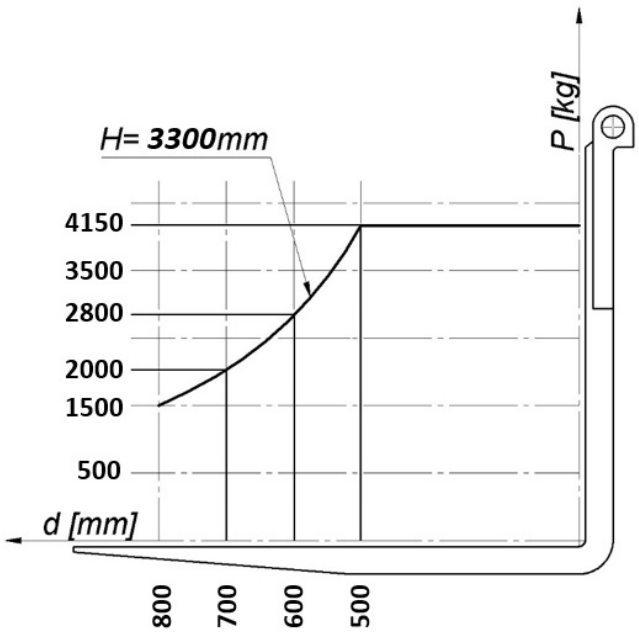


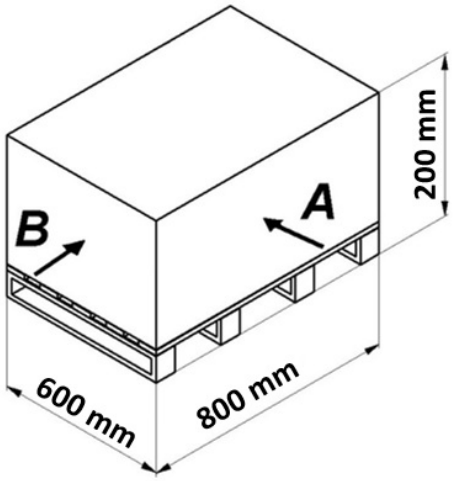

463 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób pobrać od strony „B":


a) 4150 kg
b) 3300 kg
c) 2800 kg
d) 1500 kg

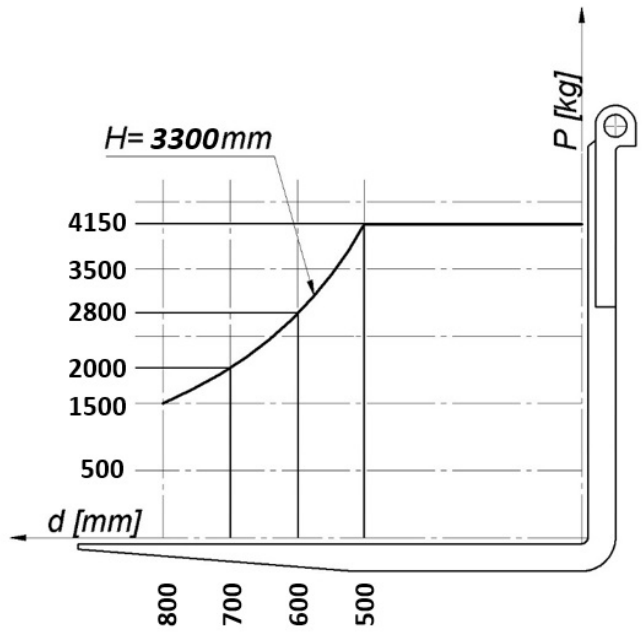


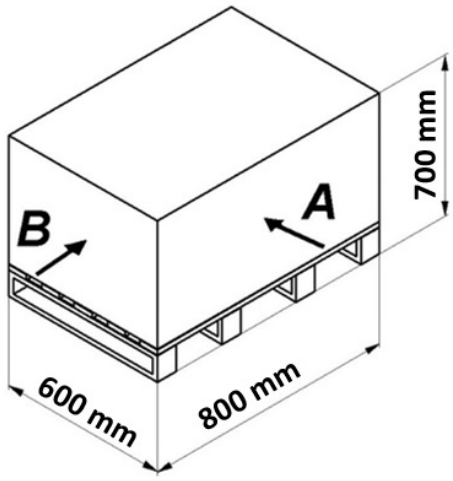

464 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób pobrać od strony „A":


a) 4,5 t
b) 2,0 t
c) 1,85 t
d) 1,0 t

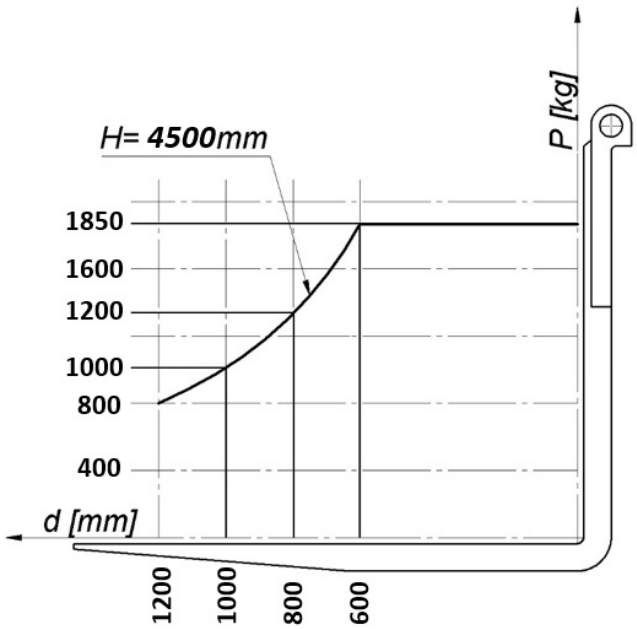


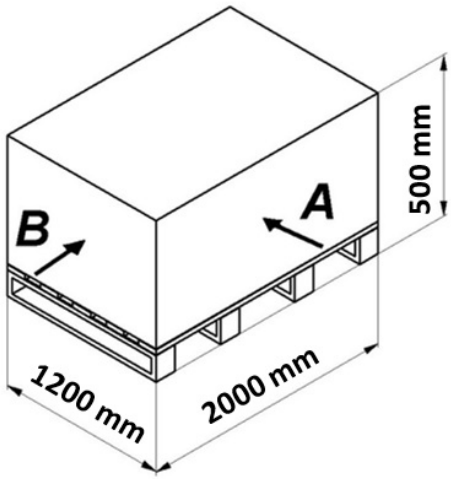

465 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób pobrać od strony „B":


a) 4,5 t
b) 2,0 t
c) 1,85 t
d) 1,0 t

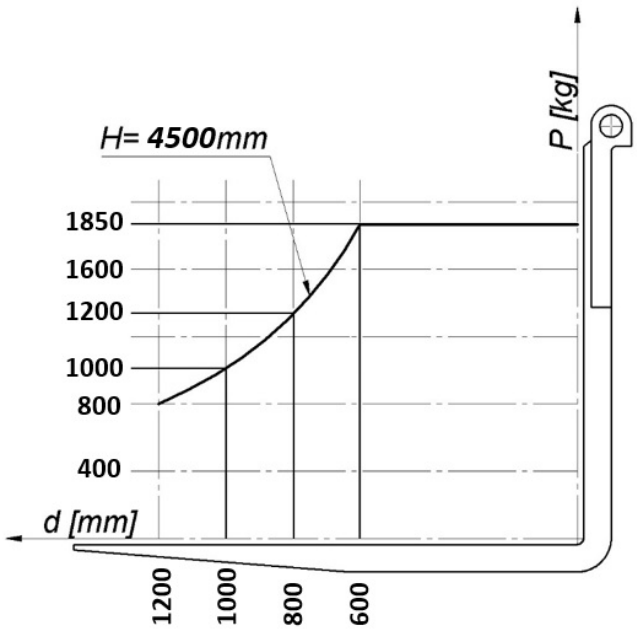

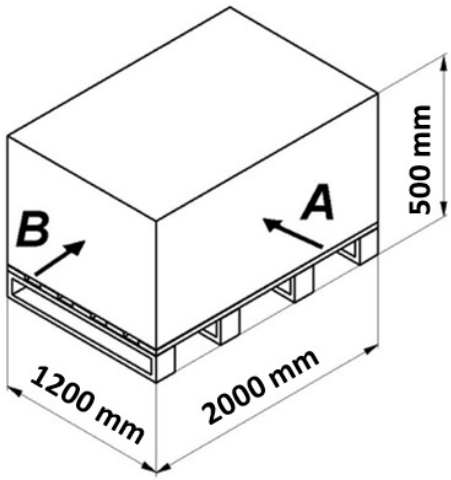


466 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony „A":

a) 4800 mm
b) 3300 mm
c) 2350 mm
d) 1250 mm

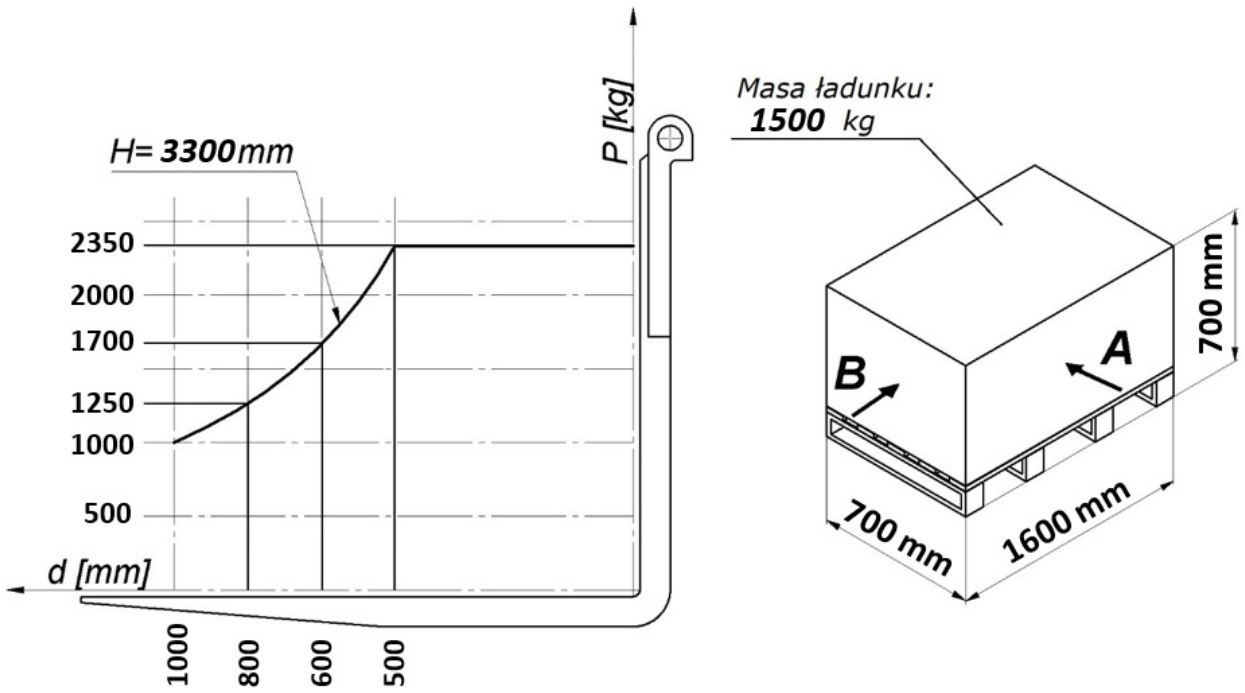

467 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony „B":


a) 3300 mm
b) 1250 mm
c) w tym przypadku podnoszenie ładunku jest niedopuszczalne
d) 500 mm

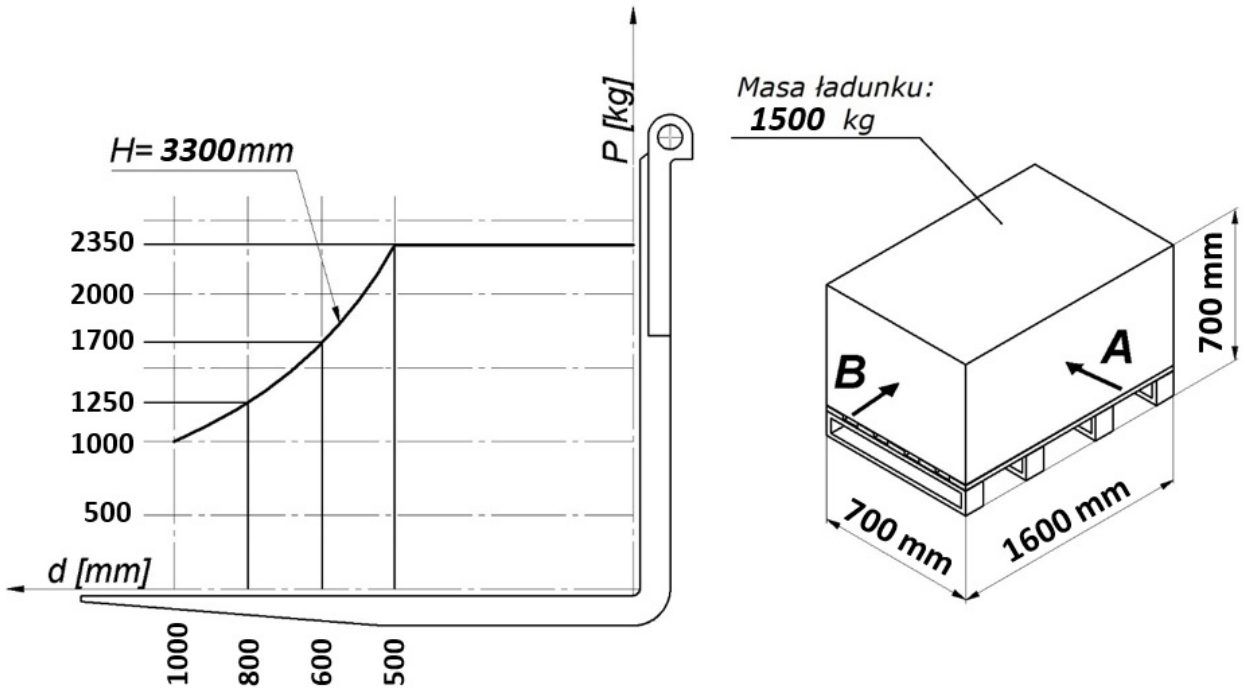

468 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony „A":


a) 4500 mm
b) 2500 mm
c) 2350 mm

d) 1250 mm

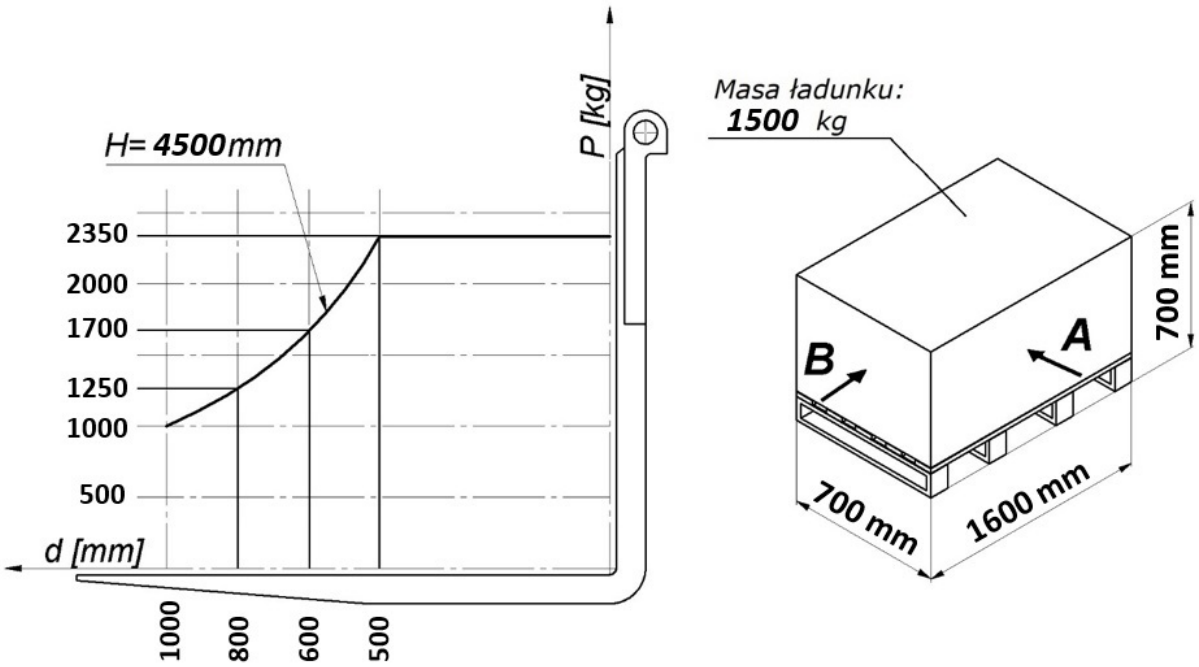


469 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony „B":

a) w tym przypadku podnoszenie ładunku jest niedopuszczalne
b) 4500 mm
c) 2500 mm
d) 2350 mm

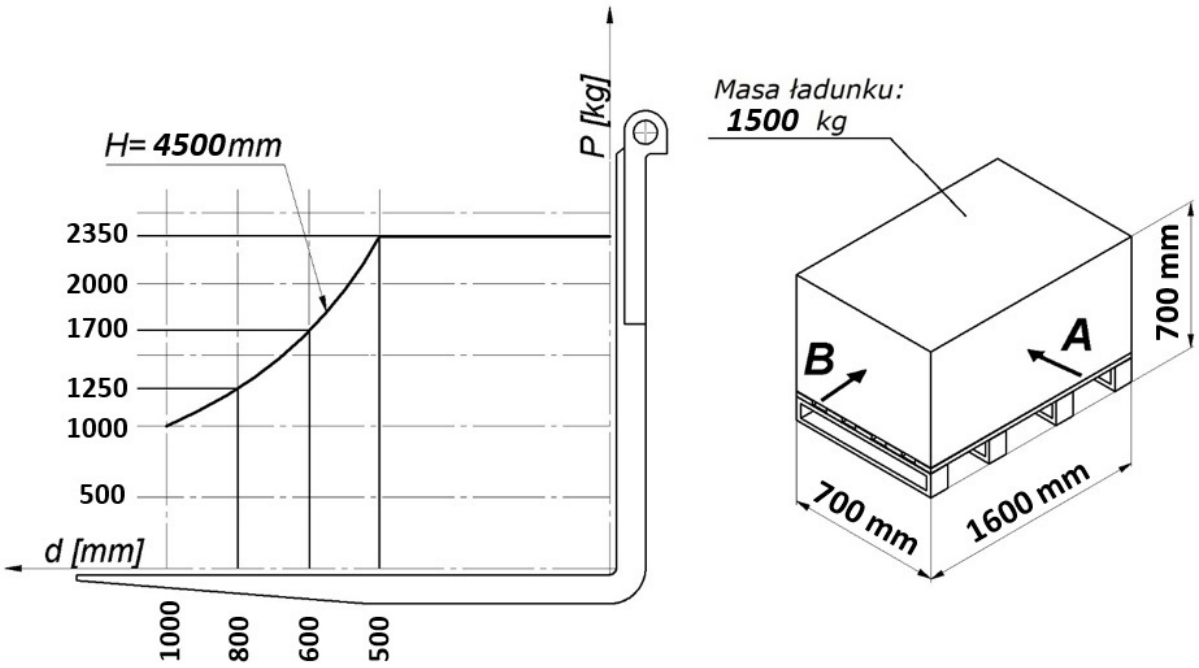


470 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony „A":

a) 4500 mm
b) 4150 mm
c) 3000 mm
d) 2000 mm

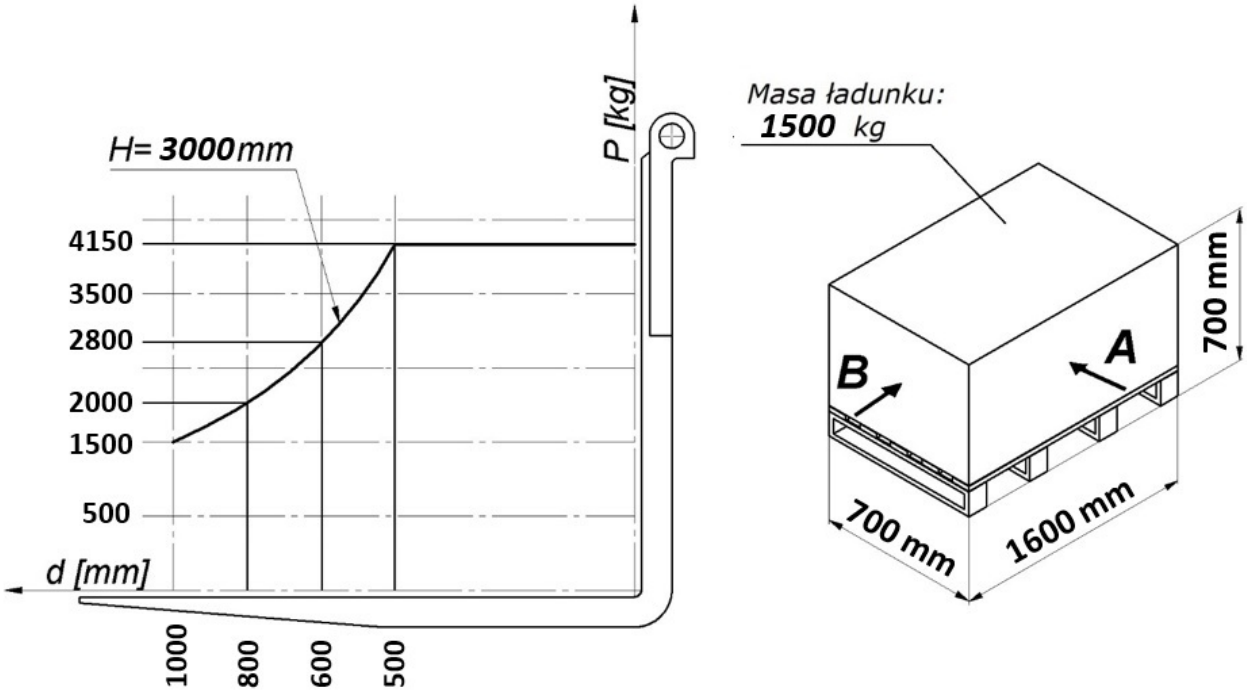


471 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony „B":

a) 4150 mm
b) 3000 mm
c) 2500 mm
d) w tym przypadku podnoszenie ładunku jest niedopuszczalne

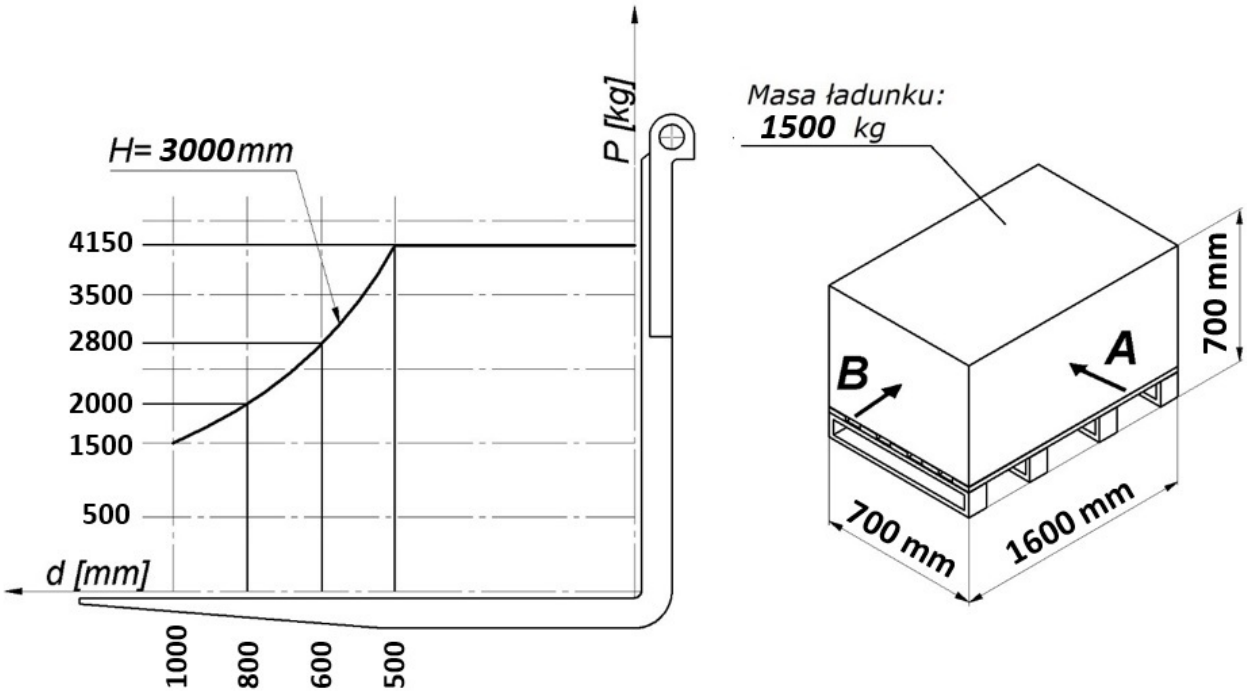

472 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalny udźwig rzeczywisty wózka:


a) 7200 kg
b) 1600 kg
c) 1530 kg
d) 800 kg

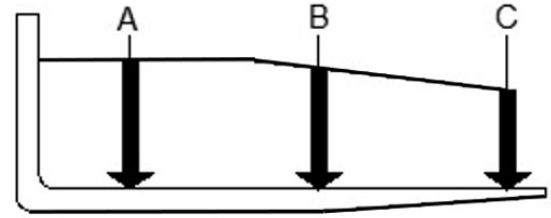

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA (mm)	UDŹWIG RZECZYWISTY (kg)		
8000	1530	1470	1200
7200	1600		
	A	B	C

473 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku o wymiarach podstawy 1300 mm x 1300 mm, którą można w bezpieczny sposób podnieść wózkiem na wysokość 3,5 m:


a) 1470 kg
b) 1530 kg
c) 1600 kg
d) 1200 kg

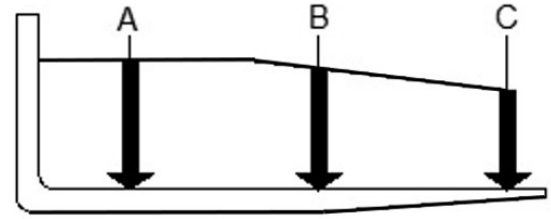

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA (mm)	UDŹWIG RZECZYWISTY (kg)		
8000	1530	1470	1200
7200	1600		
	A	B	C

474 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku o wymiarach podstawy 1500 mm x 1500 mm, którą można w bezpieczny sposób podnieść wózkiem na wysokość 7,5 m:


a) 1200 kg
b) 1530 kg
c) 1470 kg
d) 800 kg

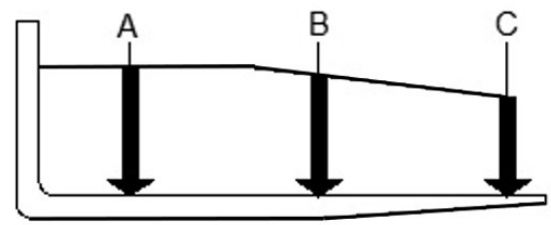

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA (mm)	UDŹWIG RZECZYWISTY (kg)		
8000	1530	1470	1200
7200	1600		
	A	B	C

475 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość, na jaką można podnieść ładunek składający się z 50 worków o masie 30 kg każdy, równomiernie rozłożonych na palecie o wymiarach 800 mm x 1200 mm:


a) 8000 mm
b) 1530 mm
c) 7200 mm
d) 400 mm

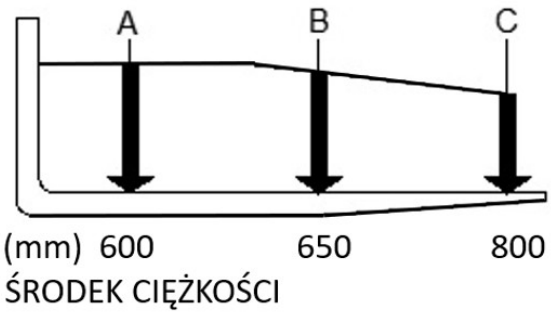

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA (mm)	UDŹWIG RZECZYWISTY (kg)		
8000	1530	1470	1200
7200	1600		
	A	B	C

476 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość, na jaką można podnieść ładunek składający się z 10 arkuszy blachy o masie 100 kg każdy, ułożonych na palecie o wymiarach 1500 mm x 3000 mm:


a) 1470 mm
b) 8000 mm
c) 7200 mm
d) 1000 mm

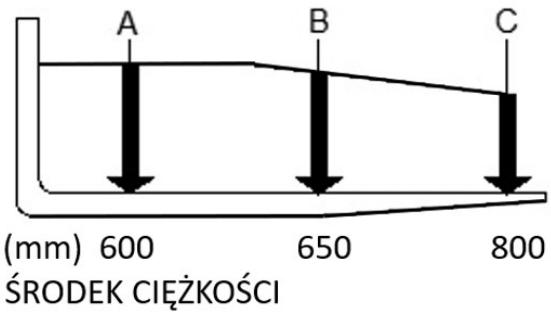


WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA (mm)	UDŹWIG RZECZYWISTY (kg)		
8000	1530	1470	1200
7200	1600		
	A	B	C

477 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób pobrać od strony „A":

a) 1470 kg
b) 1530 kg
c) 800 kg
d) 1600 kg

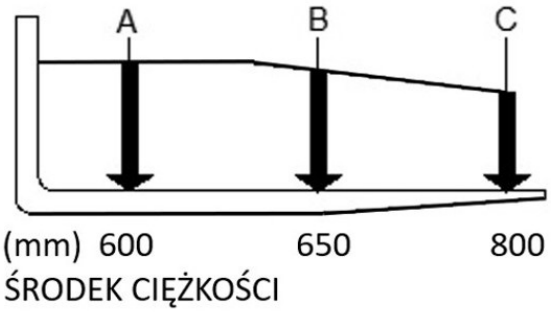


WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA (mm)	UDŹWIG RZECZYWISTY (kg)		
8000	1530	1470	1200
7200	1600		
	A	B	C

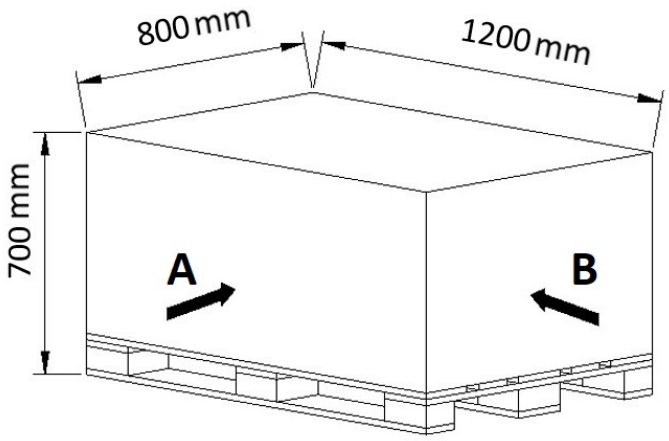


478 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób pobrać od strony „B”:

a) 1,5 t
b) 1,2 t
c) 1,4 t
d) 1,6 t

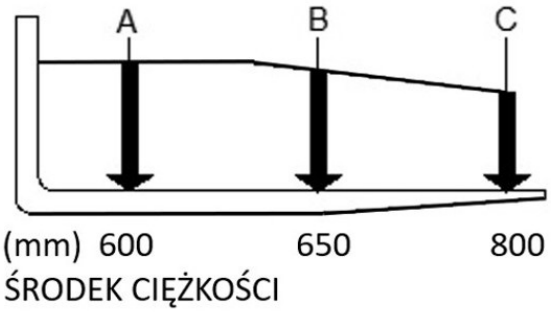


WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA (mm)	UDŹWIG RZECZYWISTY (kg)		
8000	1530	1470	1200
7200	1600		
	A	B	C

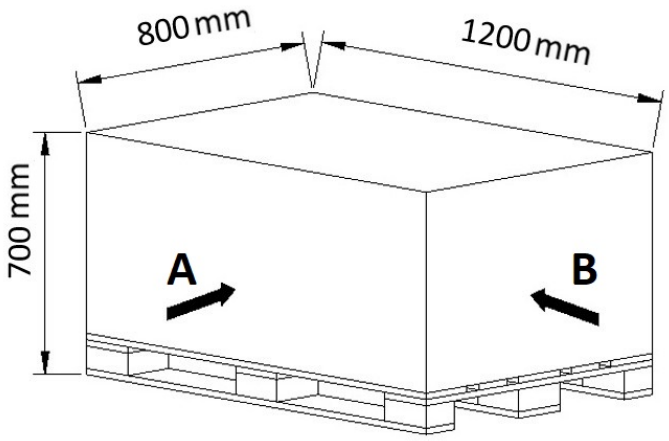


479 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony „A”:

a) 9500 mm
b) 400 mm
c) 8000 mm
d) 7200 mm

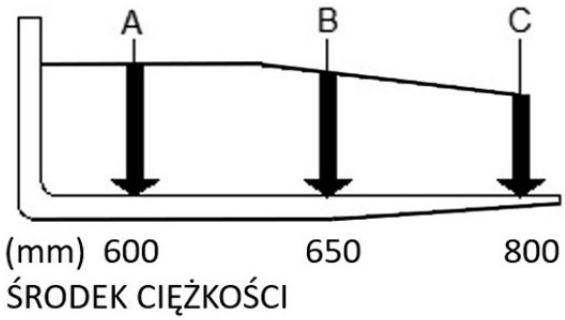


WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA (mm)	UDŹWIG RZECZYWISTY (kg)		
8000	1530	1470	1200
7200	1600		
	A	B	C

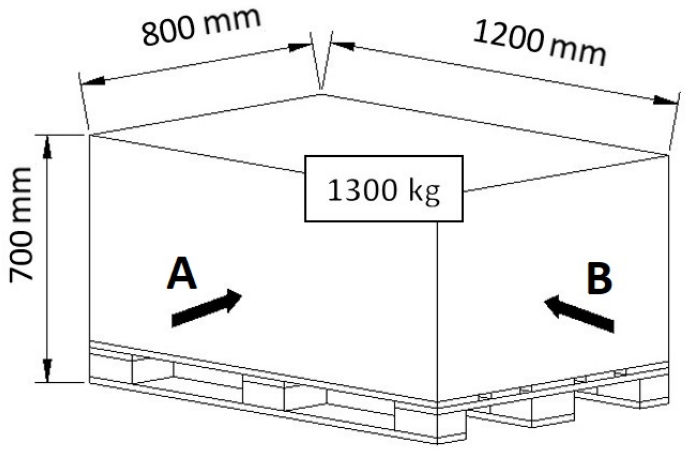


480 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony „B":

a) 8 m
b) 7,2 m
c) 0,4 m
d) 6 m

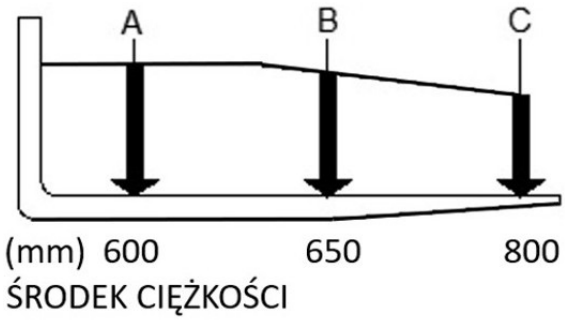


WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA (mm)	UDŹWIG RZECZYWISTY (kg)		
8000	1530	1470	1200
7200	1600		
	A	B	C

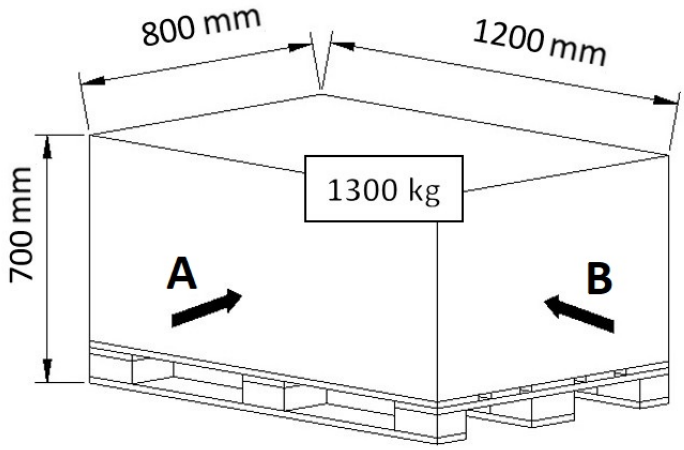


481 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób pobrać od strony „A”:

a) 1530 kg
b) 1200 kg
c) 1600 kg
d) 1550 kg

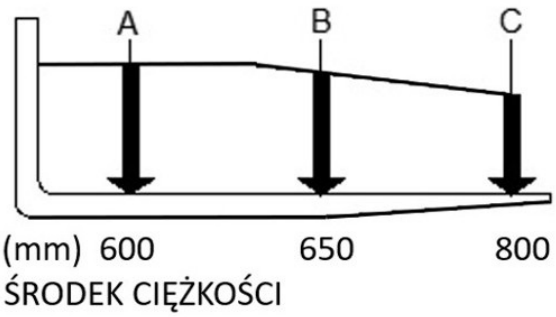


WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA (mm)	UDŹWIG RZECZYWISTY (kg)		
8000	1530	1470	1200
7200	1600		
	A	B	C

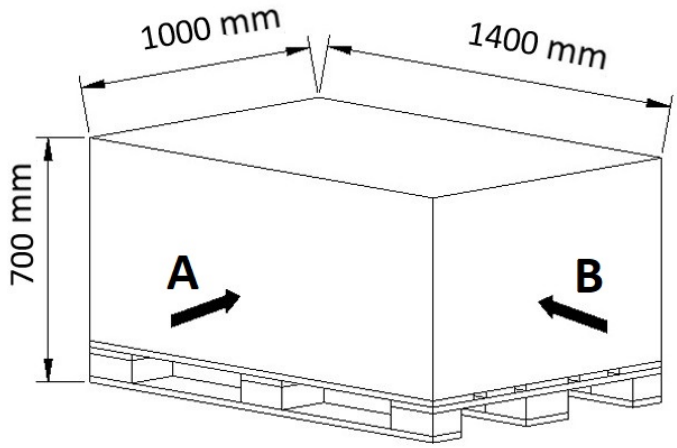


482 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób pobrać od strony „B":

a) 1,2 t
b) 1,5 t
c) 1,4 t
d) 1 t

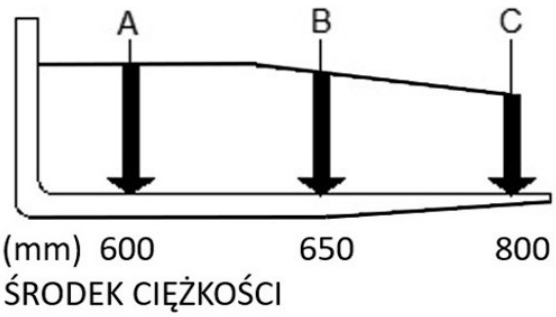


WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA (mm)	UDŹWIG RZECZYWISTY (kg)		
8000	1530	1470	1200
7200	1600		
	A	B	C

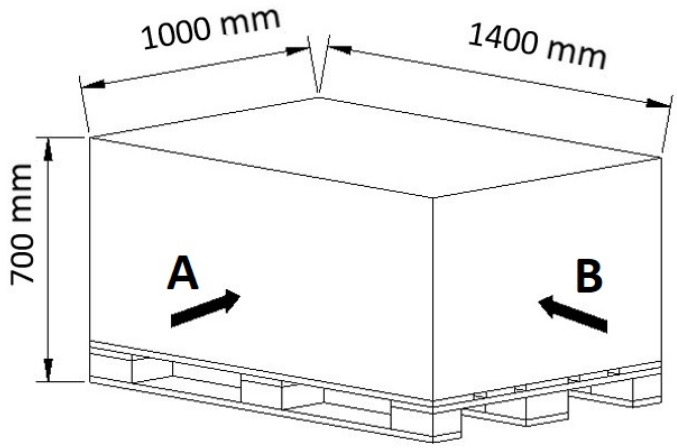


483 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony „A":

a) 9500 mm
b) 8000 mm
c) 7200 mm
d) 7000 mm

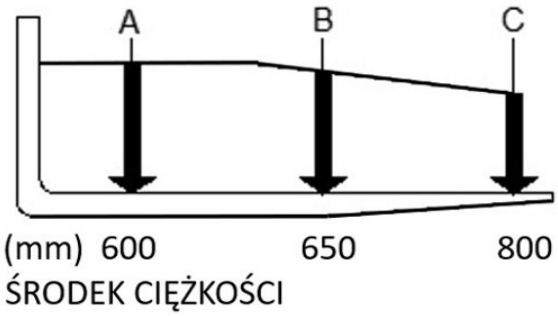


WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA (mm)	UDŹWIG RZECZYWISTY (kg)		
8000	1530	1470	1200
7200	1600		
	A	B	C

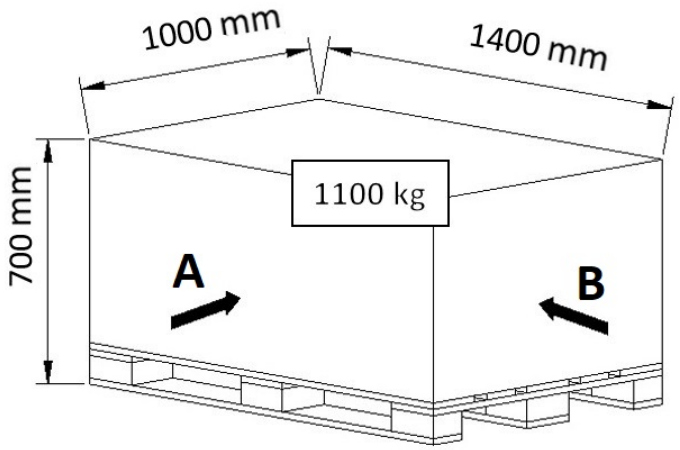


484 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony „B":

a) 7,2 m
b) 7 m
c) 8 m
d) 1,4 m

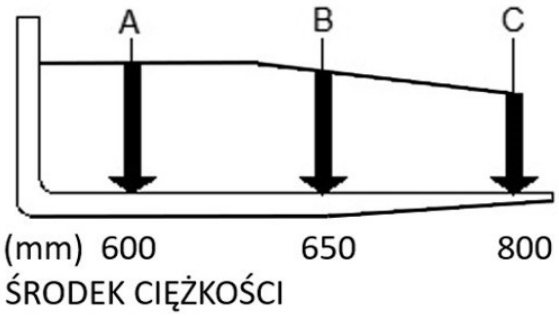


WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA (mm)	UDŹWIG RZECZYWISTY (kg)		
8000	1530	1470	1200
7200	1600		
	A	B	C

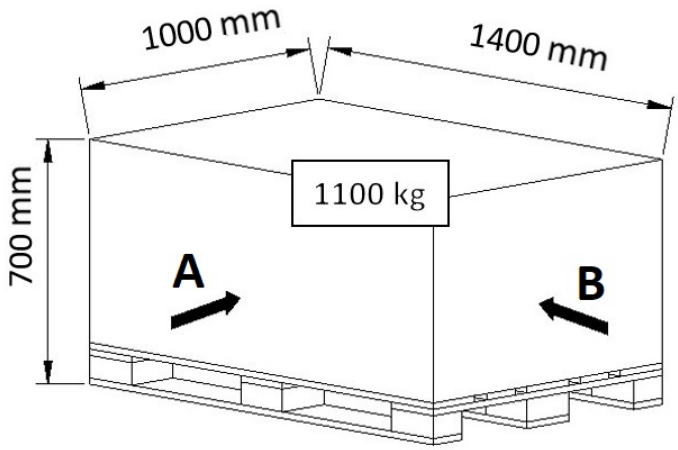

485 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalny udźwig rzeczywisty wózka:


a) 1800 kg
b) 1600 kg
c) 1400 kg
d) 800 kg

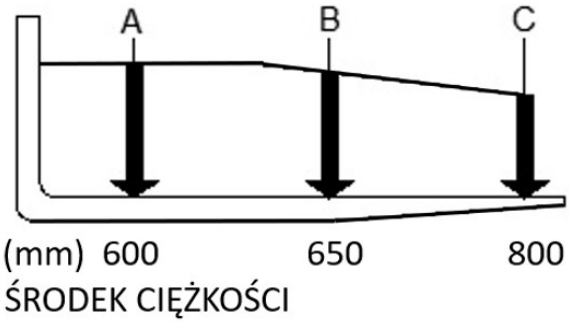

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA (mm)	UDŹWIG RZECZYWISTY (kg)		
9900	1330	1270	1120
8500	1590	1430	1210
6500	1800	1600	1400
	A	B	C

486 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku o wymiarach podstawy 1300 mm x 1300 mm, którą można w bezpieczny sposób podnieść wózkiem na wysokość 3,5 m:


a) 1430 kg
b) 1800 kg
c) 1600 kg
d) 1400 kg

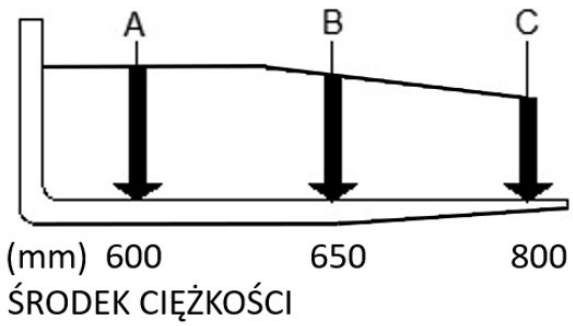

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA (mm)	UDŹWIG RZECZYWISTY (kg)		
9900	1330	1270	1120
8500	1590	1430	1210
6500	1800	1600	1400
	A	B	C

487 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku o wymiarach podstawy 1500 mm x 1500 mm, którą można w bezpieczny sposób podnieść wózkiem na wysokość 9 m:


a) 1120 kg
b) 1590 kg
c) 1400 kg
d) 1200 kg

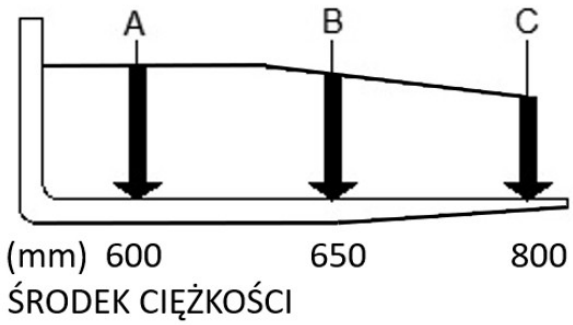

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA (mm)	UDŹWIG RZECZYWISTY (kg)		
9900	1330	1270	1120
8500	1590	1430	1210
6500	1800	1600	1400
	A	B	C

488 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość, na jaką można podnieść ładunek składający się z 50 worków o masie 20 kg każdy, równomiernie rozłożonych na palecie o wymiarach 800 mm x 1200 mm:


a) 1000 mm
b) 8500 mm
c) 9900 mm
d) 6500 mm

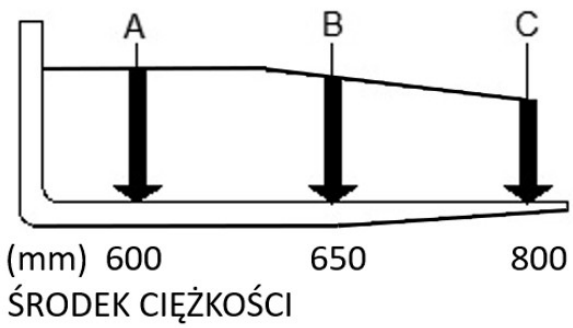

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA (mm)	UDŹWIG RZECZYWISTY (kg)		
9900	1330	1270	1120
8500	1590	1430	1210
6500	1800	1600	1400
	A	B	C

489 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość, na jaką można podnieść ładunek składający się z 10 arkuszy blachy o masie 100 kg każdy, ułożonych na palecie o wymiarach 1500 mm x 3000 mm:


a) 9900 mm
b) 8500 mm
c) 6500 mm
d) 1400 mm

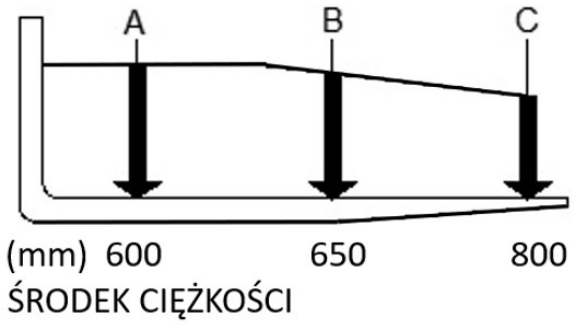


WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA (mm)	UDŹWIG RZECZYWISTY (kg)		
9900	1330	1270	1120
8500	1590	1430	1210
6500	1800	1600	1400
	A	B	C

490 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób pobrać od strony „A”:

a) 1400 kg
b) 1800 kg
c) 1590 kg
d) 1600 kg

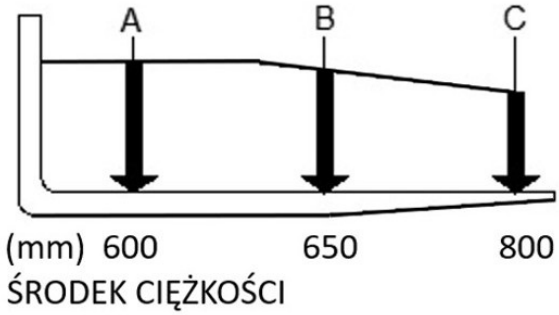


WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA (mm)	UDŹWIG RZECZYWISTY (kg)		
9900	1330	1270	1120
8500	1590	1430	1210
6500	1800	1600	1400
	A	B	C

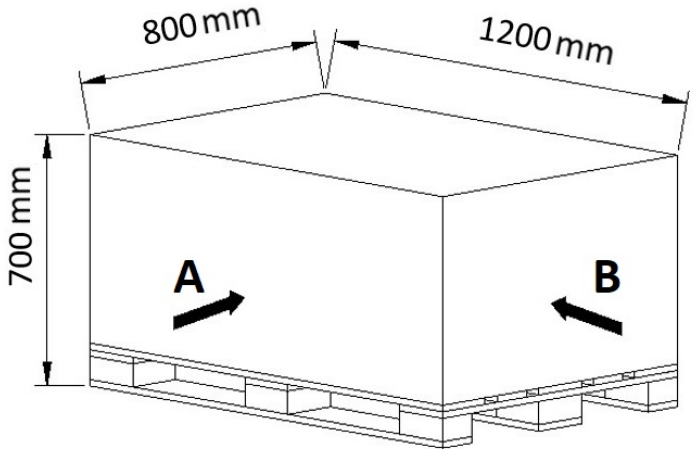


491 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób pobrać od strony „B”:

a) 1,6 t
b) 1,4 t
c) 1,5 t
d) 1,8 t

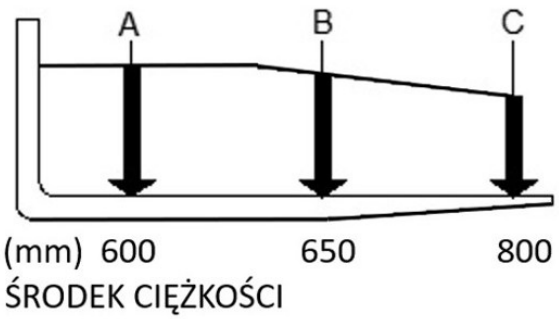


WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA (mm)	UDŹWIG RZECZYWISTY (kg)		
9900	1330	1270	1120
8500	1590	1430	1210
6500	1800	1600	1400
	A	B	C

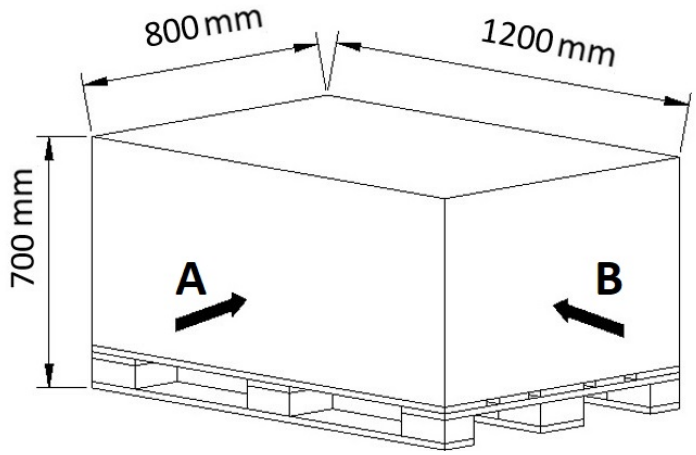


492 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony „A”:

a) 8,5 m
b) 9,9 m
c) 6,5 m
d) 9 m

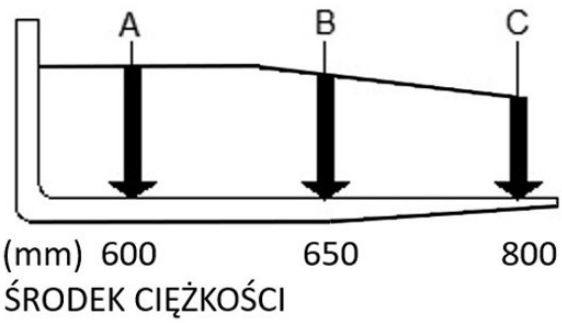


WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA (mm)	UDŹWIG RZECZYWISTY (kg)		
9900	1330	1270	1120
8500	1590	1430	1210
6500	1800	1600	1400
	A	B	C

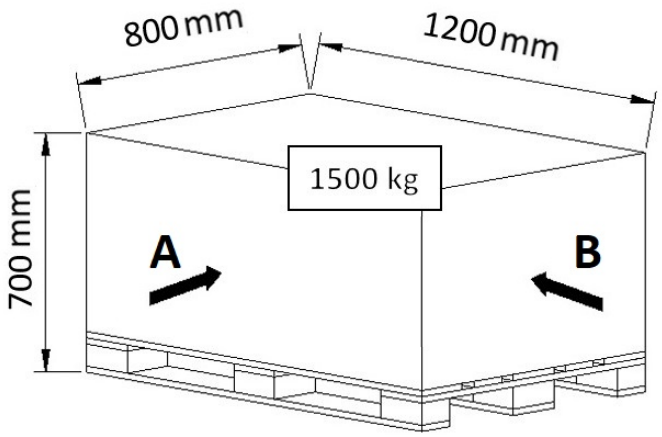


493 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony „B":

a) 6500 mm
b) 8500 mm
c) 9900 mm
d) 9000 mm

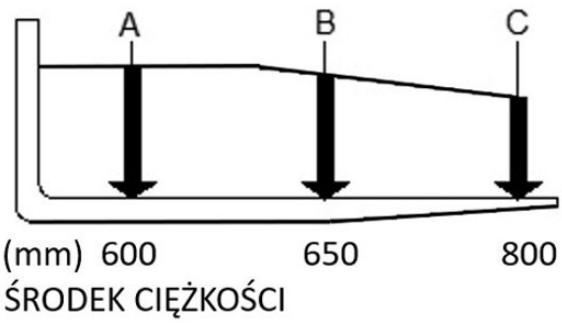


WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA (mm)	UDŹWIG RZECZYWISTY (kg)		
9900	1330	1270	1120
8500	1590	1430	1210
6500	1800	1600	1400
	A	B	C

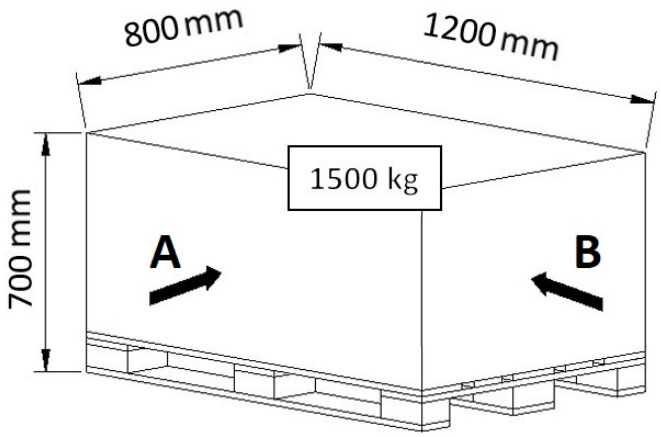


494 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób pobrać od strony „A”:

a) 1200 kg
b) 1600 kg
c) 1800 kg
d) 1400 kg

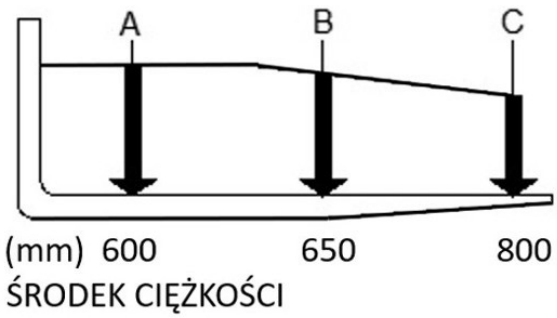


WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA (mm)	UDŹWIG RZECZYWISTY (kg)		
9900	1330	1270	1120
8500	1590	1430	1210
6500	1800	1600	1400
	A	B	C

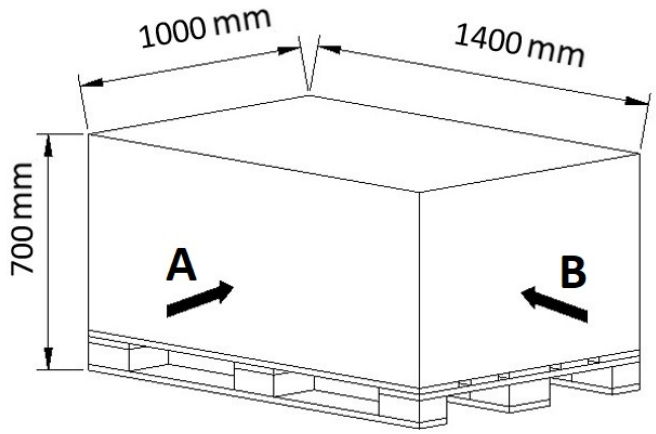


495 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób pobrać od strony „B”:

a) 1400 kg
b) 1200 kg
c) 1600 kg
d) 1800 kg

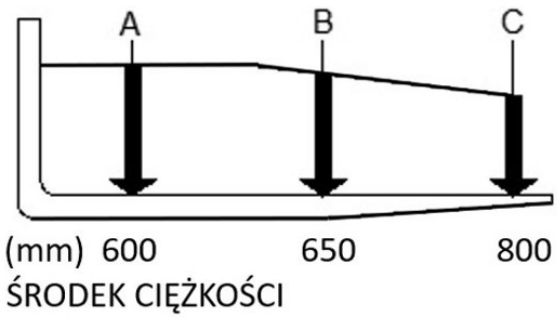


WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA (mm)	UDŹWIG RZECZYWISTY (kg)		
9900	1330	1270	1120
8500	1590	1430	1210
6500	1800	1600	1400
	A	B	C

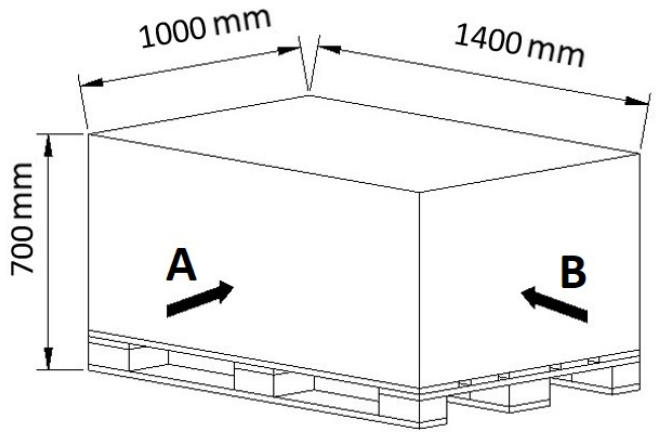


496 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony „A":

a) 9,2 m
b) 9,9 m
c) 6,5 m
d) 9,0 m

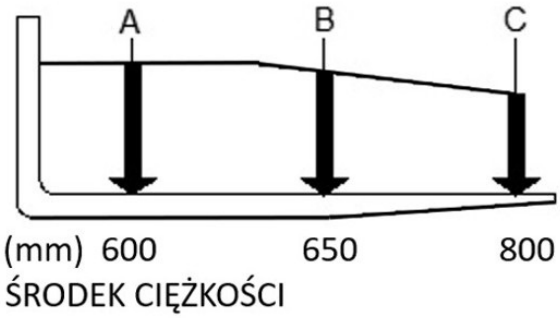


WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA (mm)	UDŹWIG RZECZYWISTY (kg)		
9900	1330	1270	1120
8500	1590	1430	1210
6500	1800	1600	1400
	A	B	C

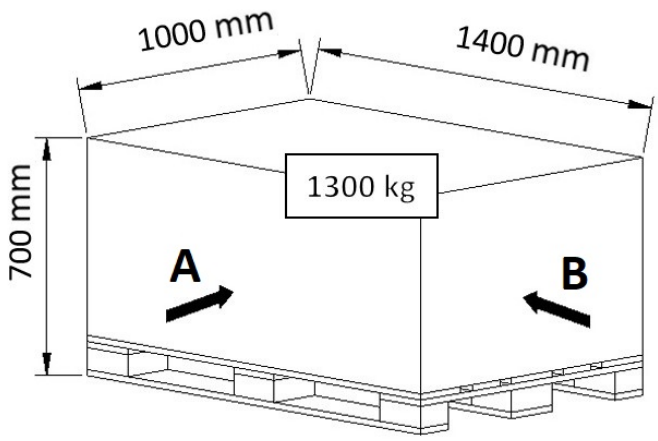


497 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony „B":

a) 6500 mm
b) 8500 mm
c) 9900 mm
d) 7300 mm

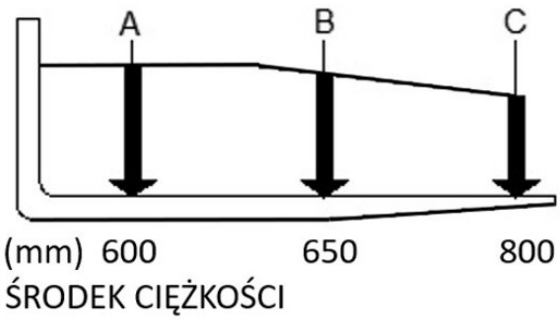

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA (mm)	UDŹWIG RZECZYWISTY (kg)		
9900	1330	1270	1120
8500	1590	1430	1210
6500	1800	1600	1400
	A	B	C

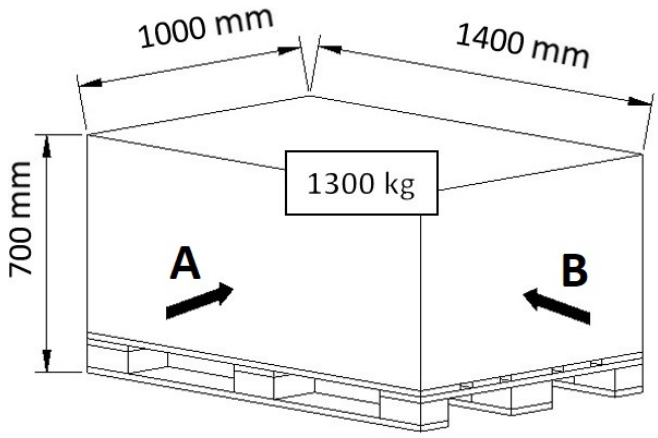

498 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalny udźwig rzeczywisty wózka:

a) 4300 kg
b) 3000 kg
c) 1600 kg
d) 990 kg



499 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku o wymiarach podstawy 1300 mm x 1300 mm, którą można w bezpieczny sposób podnieść wózkiem na wysokość 3,5 m:

a) 1600 kg
b) 990 kg
c) 1000 kg
d) 1350 kg



500 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku o wymiarach podstawy 1500 mm x 1500 mm, którą można w bezpieczny sposób podnieść wózkiem na wysokość 4,1 m:

a) 990 kg
b) 1350 kg
c) 1420 kg
d) 1000 kg



501 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość, na jaką można podnieść ładunek składający się z 50 worków o masie 20 kg każdy, równomiernie rozłożonych na palecie o wymiarach 800 mm x 1200 mm:

a) 4000 mm
b) 4300 mm
c) 3000 mm
d) 5000 mm




502 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość, na jaką można podnieść ładunek składający się z 10 arkuszy blachy o masie 70 kg każdy, ułożonych na palecie o wymiarach 1500 mm x 3000 mm:

a) 4 m
b) 3,3 m
c) 3 m
d) 4,3 m



503 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób pobrać od strony „A”:


a) 1,6 t
b) 1,5 t
c) 1,4 t
d) 0,9 t

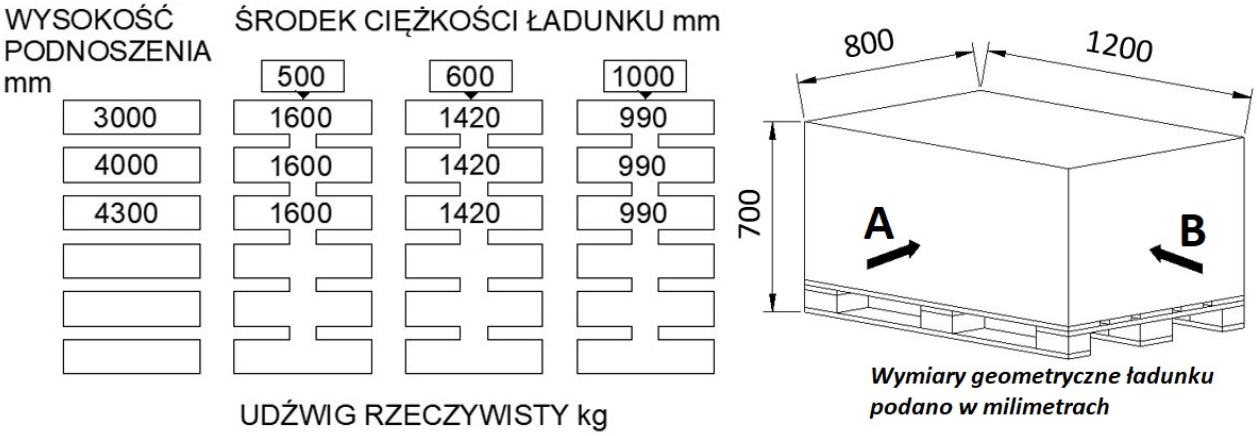

Wymiary geometryczne ładunku podano w milimetrach

504 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób pobrać od strony „B":


a) 3000 kg
b) 1420 kg
c) 1500 kg
d) 990 kg

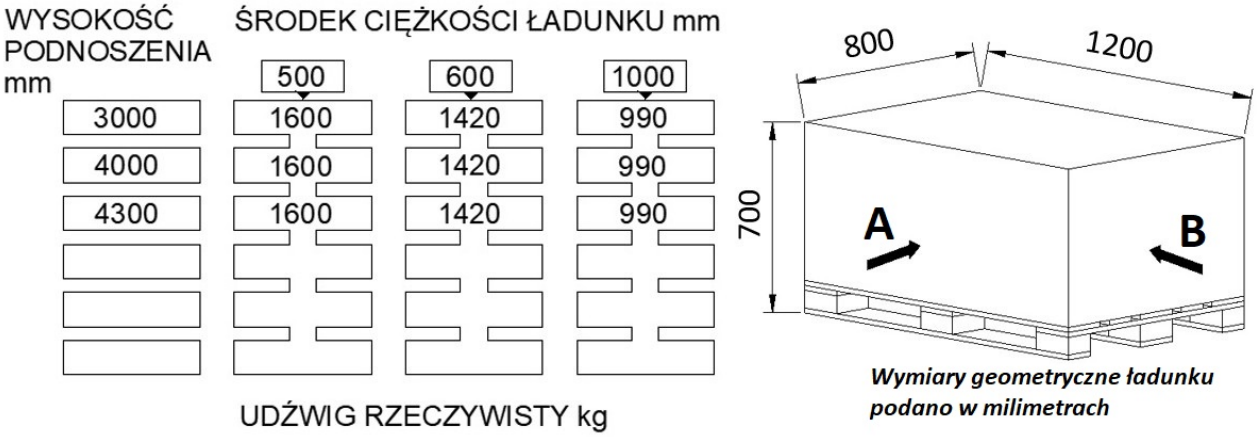

Wymiary geometryczne ładunku podano w milimetrach

505 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony „A":

a) 1600 mm
b) 4300 mm
c) 1000 mm
d) 4000 mm

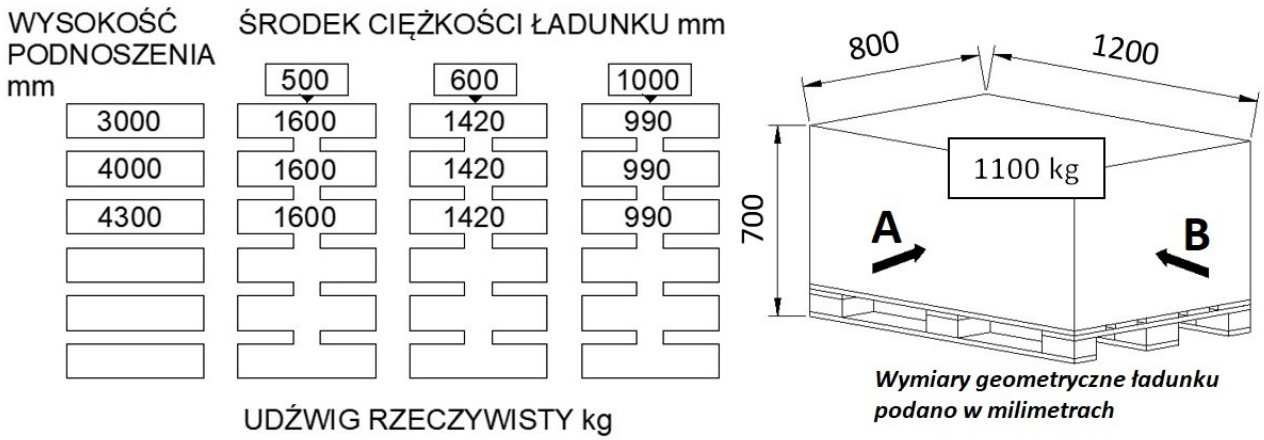


Wymiary geometryczne ładunku podano w milimetrach

506 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony „B":

a) 3,3 m
b) 3 m
c) 4,3 m
d) 5 m

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA mm	ŚRODEK CIĘŻKOŚCI ŁADUNKU mm		
	500	600	1000
3000	1600	1420	990
4000	1600	1420	990
4300	1600	1420	990

UDŹWIG RZECZYWISTY kg

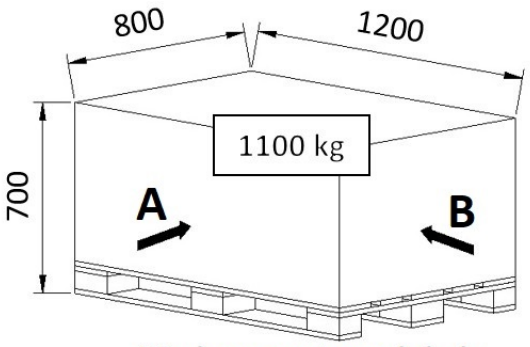


Wymiary geometryczne ładunku podano w milimetrach

507 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób pobrać od strony „A":

a) 1,4 t
b) 1,3 t
c) 1 t
d) 1,6 t

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA mm	ŚRODEK CIĘŻKOŚCI ŁADUNKU mm		
	500	600	1000
3000	1600	1420	990
4000	1600	1420	990
4300	1600	1420	990

UDŹWIG RZECZYWISTY kg

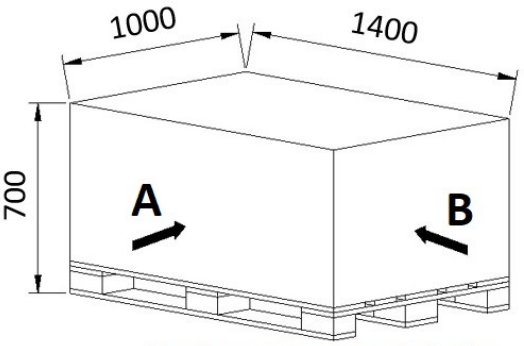


Wymiary geometryczne ładunku podano w milimetrach

508 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób pobrać od strony „B":

a) 1350 kg
b) 1420 kg
c) 990 kg
d) 1600 kg

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA mm	ŚRODEK CIĘŻKOŚCI ŁADUNKU mm		
	500	600	1000
3000	1600	1420	990
4000	1600	1420	990
4300	1600	1420	990

UDŹWIG RZECZYWISTY kg

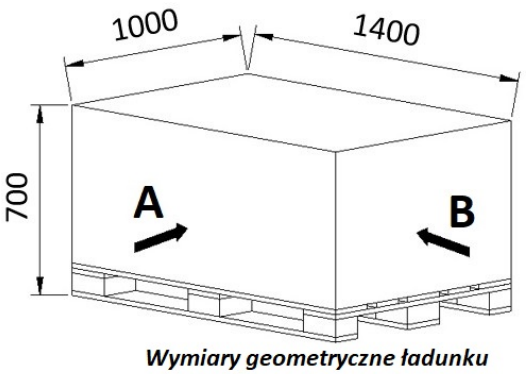


Wymiary geometryczne ładunku podano w milimetrach

509 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony „A":

a) 1000 mm
b) 4300 mm
c) 500 mm
d) 3000 mm

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA mm	ŚRODEK CIĘŻKOŚCI ŁADUNKU mm		
	500	600	1000
3000	1600	1420	990
4000	1600	1420	990
4300	1600	1420	990

UDŹWIG RZECZYWISTY kg

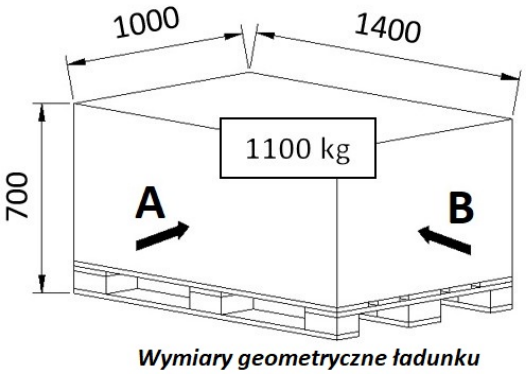

Wymiary geometryczne ładunku podano w milimetrach

510 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalny udźwig rzeczywisty wózka:

a) 1800 kg
b) 1500 kg
c) 1300 kg
d) 1600 kg

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA mm	ŚRODEK CIĘŻKOŚCI ŁADUNKU mm		
	500	600	1000
4000	1600	1420	990
5000	1600	1420	990
6000	1500	1400	850
7000	1400	1250	750
8000	1300	1150	690

UDŹWIG RZECZYWISTY kg

511 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku o wymiarach podstawy 1300 mm x 1300 mm, którą można w bezpieczny sposób podnieść wózkiem na wysokość 3,5 m:

a) 990 kg
b) 850 kg
c) 1300 kg
d) 690 kg



512 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku o wymiarach podstawy 1500 mm x 1500 mm, którą można w bezpieczny sposób podnieść wózkiem na wysokość 7,5 m:

a) 750 kg
b) 690 kg
c) 990 kg
d) 1420 kg



513 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość, na jaką można podnieść ładunek składający się z 50 worków o masie 20 kg każdy, równomiernie rozłożonych na palecie o wymiarach 800 mm x 1200 mm:

a) 5000 mm
b) 8000 mm
c) 4000 mm
d) 7000 mm

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA mm	ŚRODEK CIĘŻKOŚCI ŁADUNKU mm		
	500	600	1000
4000	1600	1420	990
5000	1600	1420	990
6000	1500	1400	850
7000	1400	1250	750
8000	1300	1150	690

UDŹWIG RZECZYWISTY kg

514 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość, na jaką można podnieść ładunek składający się z 10 arkuszy blachy o masie 90 kg każdy, ułożonych na palecie o wymiarach 1500 mm x 3000 mm:

a) 5000 mm
b) 6000 mm
c) 7000 mm
d) 8000 mm

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA mm	ŚRODEK CIĘŻKOŚCI ŁADUNKU mm		
	500	600	1000
4000	1600	1420	990
5000	1600	1420	990
6000	1500	1400	850
7000	1400	1250	750
8000	1300	1150	690


UDŹWIG RZECZYWISTY kg

515 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób pobrać od strony „A":

a) 690 kg
b) 1420 kg
c) 1600 kg
d) 990 kg

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA mm	ŚRODEK CIĘŻKOŚCI ŁADUNKU mm		
	500	600	1000
4000	1600	1420	990
5000	1600	1420	990
6000	1500	1400	850
7000	1400	1250	750
8000	1300	1150	690

UDŹWIG RZECZYWISTY kg

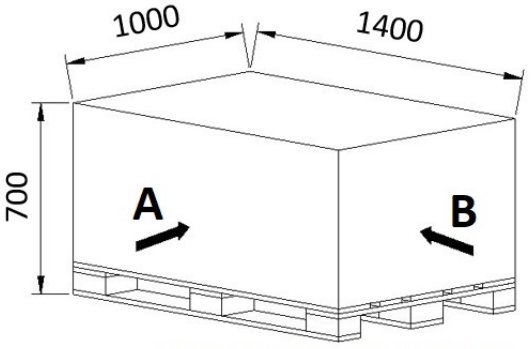


Wymiary geometryczne ładunku podano w milimetrach

516 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób pobrać od strony „B”:

a) 690 kg
b) 1420 kg
c) 4000 kg
d) 990 kg

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA mm	ŚRODEK CIĘŻKOŚCI ŁADUNKU mm		
	500	600	1000
4000	1600	1420	990
5000	1600	1420	990
6000	1500	1400	850
7000	1400	1250	750
8000	1300	1150	690

UDŹWIG RZECZYWISTY kg

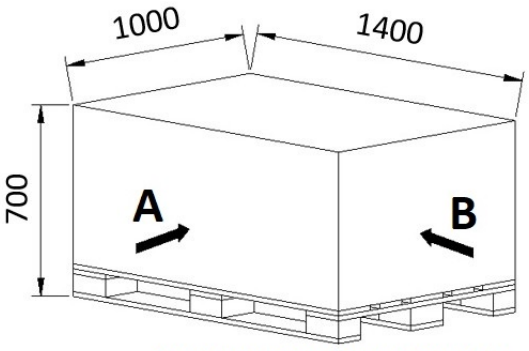


Wymiary geometryczne ładunku podano w milimetrach

517 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony „A”:

a) 5 m
b) 6 m
c) 7 m
d) 8 m

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA mm	ŚRODEK CIĘŻKOŚCI ŁADUNKU mm		
	500	600	1000
4000	1600	1420	990
5000	1600	1420	990
6000	1500	1400	850
7000	1400	1250	750
8000	1300	1150	690


UDŹWIG RZECZYWISTY kg

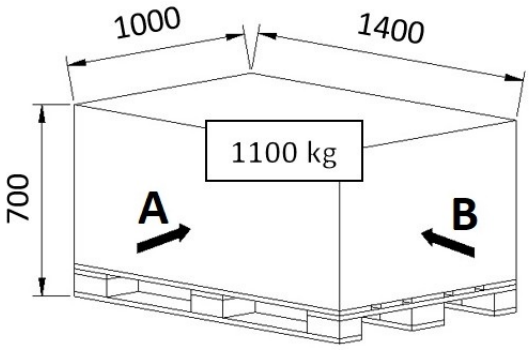


Wymiary geometryczne ładunku podano w milimetrach

518 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób pobrać od strony „A” wózkiem o udźwigu nominalnym 1600 kg:

a) 1600 kg
b) 1550 kg
c) 1390 kg
d) 980 kg

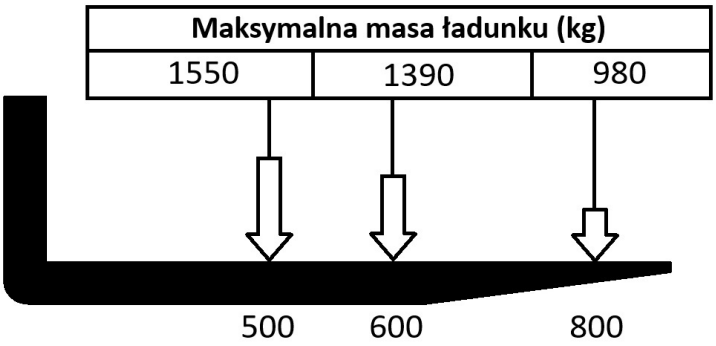


Środek ciężkości ładunku od czoła wideł (mm)

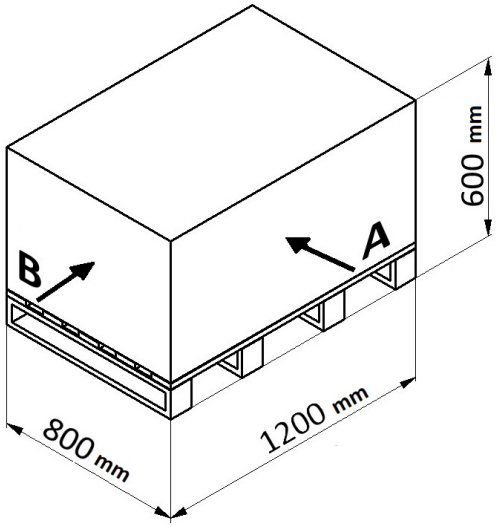


519 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób pobrać od strony „B" wózkiem o udźwigu nominalnym 1600 kg:

a) 1600 kg
b) 1550 kg
c) 1390 kg
d) 980 kg

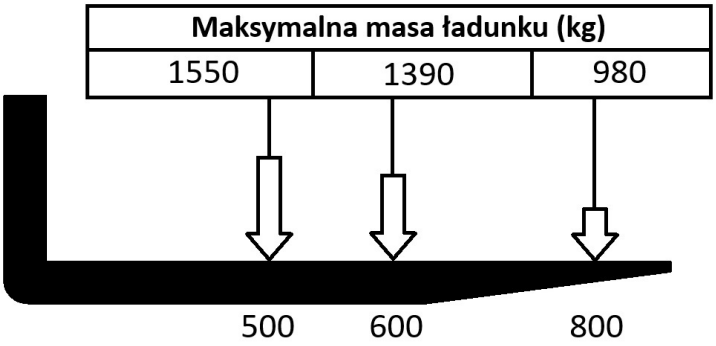


Środek ciężkości ładunku od czoła wideł (mm)

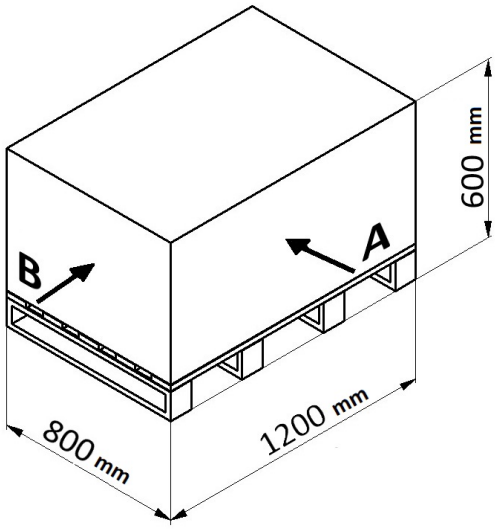


520 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób pobrać od strony „A" wózkiem o udźwigu nominalnym 2000 kg:

a) 2000 kg
b) 1880 kg
c) 1630 kg
d) 1290 kg

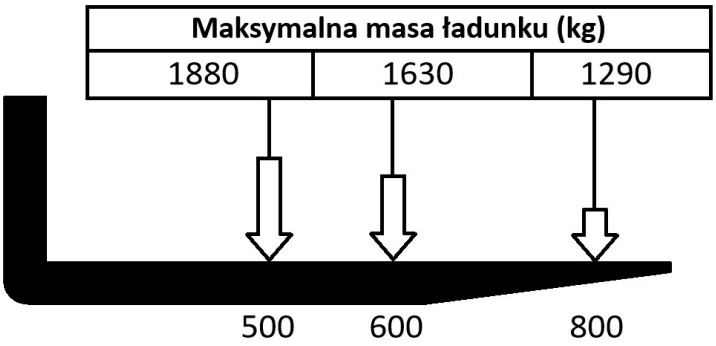


Środek ciężkości ładunku od czoła wideł (mm)

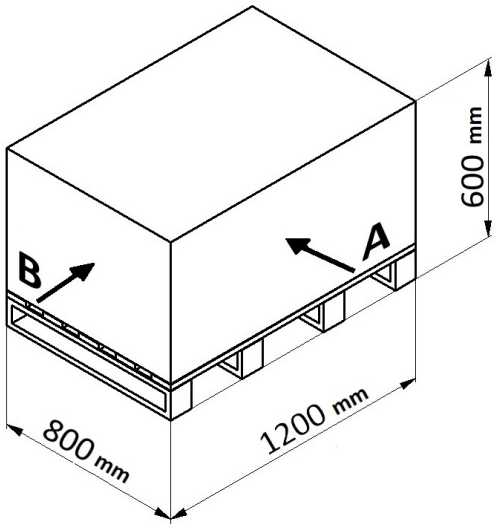


521 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób pobrać od strony „B" wózkiem o udźwigu nominalnym 2000 kg:

a) 2000 kg
b) 1880 kg
c) 1630 kg
d) 1290 kg

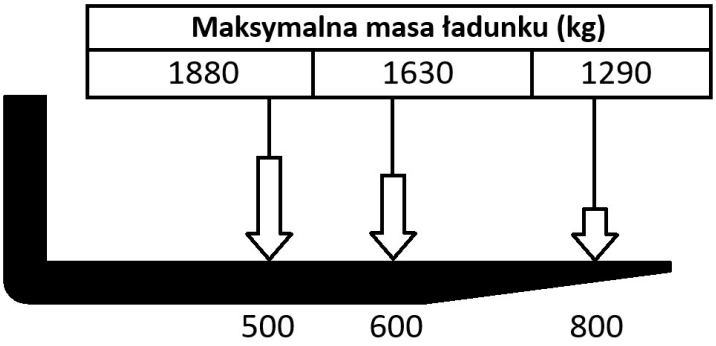


Środek ciężkości ładunku od czoła wideł (mm)

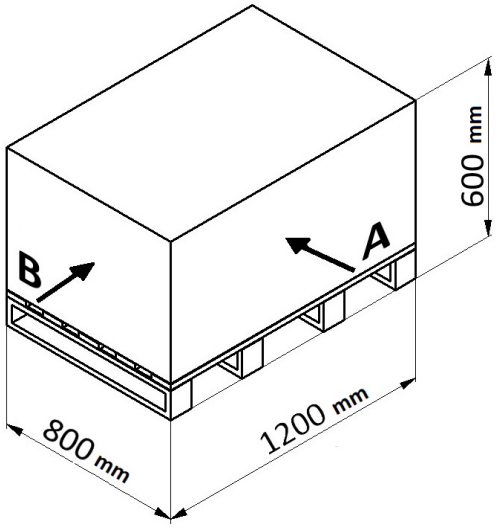


522 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób pobrać od strony „A" wózkiem o udźwigu nominalnym 2500 kg:

a) 2500 kg
b) 2440 kg
c) 2160 kg
d) 1720 kg

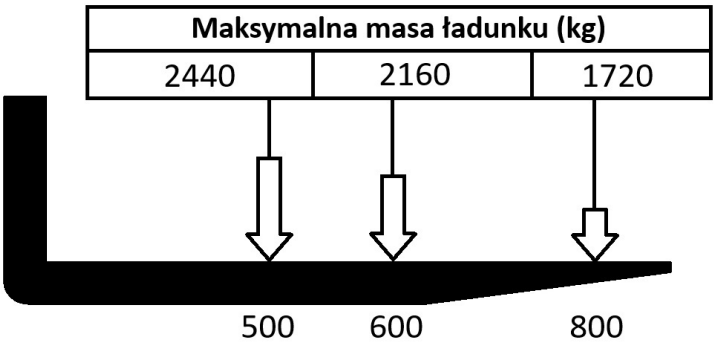


Środek ciężkości ładunku od czoła wideł (mm)

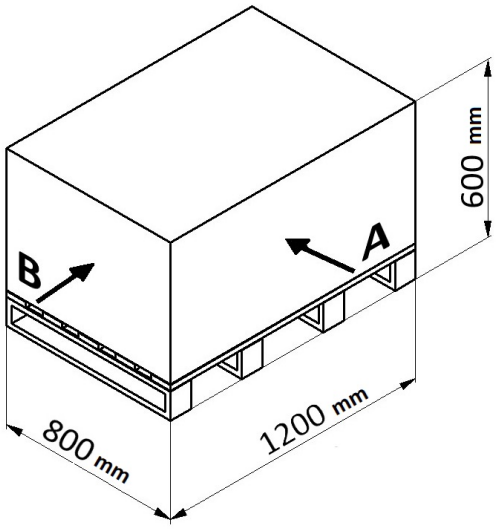


523 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób pobrać od strony „B" wózkiem o udźwigu nominalnym 2500 kg:

a) 2500 kg
b) 2440 kg
c) 2160 kg
d) 1720 kg

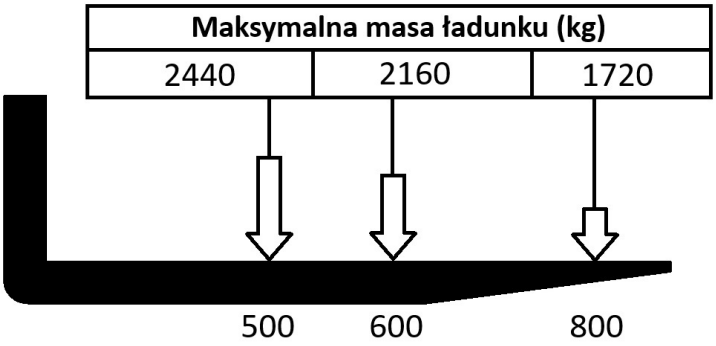


Środek ciężkości ładunku od czoła wideł (mm)

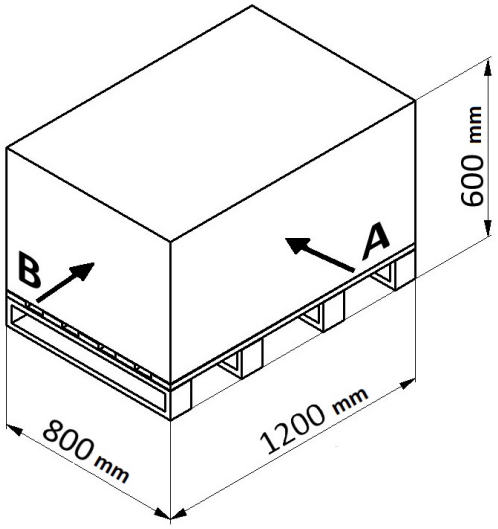


524 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób pobrać od strony „A" wózkiem o udźwigu nominalnym 3500 kg:

a) 3500 kg
b) 3135 kg
c) 2645 kg
d) 3450 kg

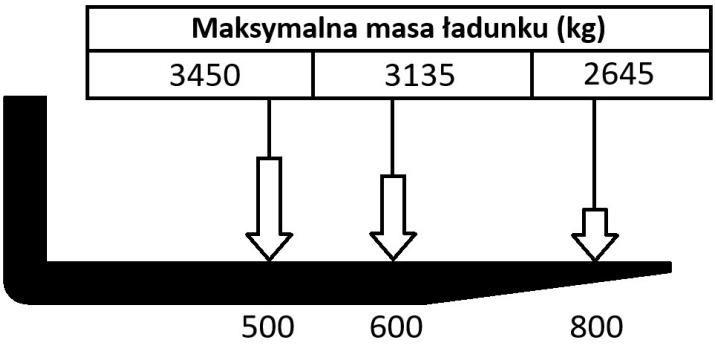


Środek ciężkości ładunku od czoła wideł (mm)

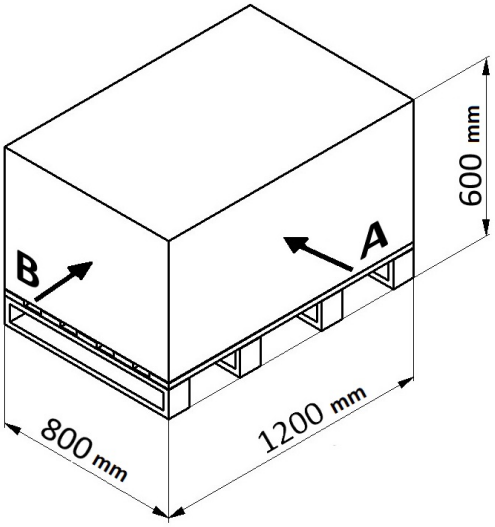


525 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób pobrać od strony „B" wózkiem o udźwigu nominalnym 3500 kg:

a) 3500 kg
b) 3135 kg
c) 2645 kg
d) 3450 kg

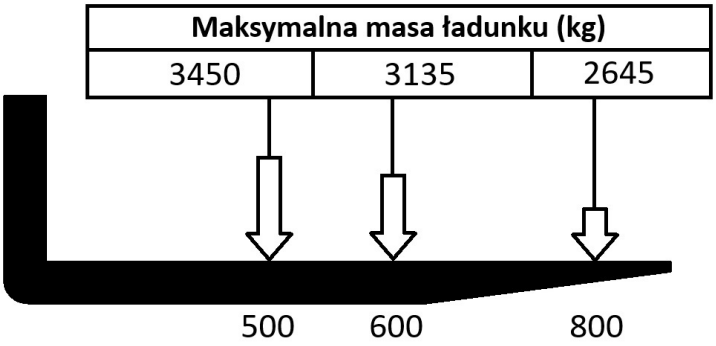


Środek ciężkości ładunku od czoła wideł (mm)

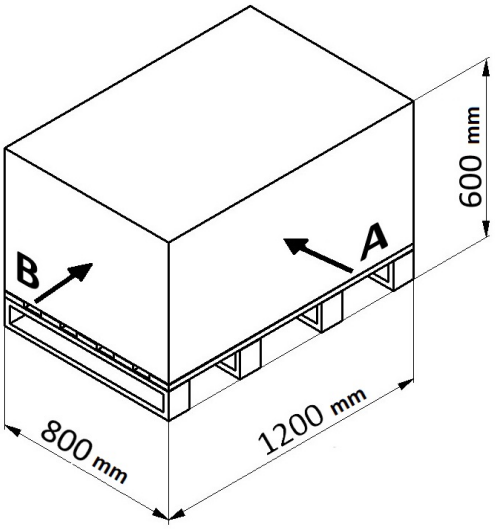


526 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób pobrać od strony „A" wózkiem o udźwigu nominalnym 5000 kg:

a) 5000 kg
b) 4450 kg
c) 4950 kg
d) 3550 kg

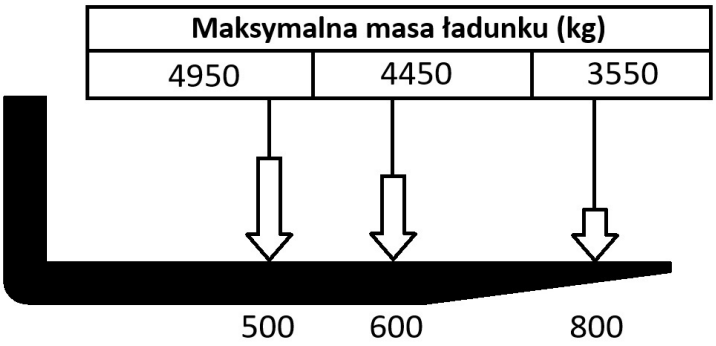


Środek ciężkości ładunku od czoła wideł (mm)

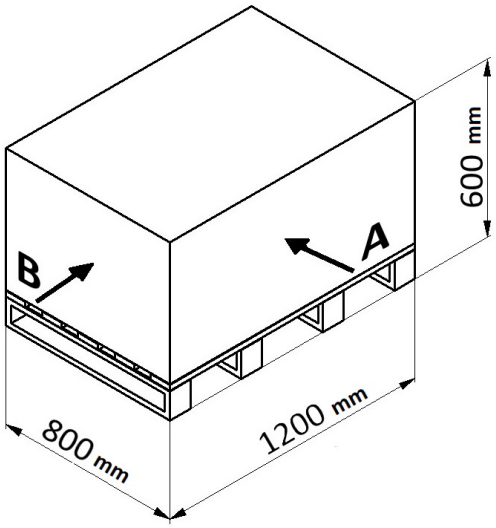

527 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż maksymalną masę ładunku, którą można w bezpieczny sposób pobrać od strony „B" wózkiem o udźwigu nominalnym 5000 kg:

a) 5000 kg
b) 4450 kg
c) 4950 kg
d) 3550 kg

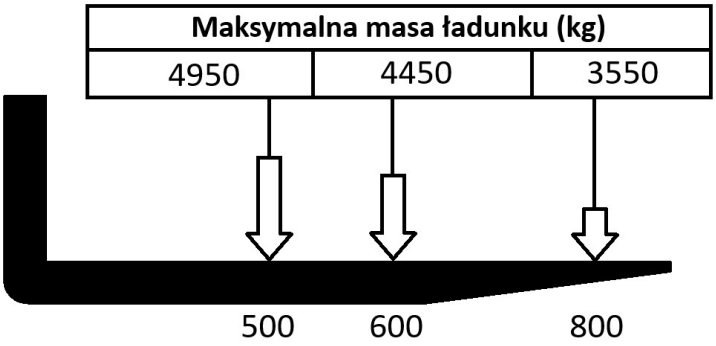

Środek ciężkości ładunku od czoła wideł (mm)

