

BEZPIECZNA OBSŁUGA ŻURAWIA



URZĄD DOZORU
TECHNICZNEGO



Przed rozpoczęciem pracy z żurawiem, przeczytaj uważnie instrukcję eksploatacji! Instrukcja powinna być przechowywana w miejscu eksploatacji żurawia w zasięgu ręki obsługującego żuraw.




Przed podjęciem pracy dokonaj oceny ogólnego stanu technicznego żurawia na podstawie informacji zawartych w instrukcji eksploatacji. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy żurawia natychmiast wstrzymaj jego pracę i powiadom pracodawcę.



Wyznacz obszar pracy żurawia, w którym mogą przebywać wyłącznie osoby pracujące przy przemieszczaniu ładunku.



W razie wykrycia wycieku oleju z instalacji hydraulicznej natychmiast wyłącz pompę hydrauliczną. Dotykane lub czyszczenie przewodów hydraulicznych przy włączonej pompie jest zabronione.

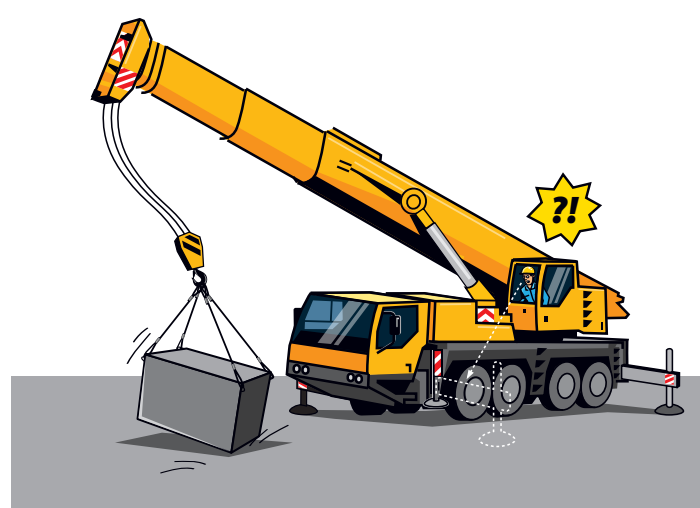

Zapewnij stateczność żurawia i pracuj zgodnie z instrukcją producenta! Rozstaw podpór dobrać odpowiednio do konfiguracji ogranicznika obciążenia i zabezpiecz podpory przed ewentualnym zagłębieniem w podłożu.




Nie przekraczaj dopuszczalnego udźwigu żurawia! Nie wykonuj prac przeładunkowych, do których dany żuraw nie jest przystosowany.



Zawsze pamiętaj o dostatecznym oświetleniu miejsca pracy. Obsługujący żuraw powinien mieć cały obszar pracy w polu widzenia, jeżeli nie jest to możliwe, musi mieć wsparcie sygnalisty.



Podczas pracy zachowaj bezpieczną odległość od przewodów elektrycznych. Pamiętaj, że nawet przy zbliżeniu żurawia do przewodu elektrycznego może dojść do porażenia prądem!

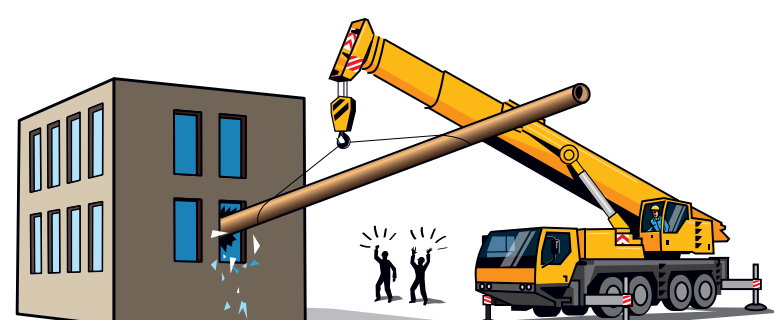

Przenos ładunki zawsze wolno i łagodnie. Uważaj, aby żuraw się nie rozkołysał. Zachowaj szczególną ostrożność podczas transportu długich ładunków.




Uwaga na prędkość wiatru! Sprawdź w instrukcji do jakiej prędkości wiatru można użytkować żuraw. Po zakończeniu pracy zabezpiecz żuraw przed silnym wiatrem zgodnie z instrukcją producenta.



Uwaga na niebezpieczeństwo zgniecenia pracowników przez elementy żurawia, podpory lub wysięgnik. Wszyscy powinni mieć na sobie kamizelki odblaskowe.



Przemieszczanie osób w koszu zawieszonym na haku żurawia, który nie jest do tego przeznaczony, może być podejmowane tylko w wyjątkowych okolicznościach, po uzyskaniu zgody jednostki dozoru technicznego i uzgodnieniu z nią instrukcji użytkowania kosza.

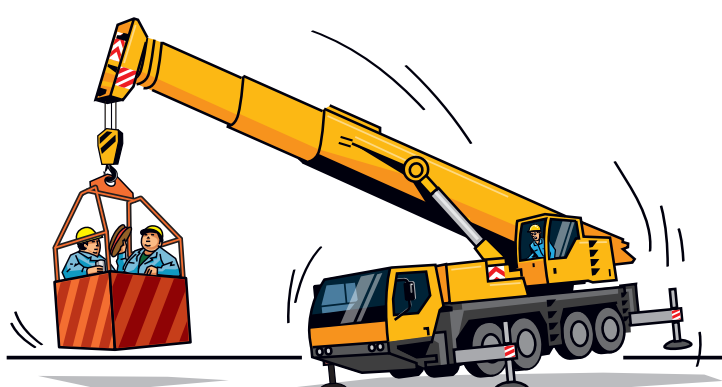

Sprawdź udźwig kosza w instrukcji użytkowania kosza uzgodnionej z jednostką dozoru technicznego.



Instrukcja użytkowania kosza musi zawierać opis sposobu ewentualnej ewakuacji osób z kosza oraz pisemne potwierdzenie służb ratowniczych o możliwości przeprowadzenia ewakuacji.



Na koniec pracy z żurawiem zabezpiecz go w pozycji transportowej zgodnie z instrukcjami wytwórcy. Zabezpiecz wysięgnik przed niekontrolowanym obrotem.



Podczas przejazdu pod wiaduktem i w tunelach pamiętaj o wysokości żurawia!